

SBC-SW SBC-SWを「ON」に設定すると、点灯します。

SQ SQを選ぶと、点灯します。

SQ (Sound Quality) 設定

音質効果を楽しむ

音楽の種類などに応じて、お好みの音場効果を選ぶことができます。


SRS WOW設定が「OFF」時にのみ、設定できます。

① **SQ** を押して、SQモードにする

- 現在のSQ画面が表示されます。

② **SQ** を押して、切り替える

- 押すごとに切り替わります。

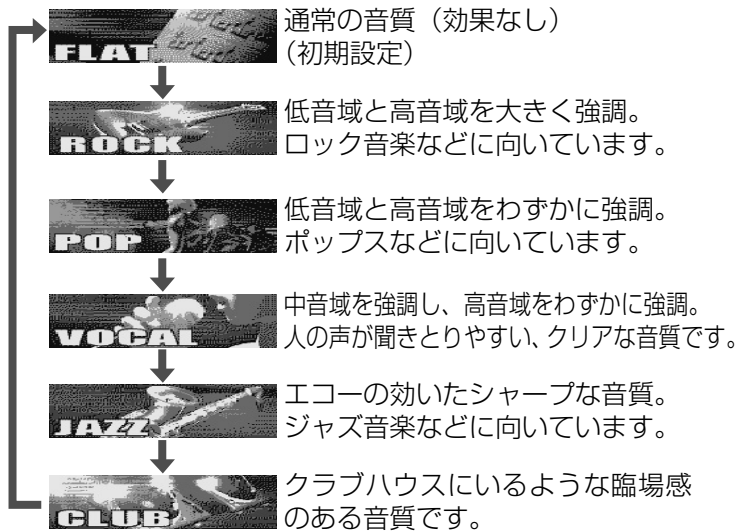

リモコン操作の場合

手順①のあと、①～⑥を押しても切り替えることができます。

- ① : FLAT
- ② : ROCK
- ③ : POP
- ④ : VOCAL
- ⑤ : JAZZ
- ⑥ : CLUB

お知らせ

- 約5秒間何も操作しないと、再生中のモード画面に戻ります。

周波数ごとの出力レベルを調整し、記憶させる

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、それぞれのSQに対し記憶させることができます。

SQのレベルを初期設定に戻すには

手順③で **BAND** を2秒以上押す。

SQプリセットメモリー

SRS WOW設定が「OFF」時にのみ、設定できます。


周波数帯域 : 60/160/400/1 k/3 k/6 k/16 k (Hz)
調整範囲 : -12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

① **SQ** を2秒以上押す



② **BAND** を押す

③ **UP** / **DOWN** を押して、レベルを調整する

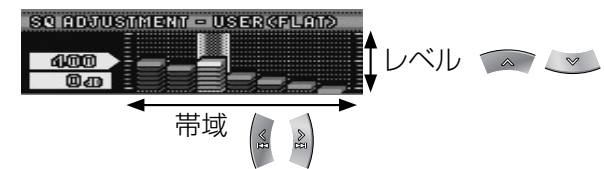

- 調整した時点でレベルが設定され、SQ設定の名称に「USER」が表示されます。

④ **BAND** を押す

- 手順①のSQメニュー画面が表示されます。

⑤ **DISP** を押す

- もとのソースに戻ります。

お知らせ

- SQの名称 (「ROCK」「POP」など) は、変更できません。

SBC-SW : スーパーバスコントロール・サブウーファー

リヤスピーカーを低音域専用のサブウーファーとして活用する

SRS WOW設定が「OFF」時にのみ、設定できます。

SBC-SW MUTE を2秒以上押す

- 押すごとに切り替わります。



(初期設定)

お知らせ

- SBC-SWが「ON」のときは、サブウーファー出力レベルとサブウーファーLPF設定が、リヤスピーカーにも反映されます。(40ページ)
- リヤスピーカーや再生している曲の種類によっては、十分な効果が得られない場合があります。