

### お知らせ


終了するには... **MODE** POWER を押す。

## 1 メニュー画面から項目を選び




- ① **MENU** で「メニュー-3」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

## 2 設定する



約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

リモコンで操作するときは

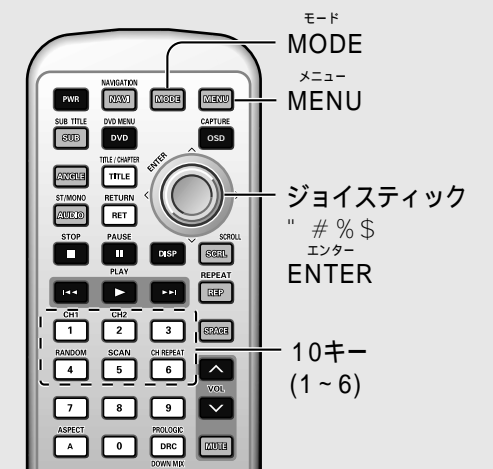

### 小音量で聞くときに臨場感を維持する (ダイナミックレンジの圧縮率調整)

ドルビーデジタル/ドルビーサラウンドのDVDビデオ再生時のみ有効です。  
DR COMP設定 (23ページ) が「DR COMP STD」のときのみ有効です。  
初期設定：1.0 (ソフト制作者の推奨レベル)  
調整範囲：0.0 (「OFF」と同じ) ~ 1.0

**DR COMP**レベル  
を選び

### H CUT (ハイレベルカット) 高音域の圧縮率を調整する



### L BOOST (ローレベルブースト) 低音域の圧縮率を調整する




### 周波数ごとにレベルを調整する (グラフィックイコライザー)

アナログ音声 (TV、VTR1、VTR2、ラジオ、CHCなど) または2チャンネルの音声 (リニアPCM、ドルビーデジタル2チャンネルなど) に対して有効です。  
初期設定：各周波数帯域とも0 dB (フラット)  
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

**音質調整**  
から

**GRAPHIC-EQ**  
を選び

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整する。

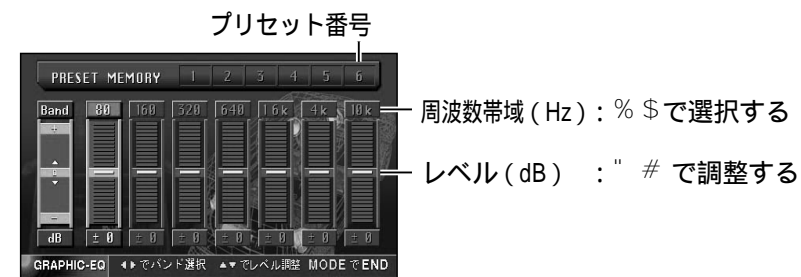

レベル調整を記憶させるには (プリセットメモリ)

リモコン操作のみ

レベル調整をしたあと、**1** ~ **6** を2秒以上押す

最大6パターンまで記憶できます。  
次回、「GRAPHIC-EQ」画面で「10キー」を押すと、記憶された設定を呼び出せます。  
すでに設定された状態で「10キー」を押すと、前の設定は消去され、新しい設定が記憶されます。