配線のしかた

チェンジャー、外部アンプを接続する

接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例）CD チェンジャー（CX-DP1205D）、MD チェンジャー（CX-MD6D）

■ **2 台接続する場合には、ツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）が必要です。**
■ **1 台の場合は、太線（ ）のように接続してください。**（例： MD チェンジャー）

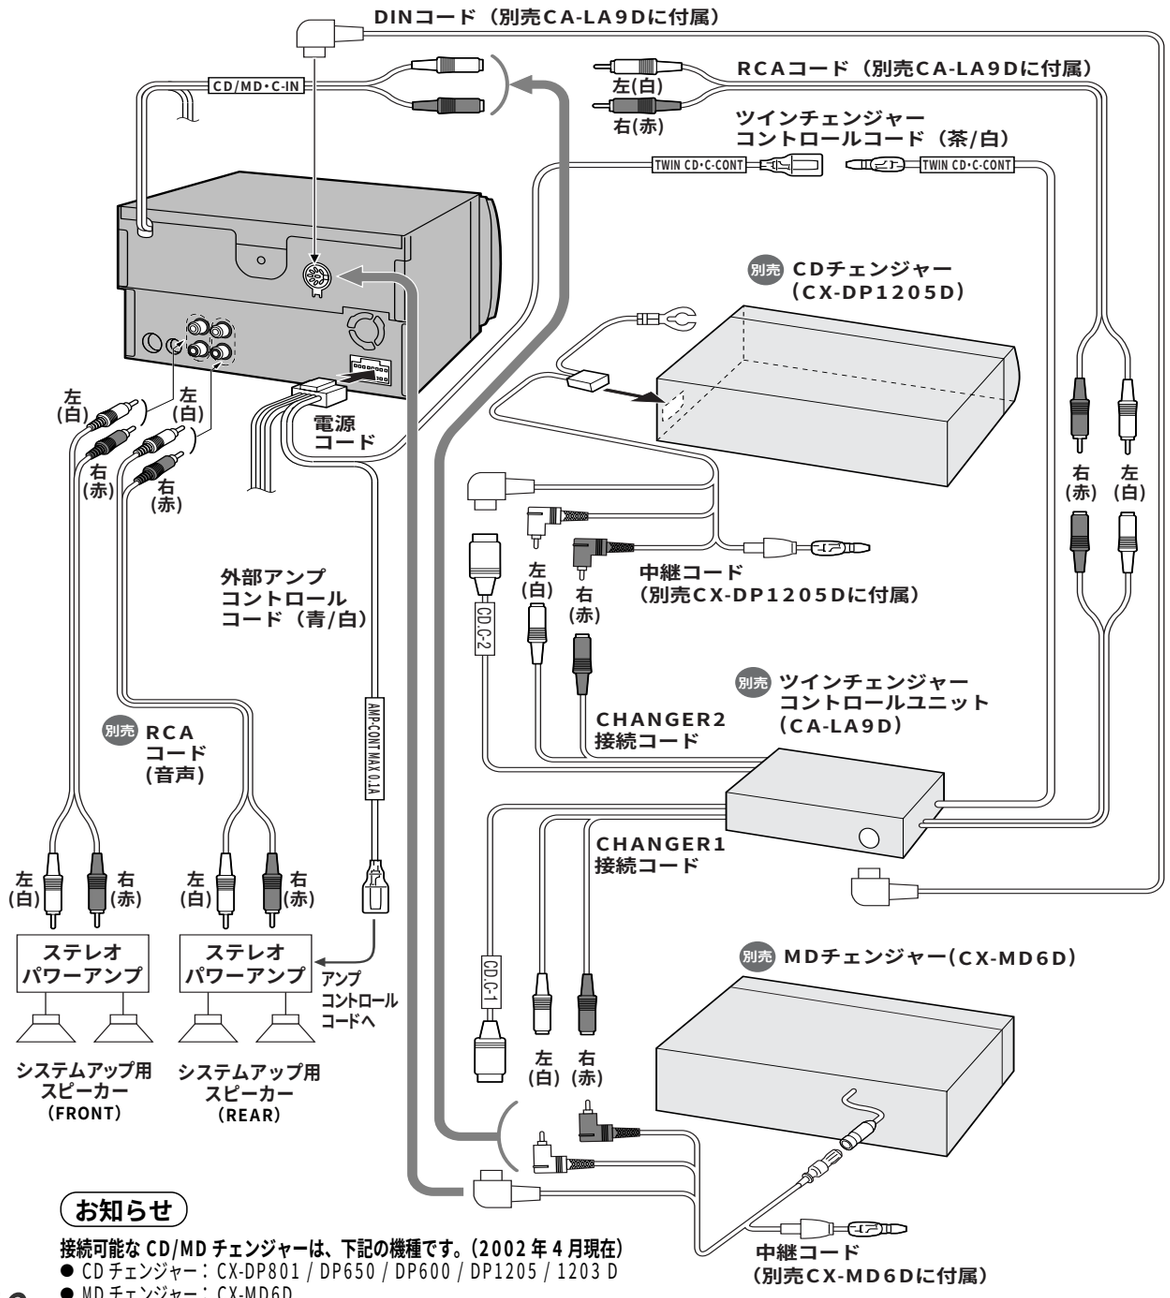

お知らせ

接続可能な CD/MD チェンジャーは、下記の機種です。（2002 年 4 月現在）
- CD チェンジャー：CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MD チェンジャー：CX-MD6D

仕 様

共通部

電源電圧	：DC12 V（11 V ー 16 V）⊖ アース（試験電圧 14.4 V）
消費電流	：8.5 A（CD 動作定格出力時）
定格出力	：16 W × 4 CH（1 kHz，1 %, 4 Ω）
最大出力	：45 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	：4 Ω
音声入力インピーダンス	：10 k Ω (AUX IN)
音声入力感度	：2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧	：1.8 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	：600 Ω
外形寸法 / 質量	：幅 178 × 高さ 100 × 奥行き 160（㎜） / 2.3 kg

FM チューナー部

受信周波数	：76.0 MHz ～ 89.9 MHz
実用感度（S/N 30 dB）	：12 dBf
S/N 比（MONO）	：70 dB
ステレオ分離度	：40 dB
実効選択度（± 400 kHz）	：75 dB

AM チューナー部

受信周波数	：522 kHz ～ 1629 kHz
実用感度（S/N 20 dB）	：25 dB/μV
イメージ妨害比	：65 dB

CD プレーヤー部

チャンネル数	：2 チャンネル
複号化	：16 ビット直線
周波数特性	：5 Hz ～ 20 kHz
信号対雑音比	：93 dB（IHF、A）
ワウ・フラッタ	：測定限界以下
MP3 デコーダー	：MPEG-1 Audio Layer 3 / MPEG-2 Audio Layer 3 LSF
●ビットレート	MPEG-1 ： 32 kbps ～ 256 kbps、VBR
	MPEG-2 ： 16 kbps ～ 160 kbps、VBR
●サンプリング周波数	MPEG-1 ： 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
	MPEG-2 ： 22.05 kHz、24 kHz

●「NAVI」「ナビ」は登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。