



車載用ビデオやビデオカメラを接続する

接続した機器の取扱説明書も、併せてご覧ください。

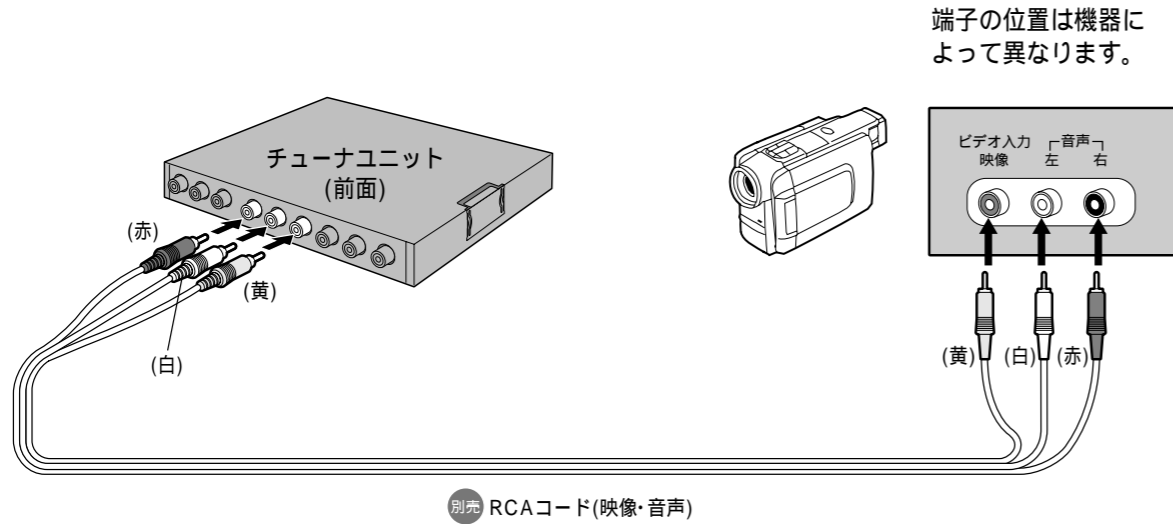

2台目のモニターを接続する

接続した機器の取扱説明書も、併せてご覧ください。

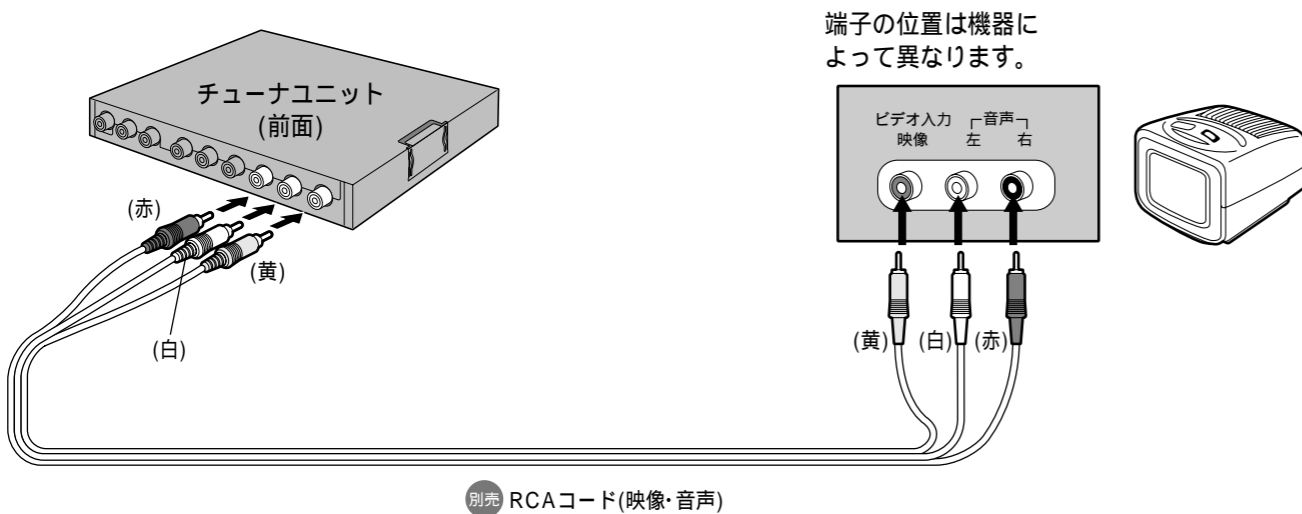

共通部

電源電圧	: DC12 V (11 V - 16 V) ⊖ アース (試験電圧 14.4 V)
消費電流	: 1.5 A 以下 (TV 動作定格出力時)
最大出力	: 0.7 W
適合スピーカーインピーダンス	: 8
映像入力信号	: コンポジットビデオ信号 1.0 Vp-p (75 Ω)
映像出力信号	: コンポジットビデオ信号 1.0 Vp-p (75 Ω)
プリアウト出力電圧	: 0.8 Vrms (TV)、1.8 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 600 Ω 以下
外形寸法	ディスプレイユニット : 幅 178 × 高さ 50 × 奥行き 160 (mm)
	チューナーユニット : 幅 153 × 高さ 21 × 奥行き 150 (mm)
質量	ディスプレイユニット : 2.3 kg
	チューナーユニット : 0.7 kg

モニター部

画面寸法	: 7型ワイド 幅 156 × 高さ 87、対角 178 (mm)
画素数	: 336 960 画素 (縦 234 × 横 480 × 3)
有効画素率	: 99.99 %以上
表示方式	: 透過型カラーフィルター方式
駆動方式	: TFT (薄膜トランジスタ) アクティブマトリクス方式
使用光源	: 内部光 (小型蛍光管内蔵)

CD プレーヤー部

チャンネル数	: 2 チャンネル
復号化	: 16 ビット直線
周波数特性	: 5 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	: 80 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	: 測定限界以下

テレビ部

受信チャンネル	: VHF1 ~ 12 ch, UHF13 ~ 62 ch (TV ステレオ、音声多重)
実用感度	: 34 dB/μV

テレビアンテナ

出力インピーダンス	: 75 Ω × 4 (ミニプラグ付)
コードの長さ	: 6 m
外形寸法	: 幅 30 × 高さ 28 × 奥行き 190 (mm) (エレメント収納時)
質量	: 250 g (アンテナ本体片側、コードを含む)

付属スピーカー

インピーダンス	: 8
最大入力	: 2 W

NAVI は登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。