

# 通話・通信する



- Bluetooth® 対応機器と組み合わせる
- 携帯電話を本機に登録する
- ハンズフリーで通話する
- プロバイダの設定をする
- オンラインでアルバム情報を取得する
- 各種データ通信サービスの設定をする
- データ通信サービスを利用する
  - ライフニティを利用する
  - ホームネットワークカメラを利用する
  - かえる通知を送信する
  - 自宅のディーガに遠隔録画する

Bluetooth® Audio の操作については、166ページをご覧ください。

# Bluetooth® 対応機器と組み合わせる

- 「Bluetooth® について」を、よくお読みください。(P.262ページ)
- サイトのURLは、予告なく変更することがあります。

## Bluetooth® 対応機器と組み合わせることができること

**Bluetooth® (ブルートゥース)とは**  
電子機器同士をワイヤレス(無線)でつなぐことにより、ケーブルを使用することなく通信できる技術のことです。

### オーディオを聞く (Bluetooth® Audio)

Bluetooth® 対応の携帯電話やオーディオ機器と組み合わせると、本機からそれらの機器を操作して再生できます。(Bluetooth® Audioの操作については166ページをご覧ください。)




Bluetooth® 対応機器  
(携帯電話など)

### ハンズフリーで通話する

Bluetooth® 対応の携帯電話と組み合わせると、ハンズフリー通話ができます。

- **電話に出る**  
本機を使って、携帯電話にかかってきた電話に出ることができます。
- **電話をかける**  
下記の様々な方法で電話をかけることができます。
  - ・電話番号を入力して発信 (P.191ページ)
  - ・電話帳から発信 (P.191ページ)
  - ・ワンタッチダイヤルから発信 (P.192ページ)
  - ・リダイヤル (P.192ページ)
  - ・発信履歴から発信 (P.192ページ)
  - ・交通関連に発信 (P.193ページ)
  - ・登録ポイント/目的地に発信 (P.193ページ)
  - ・検索した施設に発信 (P.193ページ)

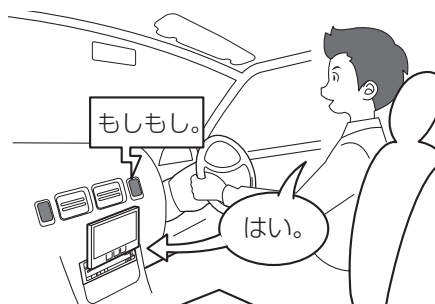

### データ通信する

Bluetooth® 対応の携帯電話と組み合わせると、本機でデータ通信\*1を介した様々なサービスを利用することができます。

- ※1データ通信での通信料\*2およびプロバイダ料金は、お客様のご負担となります。また、機能によっては別途サービスの契約が必要です。(P.185ページ)
- ※2パケット定額制のサービスをご利用の場合でも通信料がかかることがあります。お使いの携帯電話会社にお問い合わせください。


### ■ オンラインでアルバム情報を取得する (オンライン検索)

新譜などのアルバム情報がない音楽データに、インターネット経由でタイトル情報を付与することができます。

### ■ 本機から自宅のネットワークに接続する

本機から自宅のネットワークに接続することにより、自車位置を家族に知らせたり、ネットワーク上の設備や情報家電を遠隔操作したりすることができます。

- **住まいの設備を遠隔操作する (Lifinity)**  
自宅にライフニティ対応の設備がある場合、本機で遠隔操作をすることができます。車内から自宅の施錠確認をしたり、エアコン・照明を操作したりすることができます。
- **家族へ帰宅予定を通知する (かえる通知)**  
自宅にライフニティ対応の設備がある場合、自車位置や自宅への到着予想時刻などの情報を送信し、家族に知らせることができます。
- **カメラで自宅の様子を確認する (ホームネットワークカメラ)**  
別売のホームネットワークカメラ (BL-C111/C131) を自宅に設置している場合、車内から自宅の様子 (静止画) を確認することができます。
- **DIGAに遠隔録画する (Dimora)**  
本機から自宅のディーガにデジタルテレビの遠隔録画・録画予約ができます。

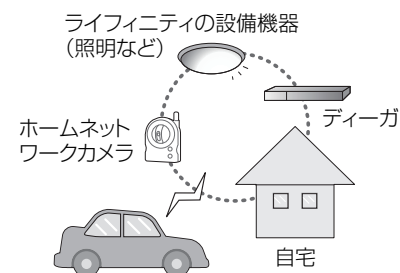

## 必要な機器・サービス・設定について

### ■ Bluetooth® 対応機器

ハンズフリー通話・データ通信にはBluetooth® 対応の携帯電話が、Bluetooth® Audioには、Bluetooth® 対応の携帯電話やAudio機器が別途必要です。

- Bluetooth® 対応携帯電話の適合機種については下記サイトにてご確認ください。  
URL: <http://panasonic.jp/car/>
- Bluetooth® 対応機器は、Bluetooth® Audio 用・ハンズフリー用それぞれ5台まで登録できます。

- 本書では、Bluetooth® 対応機器の操作を、FOMA P905iを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、Bluetooth® 対応機器の取扱説明書をお読みください。

### お知らせ


- 機器によっては、Bluetooth® 対応機器であっても本機と組み合わせられない場合があります。
- Bluetooth® 対応機器を本機と接続すると、Bluetooth® 対応機器の電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。

### ■ 必要なサービス契約

- **ライフニティ・かえる通知**  
ライフニティの有料サービスの契約が必要です。各種サービスや対応設備機器については下記サイトをご覧ください。  
URL: <http://national.jp/Lif>
- **ディモラ録画**  
ディモラサービスへの会員登録が必要です。サービスや対応機器については下記サイトをご覧ください。  
URL: <http://dimora.jp>
- **ホームネットワークカメラ**  
お使いのプロバイダで固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを別途契約してください。詳しくはホームネットワークカメラの取扱説明書をご覧ください。

### ■ ご利用までの流れ

ハンズフリー通話・データ通信をするには、Bluetooth® 対応機器を本機に登録する必要があります。データ通信では、さらにプロバイダの設定と各種サービスの設定が必要です。

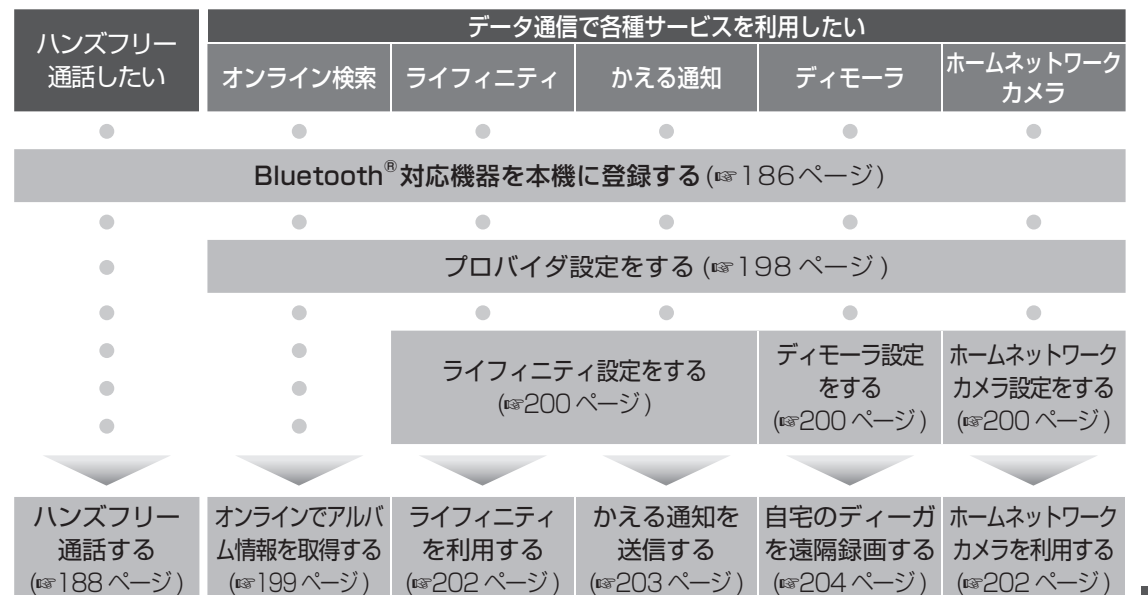

# 携帯電話を本機に登録する

## 携帯電話を本機に登録する

- 携帯電話は、5台まで登録できます。すでに5台登録しているときは、不要な登録を削除してください。(P.187ページ)

## 携帯電話を本機に登録する

### 1 オーディオメニュー(P.116ページ)からハンズフリーを選ぶ



- ハンズフリー画面が表示されます。

### 2 設定を選ぶ



- ハンズフリー設定画面が表示されます。

### 3 BLUETOOTHを選ぶ



- 携帯電話登録画面が表示されます。

### 4 登録を選ぶ



- BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



## 携帯電話を操作して本機の機器登録をする

この操作は、携帯電話側で行ってください。

### 5 周辺のBluetooth®対応機器を探す

- 1 MENUを押す
- 2 LifeKitを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Bluetooth®対応機器が未登録の場合 YESを選ぶ
  - 「Strada」がすでに登録されている場合「Strada」を選ぶ(手順8)
  - 他のBluetooth®対応機器がすでに登録されている場合 [OK]を押す

- 周辺のBluetooth®対応機器が検索され、登録機器リストに表示されます。
- 登録機器リストに「Strada」(本機)が表示されない場合は、本機に携帯電話を近づけて、再度行ってください。

### 6 携帯電話に登録する機器(本機)を選ぶ

- 1 「Strada」にカーソルを合わせて、[OK]を押す
- 2 機器登録を選ぶ
  - 機器登録を選べない場合は、接続待機状態を解除してください。(登録完了後、接続待機状態に戻してください。)
- 3 携帯電話の端末暗証番号を入力し、確定を選ぶ

### 7 本機のBluetooth®パスキーを携帯電話に入力する

- 1 Bluetooth®パスキーのテキストボックスを選ぶ
- 2 本機のBluetooth®パスキーを入力し、確定を選ぶ(お買い上げ時の設定: 0000)

### 8 本機と携帯電話を接続する

- 1 ダイヤルアップを選ぶ
- 2 YESを選ぶ
- 3 ハンズフリーを選ぶ
- 4 NOを選ぶ
  - 機器登録を完了し、接続を開始します。
  - 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

## 接続する電話機を変更する

複数の携帯電話を登録している場合は、ハンズフリー通話・データ通信する携帯電話を選んでください。

- Bluetooth®対応機器は、5台まで登録できます。(P.186ページ)
- 接続したい携帯電話が、ハンズフリー接続待機もしくはダイヤルアップ接続待機状態である必要があります。

### 1 ハンズフリー設定画面(P.186ページ)から電話機選択を選ぶ



- 電話機選択画面が表示されます。

### 2 接続したい電話機を選び、完了を選ぶ



- 状態表示について
  - BLUETOOTH : Bluetooth® 接続中
  - Dimora : デイモラ利用可能
  - コイフィニティ : ライフィニティ利用可能
  - ホームネットワークカメラ : ホームネットワークカメラ利用可能
- [詳細情報表示] を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

## 登録情報を削除する

携帯電話の登録情報を削除します。ハンズフリーの登録データを削除すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。)データ削除は、十分確認のうえ行ってください。

### 1 携帯電話登録画面(P.186ページ)から削除を選ぶ



- 電話機削除画面が表示されます。

### 2 削除したい電話機を選び、完了を選ぶ



- [詳細情報表示] を選ぶと、選んだ電話機の詳細情報が表示されます。

### 3 はいを選ぶ



- 選んだ電話機の情報が削除されます。
- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録情報の削除が正しく行われな場合があります。

### お知らせ

- Bluetooth® Audioの登録データは、上記の操作では削除されません。Bluetooth® Audioの登録データを削除する場合は、167ページをご覧ください。

## ハンズフリーに切り換える


オーディオメニュー(116ページ)から  
**ハンズフリー**を選ぶ



●ハンズフリー画面が表示されます。



●状態表示を確認してください。



①Bluetooth®接続状態の目安



②携帯電話の電池残量の目安

③携帯電話の電波受信レベルの目安



### お知らせ

●Bluetooth®接続している場合、地図画面には**Bluetooth**が表示されます。



## 本機と携帯電話を接続する

通常、本機と携帯電話は自動的にBluetooth®接続されます。\*

接続されない場合は、次の操作をしてください。

\*ハンズフリーの自動接続をONに設定して、携帯電話をハンズフリーの接続待機状態に設定している場合。

### お知らせ

●Bluetooth® Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。

・Bluetooth® Audioとハンズフリーの同時接続はできません。

・オーディオがBluetooth® Audioの状態では本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とハンズフリー用機器は自動的に接続されません。(いったんオーディオをBluetooth® Audio以外に切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。)

●携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。

●携帯電話によっては、本機とハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

## 自動接続する

自動接続がOFFになっている場合、携帯電話が接続待機状態であっても接続されません。自動接続をONにしてください。

ハンズフリー設定画面(186ページ)から

**自動接続**を選ぶ



●ハンズフリーの自動接続に対応している携帯電話を登録している場合、自動的に接続できるようになります。

●もう一度選ぶと自動接続をOFFにします。

### お知らせ

●ハンズフリー用機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。

## 手動で接続する

携帯電話が自動接続に対応していない場合や自動接続うまく接続されない場合は、下記の操作で接続してください。

●自動接続をONに設定している場合(188ページ)、この操作は必要ありません。

ハンズフリー設定画面(186ページ)から

**接続**を選ぶ



●BLUETOOTH接続中画面が表示されます。



## BLUETOOTH パスキーを変更する

●BLUETOOTHパスキーについては169ページをご覧ください。

1 携帯電話登録画面(186ページ)から

**変更**を選ぶ



●BLUETOOTHパスキー変更画面が表示されます。

2 BLUETOOTHパスキーを入力し、

**完了**を選ぶ



●4~8桁の数字を設定できます。  
●**修正**を選ぶと、1文字削除されます。  
●リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

## ハンズフリー通話するまえに

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

## 待受中の操作

ワンタッチダイヤルから発信する(192ページ)

電話帳から発信する(191ページ)



ハンズフリー設定画面 ダイヤル発信する  
を表示(186ページ) (191ページ)

履歴から発信する(192ページ)

電話をかける(191~193ページ)

交通/ナビ関連に発信する(193ページ)

前回発信時の相手に発信する(192ページ)

着信中の操作

電話を受けると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。



電話に出ない

- ☎ を1秒以上タッチする ☎ 発話 押す
- 着信に出ることなく、電話が切れます。

応答保留にする

- ☎ を選ぶ
- 着信に出ずに、応答保留されます。
- 応答保留中に☎ を選ぶと、通話を開始します。
- 応答保留中に☎ を選ぶと、電話を切ります。
- 応答保留中に「通話転送」を選ぶと、通話を携帯電話に切り換えます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に☎ を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBluetooth® Audio用に接続している場合は、本機のオーディオがBluetooth® Audioのときに電話がかかってもハンズフリー通話できません。

着信音量を調整する

大 / 小 で調整する

- 調整範囲：1～14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 196ページ)

電話に出る

- ☎ を選ぶ
- 通話を開始します。(☎ 下記)
- 自動着信応答を「する」に設定している(☎ 196ページ)場合は、自動で電話に出ます。

通話中の操作

通話が開始されると、通話中画面が表示されます。



トーン信号(ピップポップ)を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。
- 1 トーン を選ぶ
- トーン画面が表示されます。

2 数字を選び、トーン信号を送る



- ☎ を選ぶと、電話が切れます。

通話を携帯電話に切り換える

- 通話転送 を選ぶ
- 通話を携帯電話に切り換えます。
- もう一度選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

受話音量を調整する

大 / 小 で調整する

- 調整範囲：1～14
- ハンズフリー設定の音量設定からも調整できます。(☎ 196ページ)

電話を切る

- ☎ を選ぶ
- 電話が切れます。
- 発信中に☎ を選ぶと、発信を中止します。

電話をかける

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を入力して、☎ を選ぶ



- 入力された電話番号に電話をかけます。
- 「修正」を選ぶと、1文字削除されます。
- リモコンの数字キーでも数字を入力できます。

電話帳から電話をかける

携帯電話に登録された電話帳から電話をかけることができます。

- 電話帳を本機に転送してください。(☎ 194ページ)

1 ハンズフリー画面(☎ 186ページ)から電話帳 を選ぶ



- 電話帳が表示されます。

2 電話をかける相手を選ぶ



- 選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。(電話帳内容画面)
- 電話帳の見かた ☎ 右記

3 電話番号を選んで☎ を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。
- 「詳細」を選ぶと、詳細な情報を確認できます。(☎ 195ページ)

電話帳の見かた

電話帳 (全件)

- ▲/▼ : 前/次の項目にカーソルを送る
- ▲/▼ : 前/次の音にカーソルを送る

タッチ操作のみ

「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「らわ」ごとにリストを切り換える


登録した電話帳をすべて削除する



グループの一覧を表示

タッチ操作のみ

アルファベット順のリストに切り換える

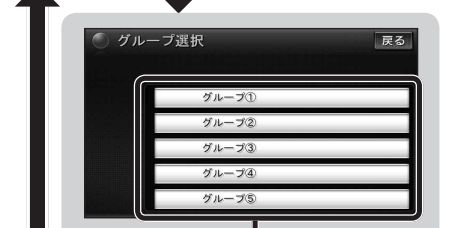

選んだグループの電話帳を表示

すべての電話帳を表示



電話帳 (グループ)

## 電話をかける(続き)

### ワンタッチダイヤルから電話をかける

ワンタッチダイヤルを使って、簡単な操作で電話をかけることができます。

- ワンタッチダイヤルに電話番号を登録してください。(P.194ページ)

#### 1 ハンズフリー画面 (P.186ページ) からワンタッチダイヤルを選ぶ



- ワンタッチダイヤル画面が表示されます。

#### 2 グループを選び、通話先を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。
- 「ワンタッチ1」の右下には、前回発信時の相手が表示されます。

#### お知らせ

- ワンタッチダイヤルは、走行中も操作できます。

### 前回発信時の相手に電話をかける

前回発信時の相手に電話をかけます。(リダイヤル)

#### ハンズフリー画面 (P.186ページ) からリダイヤルを選び、電話を選ぶ



- 前回発信した相手に電話をかけます。

### 発信履歴から電話をかける

本機で発信/着信した履歴から電話をかけることができます。

それぞれ電話番号は5件まで自動的に保存され、5件を超えると古いものから自動的に消去されます。(発信履歴では、同じ電話番号の履歴に対して最新の履歴のみ保存されます。)

#### 1 ハンズフリー画面 (P.186ページ) から履歴を選ぶ




- 発信履歴/着信履歴画面が表示されます。

#### 2 発信履歴 / 着信履歴を選ぶ



#### 3 リストから通話先を選ぶ

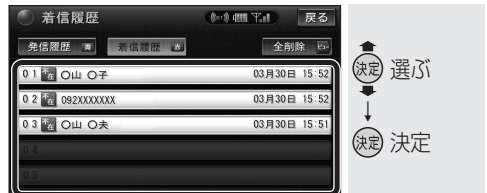

- 全削除を選ぶと、表示中の発信または着信履歴がすべて消去されます。

#### 4 電話を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。
- 削除を選ぶと、表示中の履歴を消去します。

### JAF・道路交通情報センター・登録ポイント・経由地/目的地に電話をかける

JAF(日本自動車連盟)や道路交通情報センターを検索して電話をかけることができます。また、電話番号情報のある登録ポイントや目的地に電話をかけることができます。

- 登録ポイントに電話番号を登録してください。(P.97ページ)

#### 1 ハンズフリー画面 (P.186ページ) から交通/ナビを選ぶ



- 交通/ナビ関連画面が表示されます。

#### 2 電話したい項目を選ぶ



- JAF**: JAF(日本自動車連盟)の電話番号を表示します。
- 道路交通情報センター**: 道路交通情報センターの電話番号を表示します。
- 登録ポイント**: 登録ポイントの電話番号を表示します。
- 目的地**: 現在設定している目的地/経由地の電話番号を表示します。

#### 3 リストから通話先を選ぶ

例: JAF



#### 4 電話を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。

### 検索した施設に電話をかける

行き先メニューから検索した施設に電話番号の情報があつた場合は、電話をかけることができます。

#### 1 行き先メニューから施設を検索し、地点メニュー (P.77ページ) から情報表示を選ぶ



- 施設情報画面を表示します。

#### 2 電話を選ぶ



- 施設に電話をかけます。

#### お知らせ

- ルートスクロール時の施設情報画面からも発信できます。(P.91ページ)

## ワンタッチダイヤルを登録する

よく連絡する相手をワンタッチダイヤルに登録できます。(最大17件)

- 電話帳を登録してください。(☞右記)

### 1 ハンズフリー設定画面 (☞186ページ) からワンタッチ を選ぶ



### 2 登録 を選ぶ




### 3 リストから登録したい通話先を選ぶ



- 電話帳の見かた (☞191ページ)

### 4 電話番号を選ぶ

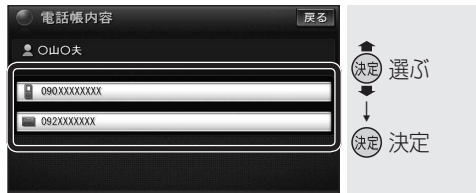

### 5 グループを選び、登録先を選ぶ



- ワンタッチダイヤルに登録されます。

#### お知らせ

- ワンタッチダイヤルの登録を削除する場合は、196ページをご覧ください。

## 携帯電話の電話帳を登録する

携帯電話に登録された電話帳を本機に転送し、登録できます。

### 1 ハンズフリー設定画面 (☞186ページ) から電話帳 を選ぶ




- 電話帳設定画面が表示されます。

### 2 電話帳転送 を選ぶ



- グループ選択画面が表示されます。

### 3 登録したいグループを選ぶ

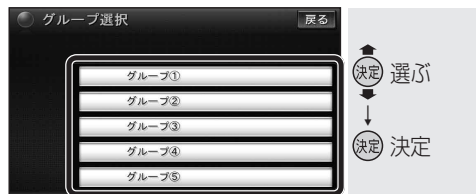

- 電話帳が登録されていない場合  
電話帳読み込み画面を表示 ☞手順5
- すでに電話帳が登録されている場合  
☞手順4

### 4 上書き / 追加 を選ぶ



- **上書き** : 読み込み済みの電話帳データを削除して、新たに登録します。
- **追加** : 読み込み済みの電話帳データを残して、追加登録します。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。

### 5 携帯電話から本機に電話帳を送信する

- 1 MENU を押す
  - 2 電話帳 を選ぶ
  - 3 電話帳検索 を選ぶ
  - 4 (一件選んで送信する場合のみ)  
送信したい電話帳を選ぶ
  - 5 送信 を押す
  - 6 Bluetooth送信 を選ぶ
  - 7 一件選んで送信する場合  
電話帳送信 を選ぶ  
全件送信する場合  
電話帳全件送信 を選ぶ
  - 8 Strada を選ぶ
  - 9 (全件送信する場合のみ)  
端末暗証番号を入力し、確定 を選ぶ
  - 10 YES を選ぶ
- 携帯電話の電話帳が本機に登録されます。
  - 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
  - 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

## 本機に登録できる電話帳

氏名	全角12文字(半角24文字)まで	
よみがな	半角24文字まで	
電話番号	桁数	24桁まで
	件数	1人につき2件/ 最大2000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ● 絵文字非対応
	電話番号	● 数字、「#」、「*」 以外の文字は登録されません。

#### お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、本機で編集したい通話先を削除(☞196ページ)し、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- 電話帳の登録を削除する場合は、196ページをご覧ください。

## 電話帳の詳細を確認する

本機に登録された電話帳の登録内容を確認することができます。

### 1 電話帳内容画面 (☞191ページ) から詳細 を選ぶ



- 電話帳詳細確認画面が表示されます。
- 削除 を選ぶと、表示中の通話先を電話帳から削除します。

### 2 ^ / v でページを切り換え、内容を確認する



- 音声認識 を選ぶと、音声認識の設定ができます。(☞216ページ)
- 「音声認識する」に設定している場合、認証読み を選ぶと音声認識読み変更画面が表示され、音声認識の読みを変更できます。(☞216ページ)

ハンズフリー設定

1 オーディオメニュー (☎116ページ) から **ハンズフリー** を選ぶ



2 **設定** を選ぶ



3 設定したい項目を選ぶ (☎右表)



項目	設定
<b>ワンタッチ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「登録」..... ☎194ページ「ワンタッチダイヤルを登録する」へ</li> <li>● 「削除」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● リストから削除したいワンタッチダイヤルを選ぶ</li> <li>● 「はい」を選ぶ</li> </ul> </li> <li>● 「全削除」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「はい」を選ぶ</li> </ul> </li> </ul>
<b>音量設定</b>	<p>「受話音量」(☎190ページ) 受話音量を調整する。</p> <p>「着信音量」(☎190ページ) 着信音量を調整する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>大</b>: 大きくなる <b>小</b>: 小さくなる 調整範囲: 1~9~14</li> <li>● <b>大</b>: 大きくなる <b>小</b>: 小さくなる 調整範囲: 1~9~14</li> </ul>
<b>画面設定</b>	<p>「着信割り込み」 ハンズフリー以外の画面を表示中に着信した場合、着信画面を設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「全画面」..... 着信時に、着信画面(☎190ページ)が表示されます。</li> <li>● 「簡易」..... 着信時に、ハンズフリー簡易着信画面(☎下記)が表示されます。</li> </ul> <p>※CN-HX1000Dは本体ボタンの<b>発話</b>でも操作できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 着信中に <b>AUDIO</b> を押すと、全画面表示されます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「する」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 応答するまでの時間を設定する (1秒~5秒~60秒)</li> </ul> </li> <li>● 「しない」..... 着信時に自動的に応答しません。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「する」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示します。</li> <li>● 「しない」..... 電源を入れたとき、BLUETOOTH接続確認表示しません。</li> </ul>
<b>BLUETOOTH</b>	<p>「BLUETOOTH電話設定」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「登録」..... ☎186ページ「携帯電話を本機に登録する」へ</li> <li>● 「削除」..... ☎187ページ「登録情報を削除する」へ</li> </ul> <p>「BLUETOOTHパスキー」</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「変更」..... ☎189ページ「BLUETOOTHパスキーを変更する」へ</li> </ul>
<b>電話帳</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「電話帳転送」..... ☎194ページ「携帯電話の電話帳を登録する」へ</li> <li>● 「削除」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● リストから削除したい通話先の電話番号を選ぶ</li> <li>● 「はい」を選ぶ</li> </ul> </li> <li>● 「全削除」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「グループ一括削除」を選ぶ</li> <li>● グループを選ぶ</li> <li>● 「電話帳全削除」を選ぶ</li> <li>● 「はい」を選ぶ</li> </ul> </li> </ul>
<b>セキュリティ</b>	<p>「ロックNo. 変更」 下記の「電話帳/発着信履歴制限」の設定を変更するときのロックナンバーを設定する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「変更」を選ぶ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)</li> <li>● 新しく設定したいロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ</li> <li>● 「はい」を選ぶ</li> </ul> </li> </ul> <p>「電話帳/発着信履歴制限」 以下の機能を動作しないように設定する。 ・電話帳の表示、転送、登録、修正、削除、発信 ・ワンタッチダイヤルの表示、登録、削除、発信 ・発信、着信時の相手の名称表示 ・発信履歴、着信履歴の表示、登録、削除、発信 ・電話機詳細情報表示 ・ロックNo.の変更</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「する」..... 左記に記載している機能の制限をします。</li> <li>● 「しない」..... 左記に記載している機能の制限を解除します。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現在設定しているロックNo.を入力し、「完了」を選ぶ</li> </ul>
<b>電話機選択</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ☎187ページ「接続する電話機を変更する」へ</li> </ul>

(太字はお買い上げ時の設定です。)



# プロバイダの設定をする

携帯電話からデータ通信する場合は、プロバイダを設定してください。

- 携帯電話を本機に登録してください。(P.186ページ)
- 登録している携帯電話ごとに設定してください。

## 1 各種設定画面 (P.32ページ) から通信設定を選ぶ



- 通信設定画面が表示されます。

## 2 プロバイダ設定の「設定する」を選ぶ



- プロバイダ設定画面が表示されます。

## 3 設定する携帯電話を選ぶ



- プロバイダ画面が表示されます。

## 4 リストから選択するを選ぶ



## 5 プロバイダを選ぶ



- プロバイダ画面が表示されます。

## 6 完了を選ぶ



### お知らせ

- 以下の場合は、手動で設定してください。(P.下記)
  - ・希望のプロバイダがリストにない。
  - ・プロバイダの都合により設定値が変更された。(プロバイダに設定値をお問い合わせください。)

### 手動でプロバイダの設定をする場合は

## 1 プロバイダ画面 (P.左記) から設定したい項目の「入力」を選ぶ



- **ユーザーID**  
プロバイダ入会時に発行された接続ID
- **パスワード**  
プロバイダ入会時に発行された接続パスワード
- **アクセスポイント番号**  
アクセスポイントの電話番号
- **プライマリDNSサーバー**  
プライマリDNSのIPアドレス
- **セカンダリDNSサーバー**  
セカンダリDNSのIPアドレス

## 2 設定値を入力し、「完了」を選ぶ



## 3 完了を選ぶ



# オンラインでアルバム情報を取得する

新譜などのアルバム情報がない音楽データに、インターネット経由でアルバム情報を付与することができます。

- プロバイダの設定をしてください。(P.198ページ)
- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

### 準備

情報を取得したいアルバムのアルバム編集画面を表示してください。(P.154ページ)

## 1 オンライン検索を選ぶ



## 2 接続するを選ぶ



- インターネットに接続し、タイトル検索が開始されます。

## 3 複数の候補があった場合のみタイトル候補からアルバム名を選ぶ



## 4 登録を選ぶ



- タイトルが登録されます。

# 各種データ通信サービスの設定をする

- プロバイダの設定をしてください。(P198ページ)
- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

設定するサービス	設定する項目	設定
<b>ライフィニティ設定</b> 通信設定画面 (P198ページ) から <b>設定する</b> を選ぶ 	<b>ログイン名</b> <b>パスワード</b> 入力 を選ぶ  (ライフィニティ設定画面)	<b>完了</b> を選ぶ  ログイン名を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ライフィニティで登録しているログイン名を入力してください。</li> </ul> パスワードを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ライフィニティで登録しているパスワードを入力してください。</li> </ul>
<b>ディモラ設定</b> 通信設定画面 (P198ページ) から <b>設定する</b> を選ぶ 	<b>会員ID</b> <b>パスワード</b> 入力 を選ぶ  (ディモラ設定画面)	<b>完了</b> を選ぶ  会員IDを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディモラで登録している会員IDを入力してください。</li> </ul> パスワードを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ディモラで登録している接続パスワードを入力してください。</li> </ul>
<b>ホームネットワークカメラ設定</b> 通信設定画面 (P198ページ) から <b>設定する</b> を選ぶ 	<b>URLアドレス</b> <b>ポート番号</b> 入力 を選ぶ  (ホームネットワークカメラ設定画面)	<b>完了</b> を選ぶ  URLアドレスを入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● IPアドレスかダイナミックDNSなどのURLアドレスを入力してください。</li> </ul> 必要な場合はポート番号を入力し、 <b>完了</b> を選ぶ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ホームネットワークカメラに設定されているポート番号を入力してください。</li> </ul>

使用する携帯電話を選び、**完了** を選ぶ※



- ライフィニティサーバーに接続して認証を行います。
- 認証には時間がかかる場合があります。
- 認証が完了するまで、車のACCをOFFにしたり本機を操作したりしないでください。

使用する携帯電話を選び、**完了** を選ぶ※



使用する携帯電話を選び、**完了** を選ぶ※



※ 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)

### お願い

- 万が一、本機と携帯電話を盗難された場合は、第三者による不正な使用を避けるため、直ちに加入している通信事業者、対応サービス提供者へ連絡してください。

**■ 設定内容を消去するには**

- ライフィニティ/ディモラ/ホームネットワークカメラ設定画面 (P198 上記) から **設定情報を全て消去** を選び、**はい** を選んでください。

**お知らせ**

データを消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります)  
 データ消去は、十分確認のうえ行ってください。

# データ通信サービスを利用する

## ライフニティを利用する

自宅のライフニティ対応の設備を遠隔操作できます。

- ライフニティの設定をしてください。(P.200ページ)

### 1 ツートップメニュー(P.54ページ)から LINK を選ぶ



- LINK画面が表示されます。

### 2 ライフニティ を選ぶ



### 3 接続する を選ぶ



- ライフニティ画面が表示されます。

## ライフニティの基本操作

- サービスのご契約内容により、画面や操作が異なります。詳しくはライフニティのサービスガイドブックでご確認ください。



- 設備を遠隔操作した場合、画面で設備の状態を確認してください。
- ブラウザの操作について (P.203ページ)

## ホームネットワークカメラを利用する


別売のホームネットワークカメラ(BL-C111/C131)に接続して、車内から自宅の様子(静止画)を確認できます。

- ホームネットワークカメラの設定をしてください。(P.200ページ)

### 1 LINK画面(P.左記)から ホームネットワークカメラ を選ぶ



### 2 接続する を選ぶ

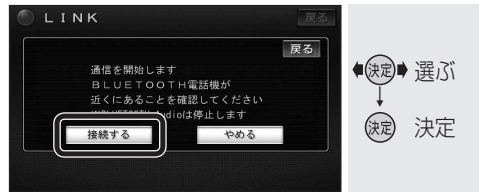


- ホームネットワークカメラ画面が表示されます。
- 接続時には、ユーザー名とパスワードを入力してください。

## ホームネットワークカメラの基本操作

- ホームネットワークカメラの機種により、画面や操作が異なります。詳しくはホームネットワークカメラの取扱説明書でご確認ください。

(画面例: BL-C111の場合)

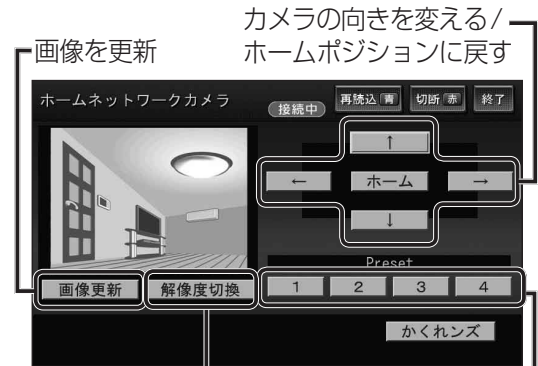

- 解像度の切換 プリセットされたカメラポジションにカメラの向きを変える

- ブラウザの操作について (P.203ページ)

## ブラウザの操作

ライフニティやホームネットワークカメラの画面ではインターネットブラウザが表示されます。

- SSL: SSL保護されたページへのアクセス中
- 通信中: データ通信中
- 接続中: ダイアルアップ接続中



## 再読み込みする

- 再読み込み を選ぶ 青 押し

- 情報の再読み込みをします。
- 通信が切断されている場合は、接続して再読み込みをします。

## 通信を切断する

- 切断 を選ぶ 赤 押し

- 通信を切断します。

## ブラウザを終了する

タッチ操作のみ

- 終了 を選ぶ

- ブラウザを終了します。
- 通信終了後は、通信が切断されていることを必ず確認してください。

## お知らせ

- 本製品は、インターネット機能ソフトウェアとして株式会社ACCESSのNetFront Browserを搭載しています。

## ACCESS NetFront Browser

- 本製品のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

## かえる通知を送信する

帰宅中に、車から自車位置情報を自宅や家族の携帯電話などに通知できます。

また、目的地を自宅に設定している場合、自宅までの距離、到着予想時刻も通知します。

- ライフニティの設定をしてください。(P.200ページ)

### 1 LINK画面(P.202ページ)から かえる通知 を選ぶ



### 2 はい を選ぶ




- かえる通知を送信します。
- 「送信しました」と表示されても、下記のような場合、通知されません。
  - ・自宅内のネットワークが不通
  - ・コントロールパネルの電源がOFF
  - ・通信先の携帯電話が圏外や電源OFF

## 自宅をかえる通知を受信すると

かえる通知は下記のように通知されます。詳しくはライフニティのサービスガイドブックでご確認ください。

自車の現在地、到着予想時刻\*、自宅までの距離\*などが通知されます。  
\*目的地を自宅に設定している場合のみ

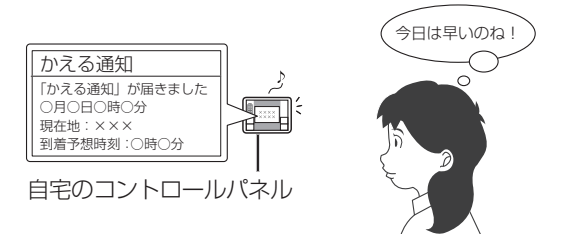

## お知らせ

- かえる通知の送信先として家族のメールアドレスを設定している場合、メールでかえる通知を受信できます。

# データ通信サービスを利用する

## 自宅のディーガに遠隔録画する

本機から自宅のディーガに遠隔録画・録画予約することができます。

(現在視聴中の番組以降を5番組まで)

- パソコンでディモラのサイト(☎185ページ)から遠隔録画できるかを確認してください。
- ディモラの設定をしてください。(☎200ページ)
- ディモラのサイトや接続するディーガの取扱説明書も、併せてご覧ください。

### お知らせ

- ディーガのHDDに空き容量がなかったり、予約が重複していたりする場合、録画・録画予約できないことがあります。
- 本機からアナログテレビの番組を録画・録画予約することはできません。
- 自宅のある都道府県に自車がないときや、ワンセグの番組を録画しようとしたときには、録画・録画予約できない場合があります。
- ネットワーク環境や、ディーガの機種により通信する時間が異なります。

### 1 選局パネル(☎120ページ)から

#### Dimora 録画 を選ぶ



タッチ操作のみ


### 2 接続する を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

- 現在視聴中の番組以降を5番組までリスト表示します。
- ネットワーク環境や、ディーガの機種により「接続する」を選んでから番組リストが表示されるまで、数分かかる場合があります。

### 3 番組を選ぶ



決定 選ぶ  
決定 決定

- 現在視聴中の番組を選ぶと、自宅のディーガで録画が開始されます。(他の番組を選ぶと、録画予約されます。)