

# 5.1ch サラウンドシステムの準備

DVDソフトを5.1chサラウンドの臨場感あふれる音響効果を車室内で再現するために、はじめに以下の準備をしてください。

センタースピーカー・サラウンドスピーカー・サブウーファーを取り付けずに本機を使用する場合も、サウンドのバランスを調整するためにスピーカー設定を行ってください。


## 1 スピーカーを設置する

フロントスピーカー（左右） . . . . .FRONT・L / FRONT・R  
左右のフロントスピーカー（フロントドア埋め込み型など）を使用します。

センタースピーカー . . . . .CENTER  
車のダッシュボードの中央付近（モニターの近く）に設置します。  
付属スピーカーをセンタースピーカーとして使用することはできません。

サラウンドスピーカー（左右） . . . . .L・SURROUND / R・SURROUND  
左右のリアスピーカー（リアドアやリアトレ埋め込み型のスピーカーなど）を使用します。


サブウーファー . . . . .SUB・WOOFER  
音の定位が他のスピーカーほど設置する位置に左右されないで、お好みの場所に設置します。  
（サブウーファー用のアンプが別途必要です）

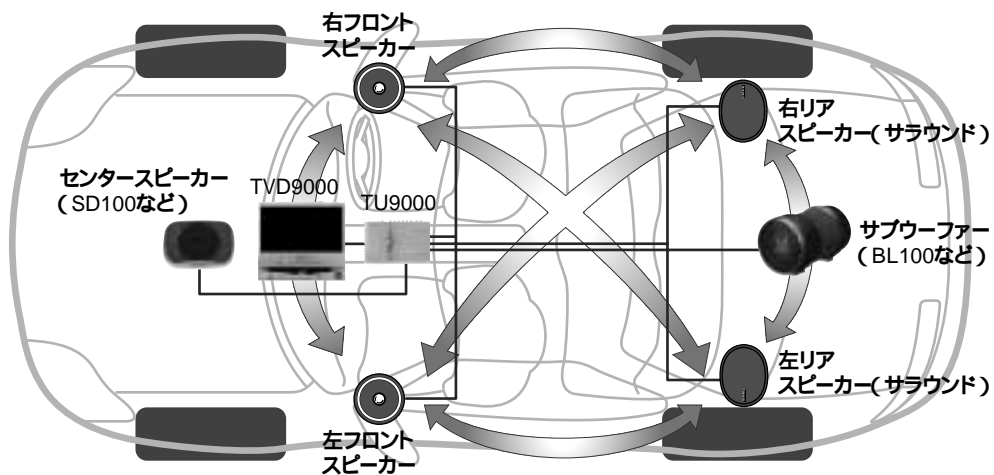

左右だけでなく、前後や斜め方向にも立体的な音の移動が感じられ、まるで映画のシーンに居合わせたかのような迫力のある音像を再現します。


## 2 電源を入れて、(14 ページ) スピーカーについて設定・調整する (46 ページ)

スピーカー設定  
使用するスピーカーの有無・大きさを設定します。



スピーカー設定

スピーカー出力レベル  
各スピーカーの出力が同じ音量に聞こえるよう、出力のバランスを調整します。



スピーカー出力レベル

スピーカーディレイ時間  
各スピーカーの出力に時間差（ディレイ時間）を与えて、フロントスピーカーの出力と同じタイミングで聞こえるように調整します。ソフトを再生しながら、調整してください。



スピーカーディレイ時間

本機は、5ch分のアンプを内蔵しています。別売のセンタースピーカー CJ-SD100D とチューンアップサブウーファー（アンプ内蔵）CJ-BL100D を接続するだけで、5.1ch サラウンドシステムを完成できます。配線については、60～61 ページをご覧ください。