


組み合わせる / 便利な機能

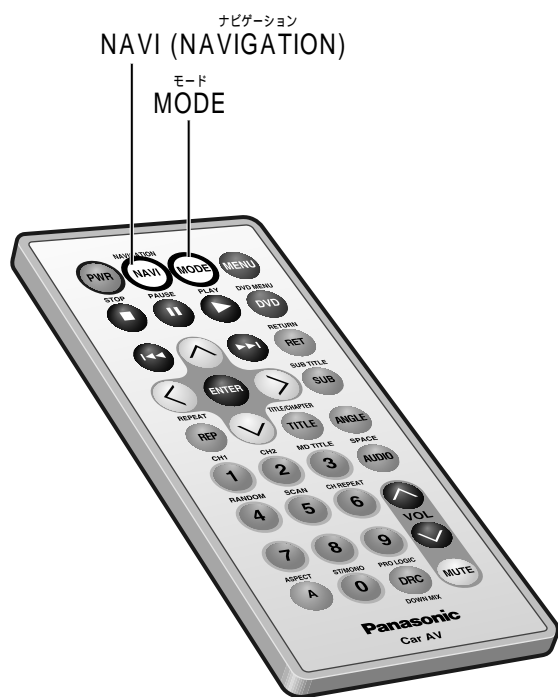

カーナビゲーションと 組み合わせた場合 (ナビゲーションモードにする)

準備 カーナビゲーションを接続する。(P.60 ~ 61 ページ)
「ナビゲーション設定 (ナビゲーション入力)」を確認する。(P.36 ページ)

下記のカーナビゲーションの場合は「モニター選択」で 標準 を選んでください。
(P.カーナビゲーション取扱説明書)
CN-DV2000D、DV2000/2020TD、DV2500D、DV2520ID、DV3020D

車載用カメラと 組み合わせた場合

準備 車載用カメラ、リバースコードを接続する。(P.TVD9000 取扱説明書)
「カメラ入力」の設定を確認する。(P.36 ページ)


車載用ビデオや ビデオカメラと 組み合わせた場合

準備 車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(P.TVD9000 取扱説明書)

NAVIGATION

NAVI を押して、
ナビゲーションを「ON」にする
(再度押すと、解除：ナビゲーション「OFF」)
ナビゲーションの音声は、付属スピーカーから出力されます。

ナビゲーション付属リモコンで操作する場合は
NAV..TV スイッチを「NAV」側にして、**モード** を押す。



お知らせ

ビデオ接続 (VTR1/VTR2) の場合は、接続した端子と同じモードに切り替えたときも、ナビゲーションモードになります。

ナビゲーションの音声案内と共に、外部スピーカーで他のモードの音声を聴くことができます。

ナビゲーションが「ON」のとき



現在のモード
外部スピーカーへ出力される音声

車のシフトレバーを
バック「R (リバース)」に入れる
カメラが「ON」になります。

お知らせ

モニターの電源が OFF のときも、表示されます。
接続した端子 (VTR1/VTR2) と同じモードに切り替えたときも、表示されます。

MODE を押して、VTR モード (「VTR1」または「VTR2」) に切り替える
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。

お知らせ

VTR1/VTR2 の入力レベルが過大な場合は、音声が出られなくなります。「OVER」の表示が出ないように、接続した機器 (出力側) で調整する。
調整できない場合は、本機側で入力レベルを設定してください。(P.46 ページ)