


チェンジャーを接続する

接続した機器の取扱説明書も、併せてご覧ください。

2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット(CA-LA9D)が必要です。
1台の場合は、太線(→)のように接続してください。(例：MDチェンジャー)

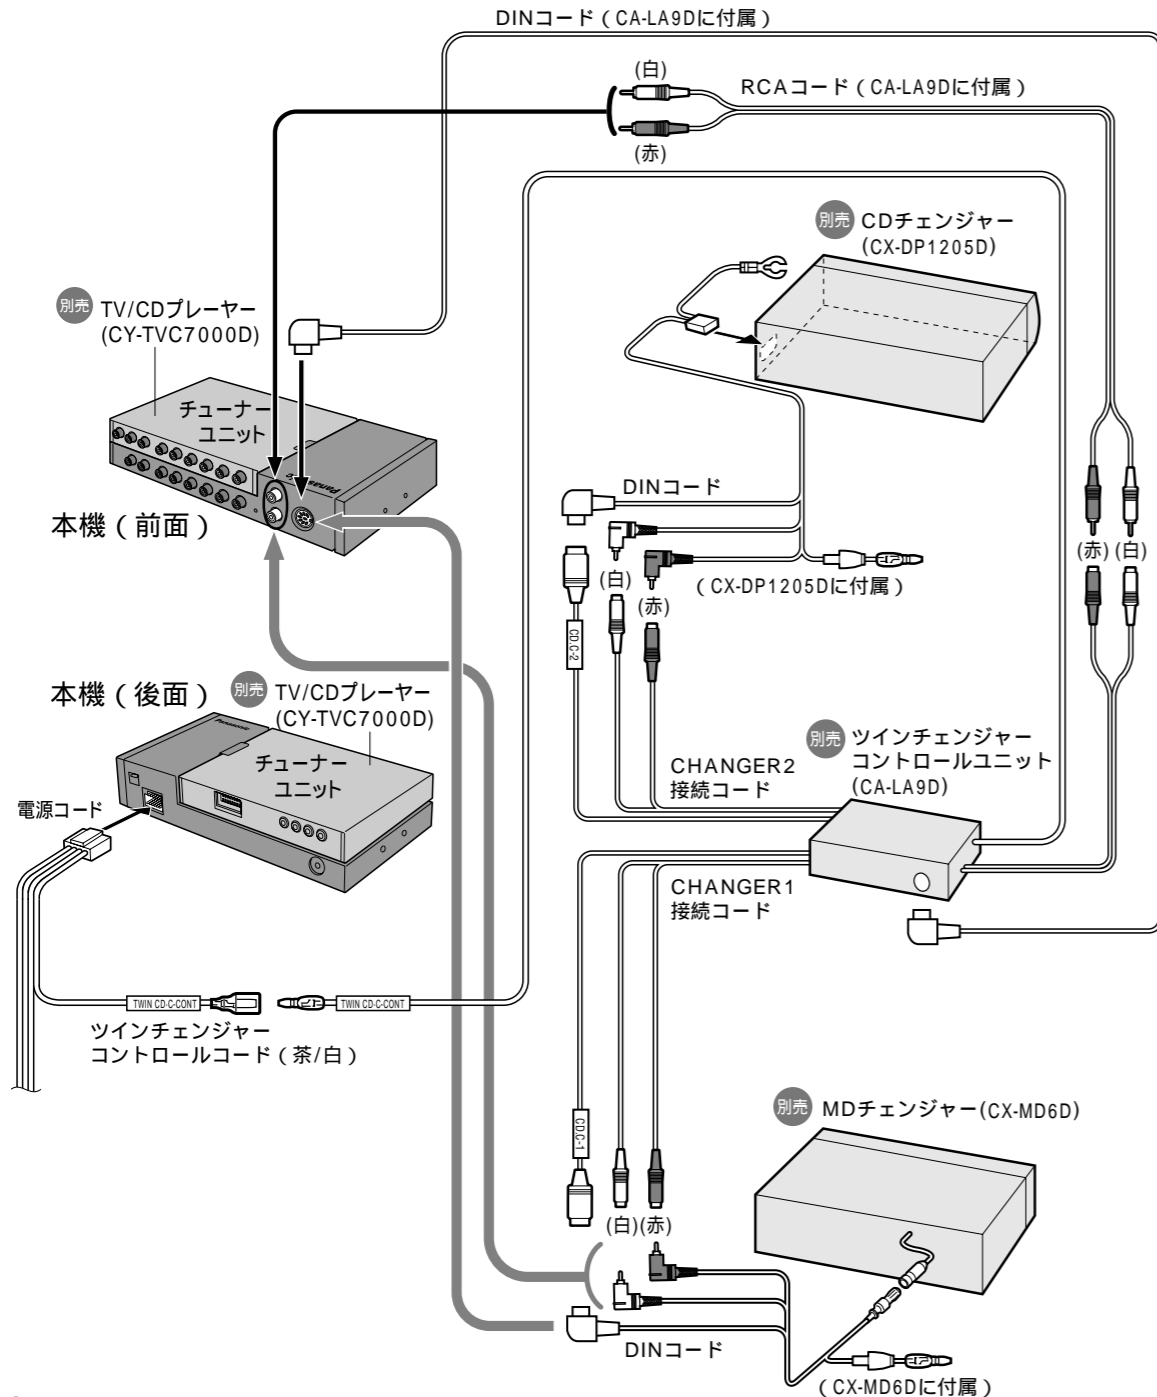

仕様

共通部 CY-TVC7000D は、含みません。

電源電圧	: DC12 V (11 V - 16 V) ⊖ アース (試験電圧 14.4 V)
消費電流	: 10 A 以下 (CD 動作定格出力時)
定格出力	: 18 W × 4 CH (1 kHz, 1 %, 4)
最大出力	: 45 W × 4 CH (16 V 時)
適合スピーカーインピーダンス	: 4
プリアウト出力電圧	: 2.0 Vrms (CD/MD チェンジャー)
プリアウト出力インピーダンス	: 600 以下
外形寸法	: 幅 245 × 高さ 42 × 奥行き 150 (mm)
質量	: 1.3 kg

FM チューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz (100 kHz)
実用感度 (S/N 30 dB)	: 12 dBf
S/N 比 (MONO)	: 60 dB
ステレオ分離度	: 35 dB (1 kHz)

AM チューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実用感度 (S/N 20 dB)	: 28 dBf
イメージ妨害比	: 65 dB

NAVI は登録商標です。

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。