

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から




MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 60 秒間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音
質
調
整

小音量での視聴で 臨場感を維持する (ダイナミックレンジの圧縮率調整)

初期設定：1.0 ソフト制作者の推奨レベル
調整範囲：0.0 ~ 1.0 (0.1 ごと)


DR COMP 設定が「STD(スタンダード)」
のときに有効な調整です。(P.24 ページ)



DR COMP レベル
を選び

H CUT (ハイレベルカット)
高音域の圧縮率を調整する
L BOOST (ローレベルブースト)
低音域の圧縮率を調整する

下がる 上がる
圧縮率： **0.0** ~ **1.0**
0.0 は、「DR COMP OFF」と同じ



音質調整
から

周波数帯域ごとに レベルを調整する (グラフィックイコライザー)


各周波数帯域 (7 バンド) のレベルを調整し、
6 種類まで記憶させることができます。

初期設定：各メモリーとも 0 dB
調整範囲：- 12 dB ~ + 12 dB (2 dB ごと)

アナログ、リニア PCM の音声に有効な
調整です。(P.25 ページ)



GRAPHIC-EQ
を選び

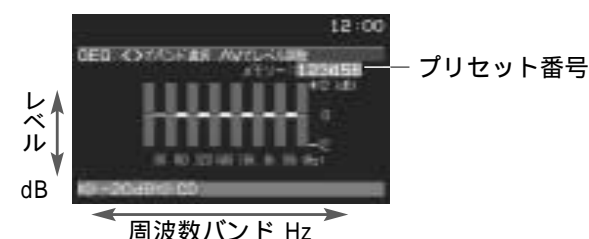


レベル調整を記憶させるには(プリセットメモリー)

レベルを調整したあと、**1** ~ **6** を 2 秒以上押す
(プリセットボタン)

記憶されると、プリセット番号が表示されます。
(前の記憶が消去され、新しいレベル調整を上書きする)

呼び出すには...
「GRAPHIC-EQ」調整画面のときに **1** ~ **6** を押す
(プリセットボタン)

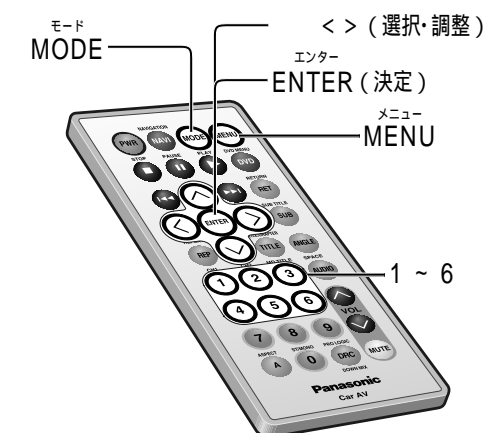

使
い
か
た