


# 配線のしかた

## サイドブレーキコードの配線


安全と事故防止のため必ず行ってください。

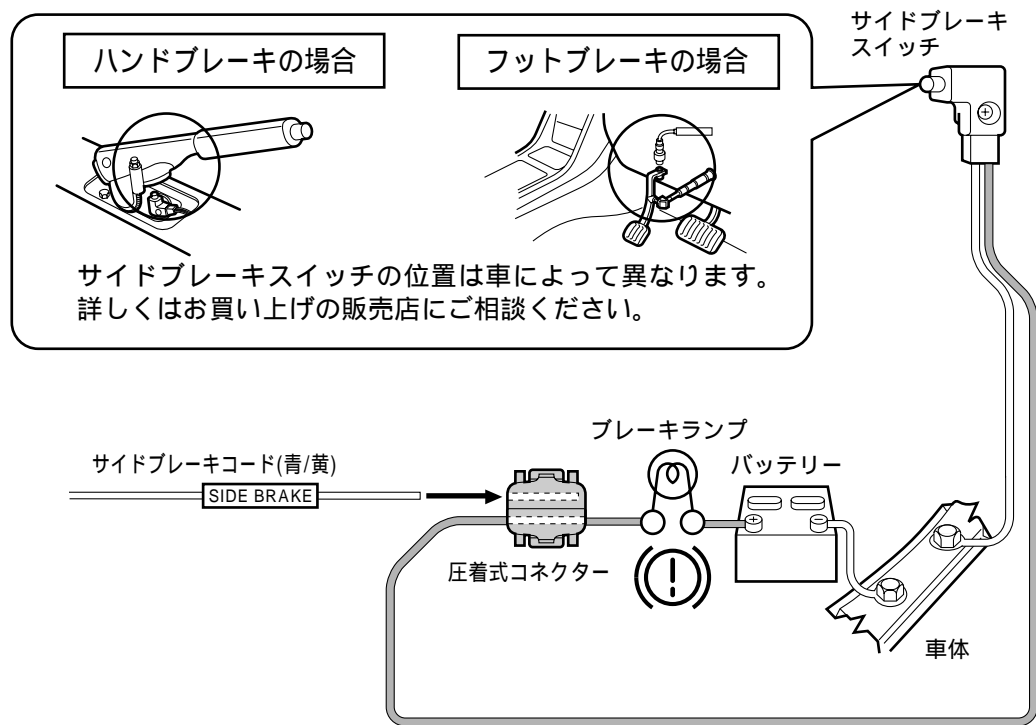

サイドブレーキスイッチの位置は車によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。


### 圧着式コネクタの接続

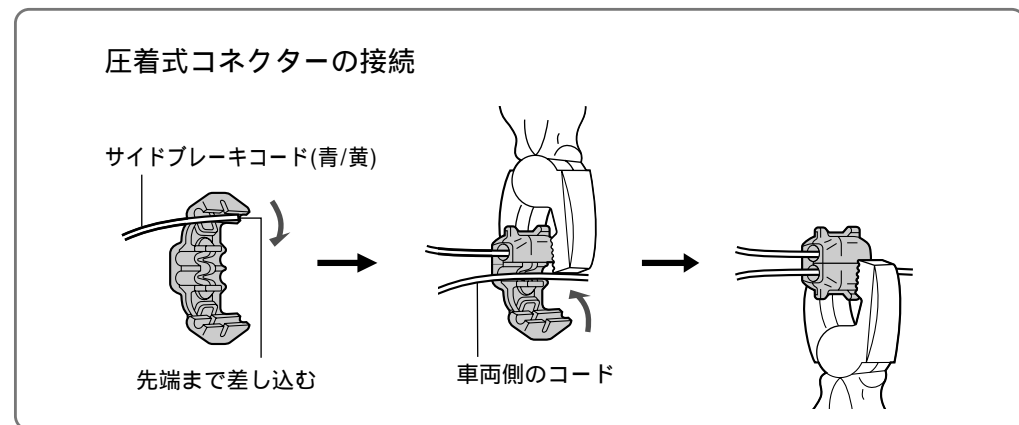

## 車載用カメラを接続する


接続した機器の取扱説明書も、併せてご覧ください。

車載用カメラを接続した場合には  
カメラ入力の設定 (※34 ページ) を合わせてください。

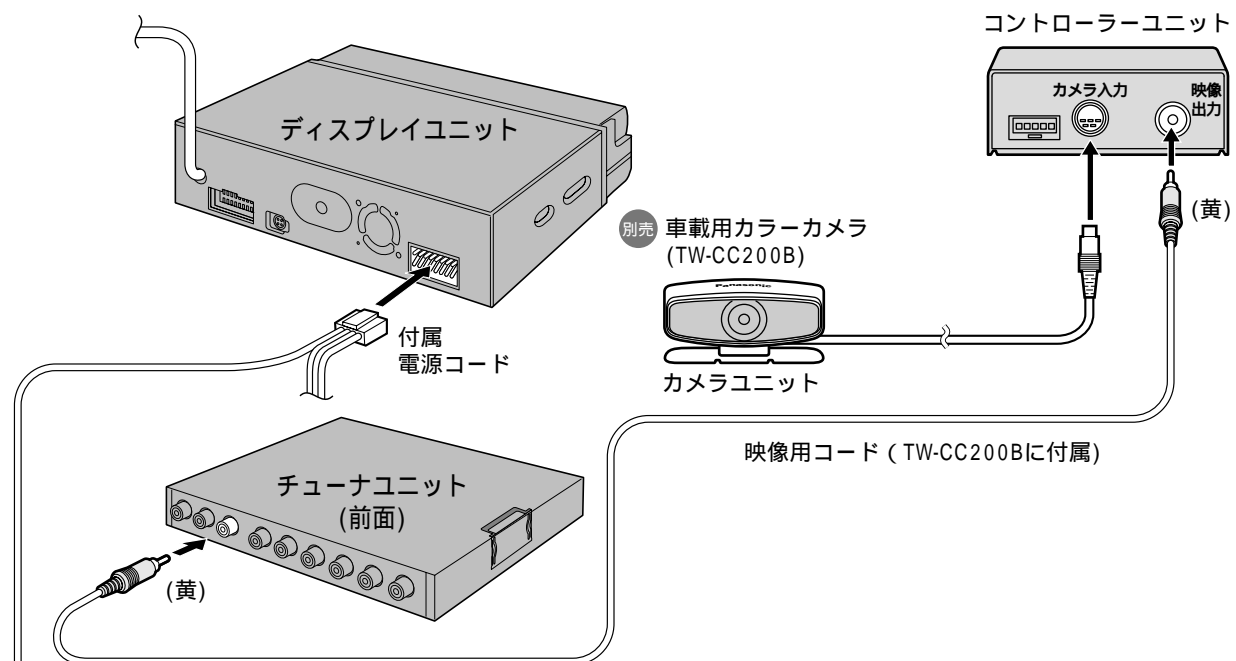

### リバースコードの配線

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

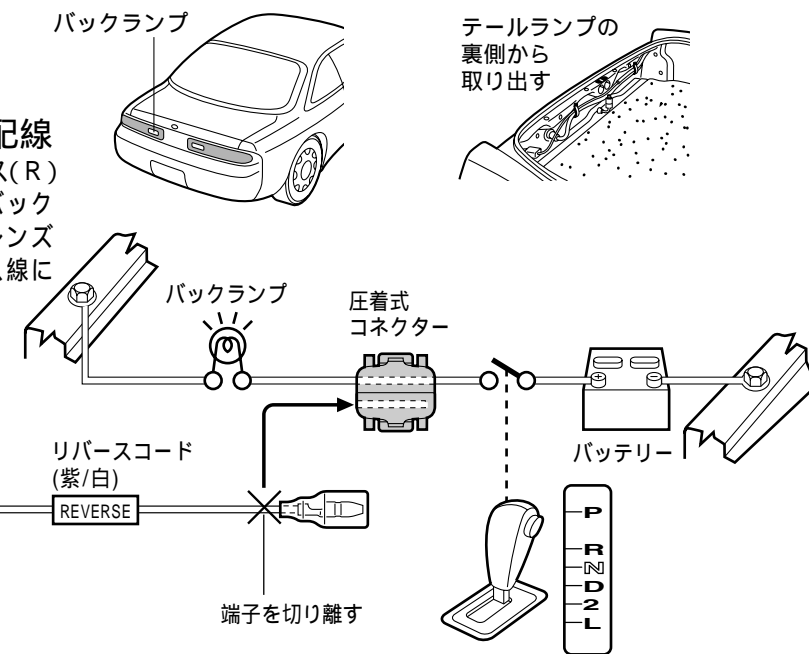

必要なときに