







1 押して項目を選ぶ

通常表示 (例: ラジオ)



音量を調整する
(ボリューム)

低音域のレベルを
調整する (バス)

高音域のレベルを
調整する (トレブル)

周波数ごとの出力レベル
を調整し、記憶させる
(SQプリセットメモリー)


各周波数帯域 (7バンド) の
レベルを調整し、それぞれの
SQ に対し (FLATを除く)、
記憶させることができます。

お知らせ

- SQの音質効果を選ぶには (P.38ページ)
- SQのレベルを初期設定に戻すには
 - ① **SQ** を押して、初期設定に戻したいSQを選ぶ。
 - ② 選んだSQが表示されている間に **DISP** を2秒以上押す。
 - 選んだSQのレベルが、初期設定に戻ります。

36ページを
ご覧ください。

リモコン操作の場合

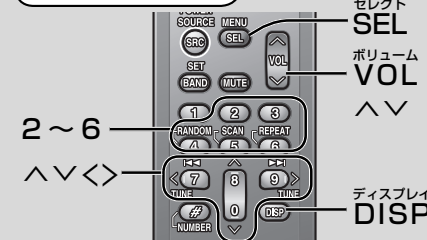

2 回して調整する

- 通常モードでも調整できます。
(P.13ページ)

「+」: 強調される
「-」: 低減される

「+」: 強調される
「-」: 低減される

お知らせ

- 音質調整を終了するには **DISP** を押す
- 約10秒間 (ボリュームは約2秒間) 何も操作しないと、音質調整が解除されます。
- 音量/バス/トレブルの設定によっては、SQを選んだときに音が歪むことがあります。そのときは音量/バス/トレブルを再調整してください。

	初期設定	調整範囲
音量	18	0 ~ 40
低音域のレベル (バス)	0 (dB)	-12 ~ +12 (dB) (2ステップごと)
高音域のレベル (トレブル)	0 (dB)	-12 ~ +12 (dB) (2ステップごと)

周波数帯域 : 60/160/400/1 k/3 k/6 k/16 k (Hz)
調整範囲 : -12 dB ~ +12 dB (2 dBごと)

① **SEL** または **SEL** を押して帯域を選ぶ

② **DISP** を回してレベルを調整する



他の帯域を調整するときは、繰り返し手順① ~ ②を行ってください。

③ **SEL** または **SEL** を2秒以上押す



④ **SEL** または **SEL** を押して、SQを選ぶ

⑤ **SEL** または **SEL** を2秒以上押す

- 選んだSQに調整したレベルが記憶されます。

お知らせ

- SQの名称 (「ROCK」「POP」など) は、変更できません。
- 調整 (手順① ~ ②) のみを行って、記憶 (手順③ ~ ⑤) を行わずに終了した場合、調整したレベルは記憶されません。

リモコン操作の場合

手順②のあと、**DISP** ~ **DISP** を2秒以上押ししても記憶させることができます。

- **DISP** : ROCK **DISP** : POP **DISP** : VOCAL
- **DISP** : JAZZ **DISP** : CLUB