

**SBC-SW** SBC-SWを「ON」に設定すると、**S07** SQを選ぶと、点灯します。  
点灯します。「FLAT」のときは、消灯します。

## 音質効果を楽しむ (SQ: サウンドクオリティ)

お聞きの音楽の種類などに応じて、お好みの音場効果を6種類から選んで楽しめます。

本体操作のみ

### お知らせ

- 各周波数帯域（7バンド）のレベルを調整し、それぞれのSQに対し（FLATを除く）、記憶させることができます。（※34ページ）


### 1 **SQ** を押して、 SQモードにする

- 現在のSQ画面が表示されます。
- 約5秒間何も操作しないと、再生中のモード画面に戻ります。

### お知らせ


### 2 **SQ** を押して、切り替える

- 押すごとに切り替わります。

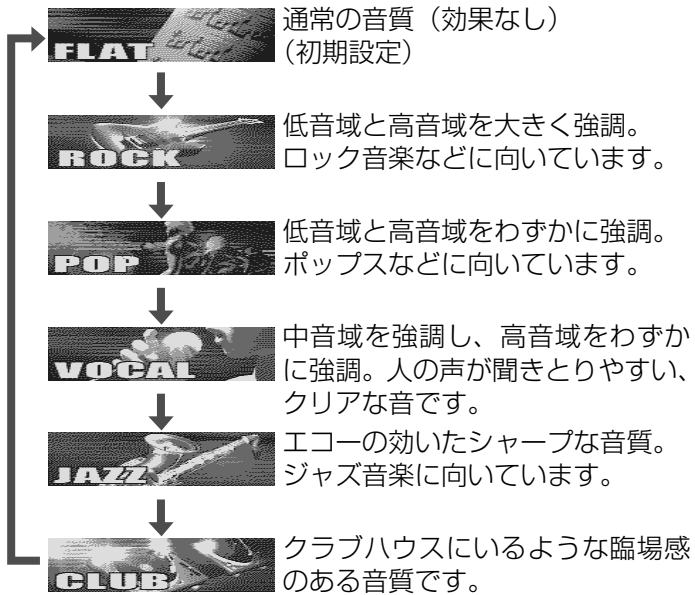

### **MUTE** を2秒以上押す

- 押すごとに切り替わります。

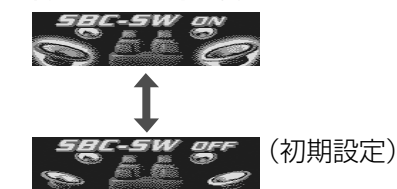

### お知らせ

- SBC-SWが「ON」のときは、サブウーファー LPF設定とサブウーファー出力レベルが、リアスピーカーにも反映されます。（※36ページ）
- リアスピーカーや再生している曲の種類によっては、十分な効果が得られない場合があります。

リアスピーカーを低音域専用のサブウーファーとして活用する  
(SBC-SW: スーパーバスコントロール・サブウーファー)




## バックライトの明るさを選ぶ （DIMMER）

本体操作のみ

### **DIM** **MENU** を2秒以上押す

- 押すごとに切り替わります。

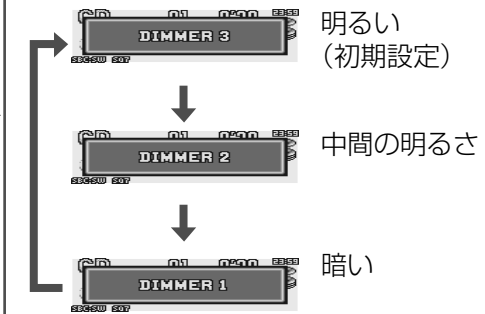

### リモコン操作の場合



ミュート  
**MUTE**  
スーパーバスコントロール・サブウーファー  
(SBC・SW)