

付属品の確認

アンテナ (4枚1組)	2組
アンテナコード (アンテナアンプ付属).....	1個
紙ヤスリ	1枚
樹脂クランパー	8個
金属クランパー	8個
スキージ	1個
保護シート	1枚
貼付補助シート	1枚

貼り損じたときのために、アンテナは、予備が1組同梱されています。

仕様

電源電圧： DC12 V (11 V-16 V)
⊖アース (試験電圧 14.4 V)
消費電流： 100 mA
アンテナインピーダンス： 75 × 4 (ミニプラグ付)
アンテナコードの長さ：
1： 1.8 m (アンテナ側)/3.0 m (端子側)
2： 2.2 m (アンテナ側)/3.0 m (端子側)
3： 2.9 m (アンテナ側)/3.0 m (端子側)
TV OR FM： 3.0 m (アンテナ側)/3.0 m (端子側)
アクセサリコード、アースコード： 3.0 m
質量： 550 g
(アンテナ、アンテナアンプ、アンテナコード)

貼り付ける前に

車種によって、取り付けられない場合があります。販売店に相談してください。

- ・熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど電波を通さないガラスを使用した車種の場合には、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店に確認してください。
- ・ピラーにフロントエアバッグを搭載している車両には、取り付けできません。

必ずフロントウインドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。(☞下記参照)

- ・保安基準に適合させるため、本書をよくお読みのうえ、正しく貼り付けてください。
- ・フロントウインドウ専用です。車体の側面(ドアやフロントクォーターウインドウなど)や、後面(リアウインドウなど)に貼り付けると、受信感度が低下する場合があります。

保安基準は、道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号に対する、平成11年12月27日付の運輸省(当時)告示第820号をいいます。

中性洗剤の水溶液や削った部分の塗膜片などでダッシュボードを汚さないように、布やシートなどで覆ってください。


アンテナを接続する機器(テレビチューナーなど)の説明書も併せてご覧ください。

一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼りなおしできません。
必ずコードおよびアンテナを仮止めし、コードの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

貼付位置について

保安基準に適合させるため、また、性能を十分に発揮するために、必ず下記の位置に貼り付けてください。


左ハンドル車に貼り付ける場合も、下図のとおりに貼り付けてください。(左右逆に貼らないでください。)

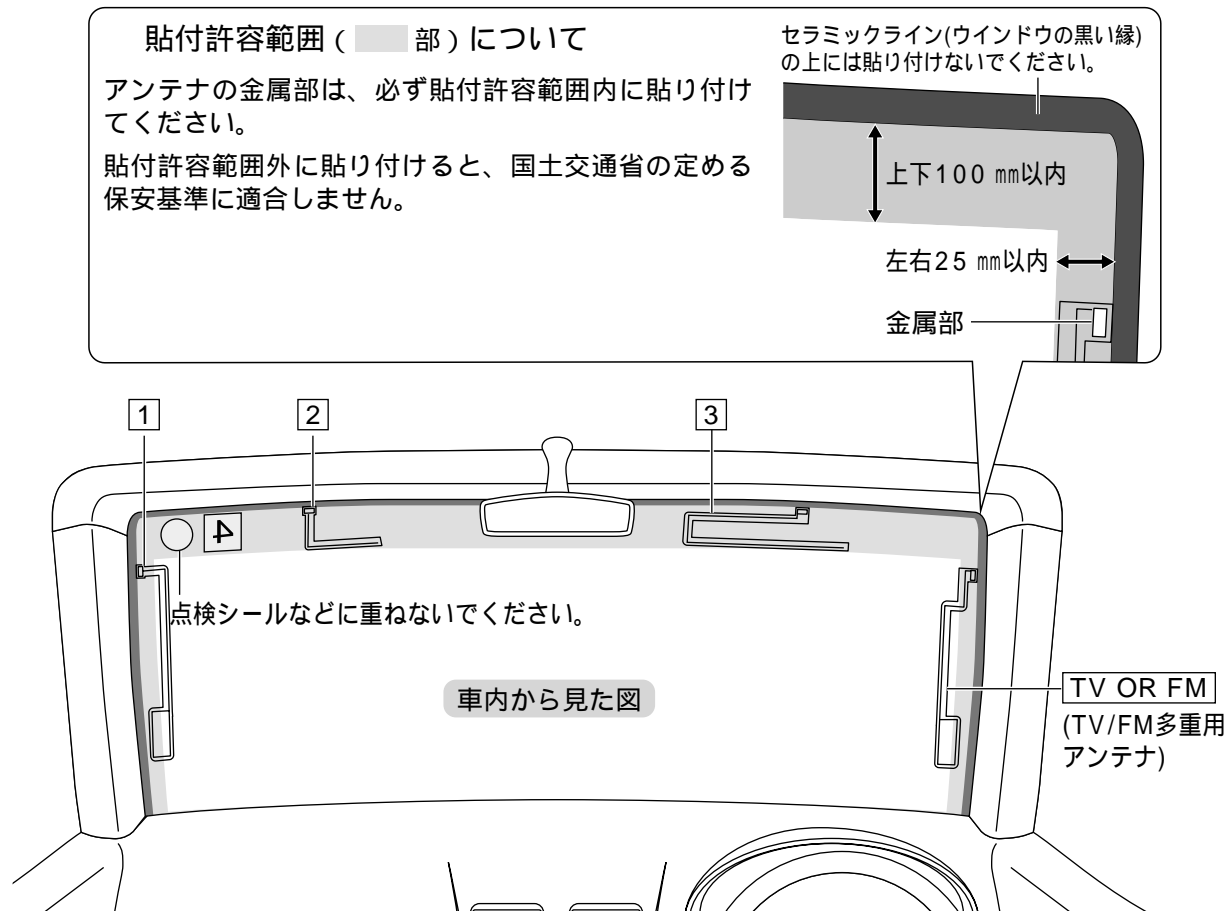

1 貼付補助シートを貼る

アンテナを貼り付ける位置のめやすとして、貼付補助シートを貼り付けてください。

①~③、[TV OR FM]は、貼り付ける位置や向き、貼付許容範囲が決まっています。左図をよくご覧になり、正しく位置決めしてください。

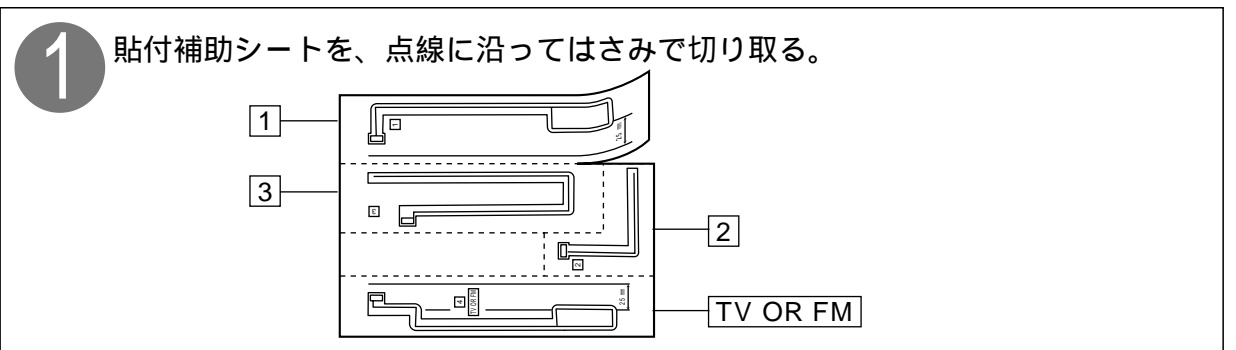

2 印刷面を車内側に向けて、フロントウインドウの外側に貼付補助シートを貼り付ける。
位置や向きが正しく貼り付けられているか、車内から確認してください。
はじめから細かい位置まで決めずに、コードや端子の位置を確認しながら微調整してください。

