


配線のしかた



ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

ヒューズが切れた場合は
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

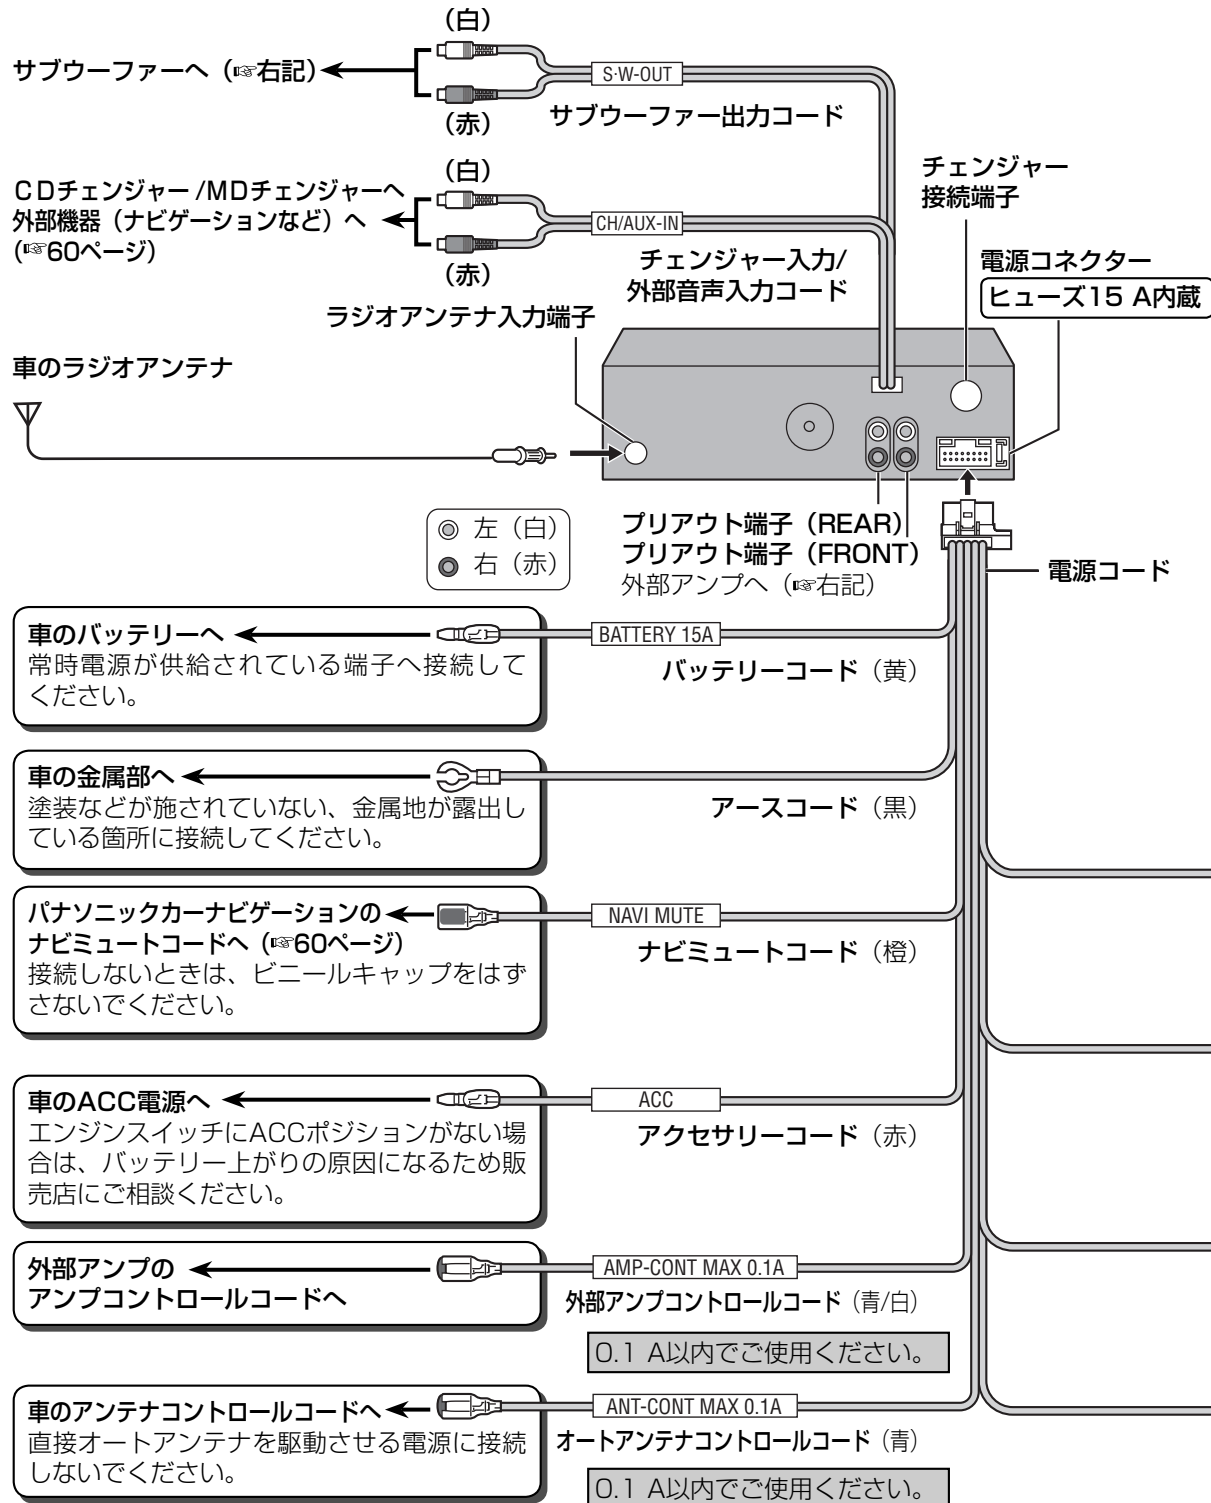

外部アンプを接続する

接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。

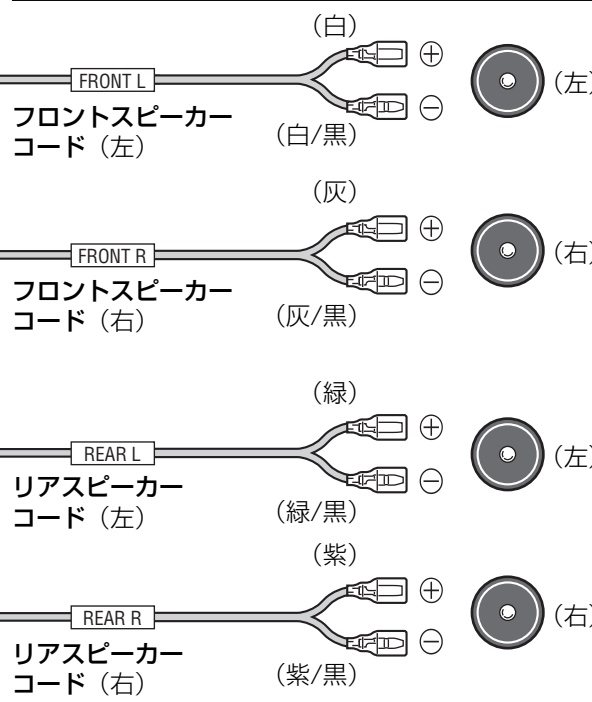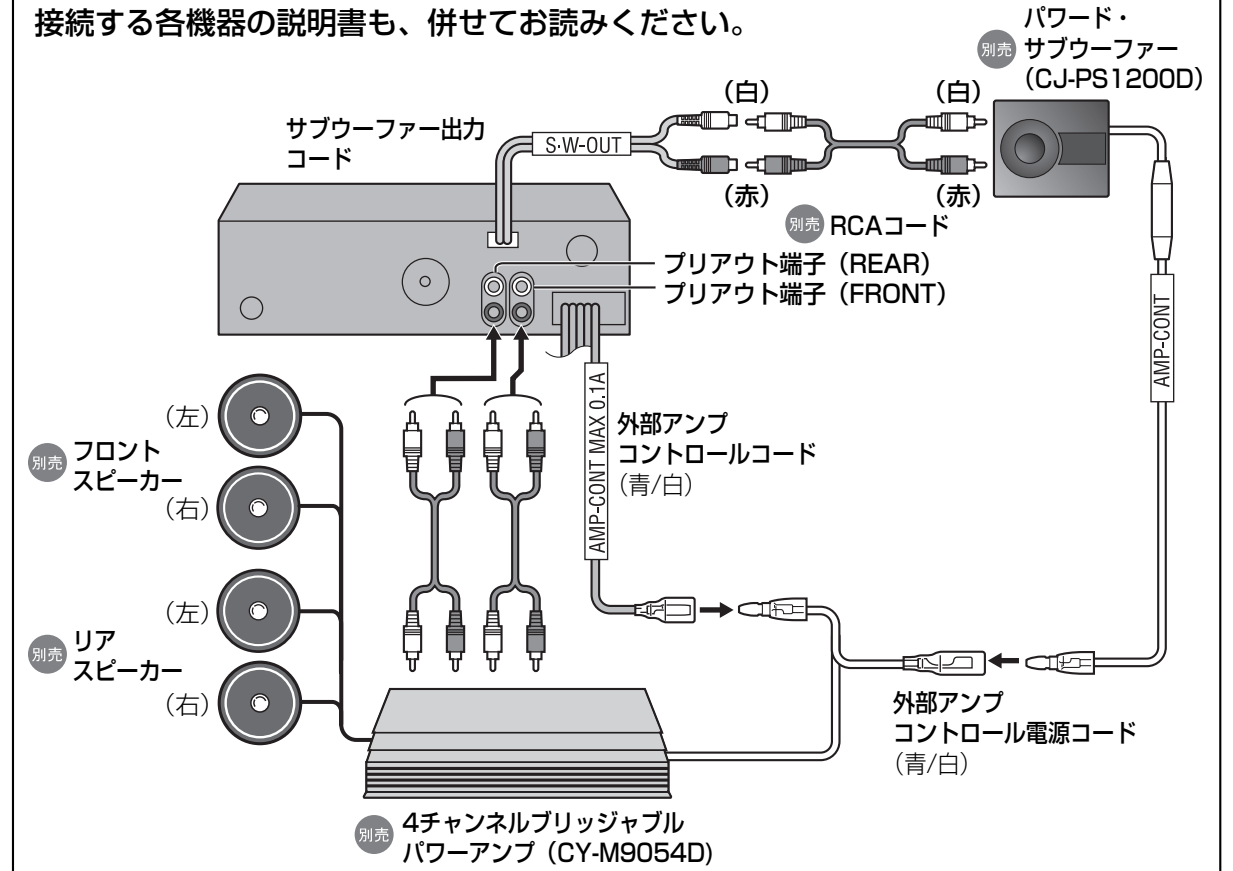

お願い

- 接続しないときは、キャップをつけておいてください。

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。

お知らせ

- 別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

別売 フロントスピーカー

別売 リアスピーカー

配線のしかた
必要に応じて