


# 配線のしかた



ショート事故防止のため、電源コードの本体側コネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

ヒューズが切れた場合は  
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

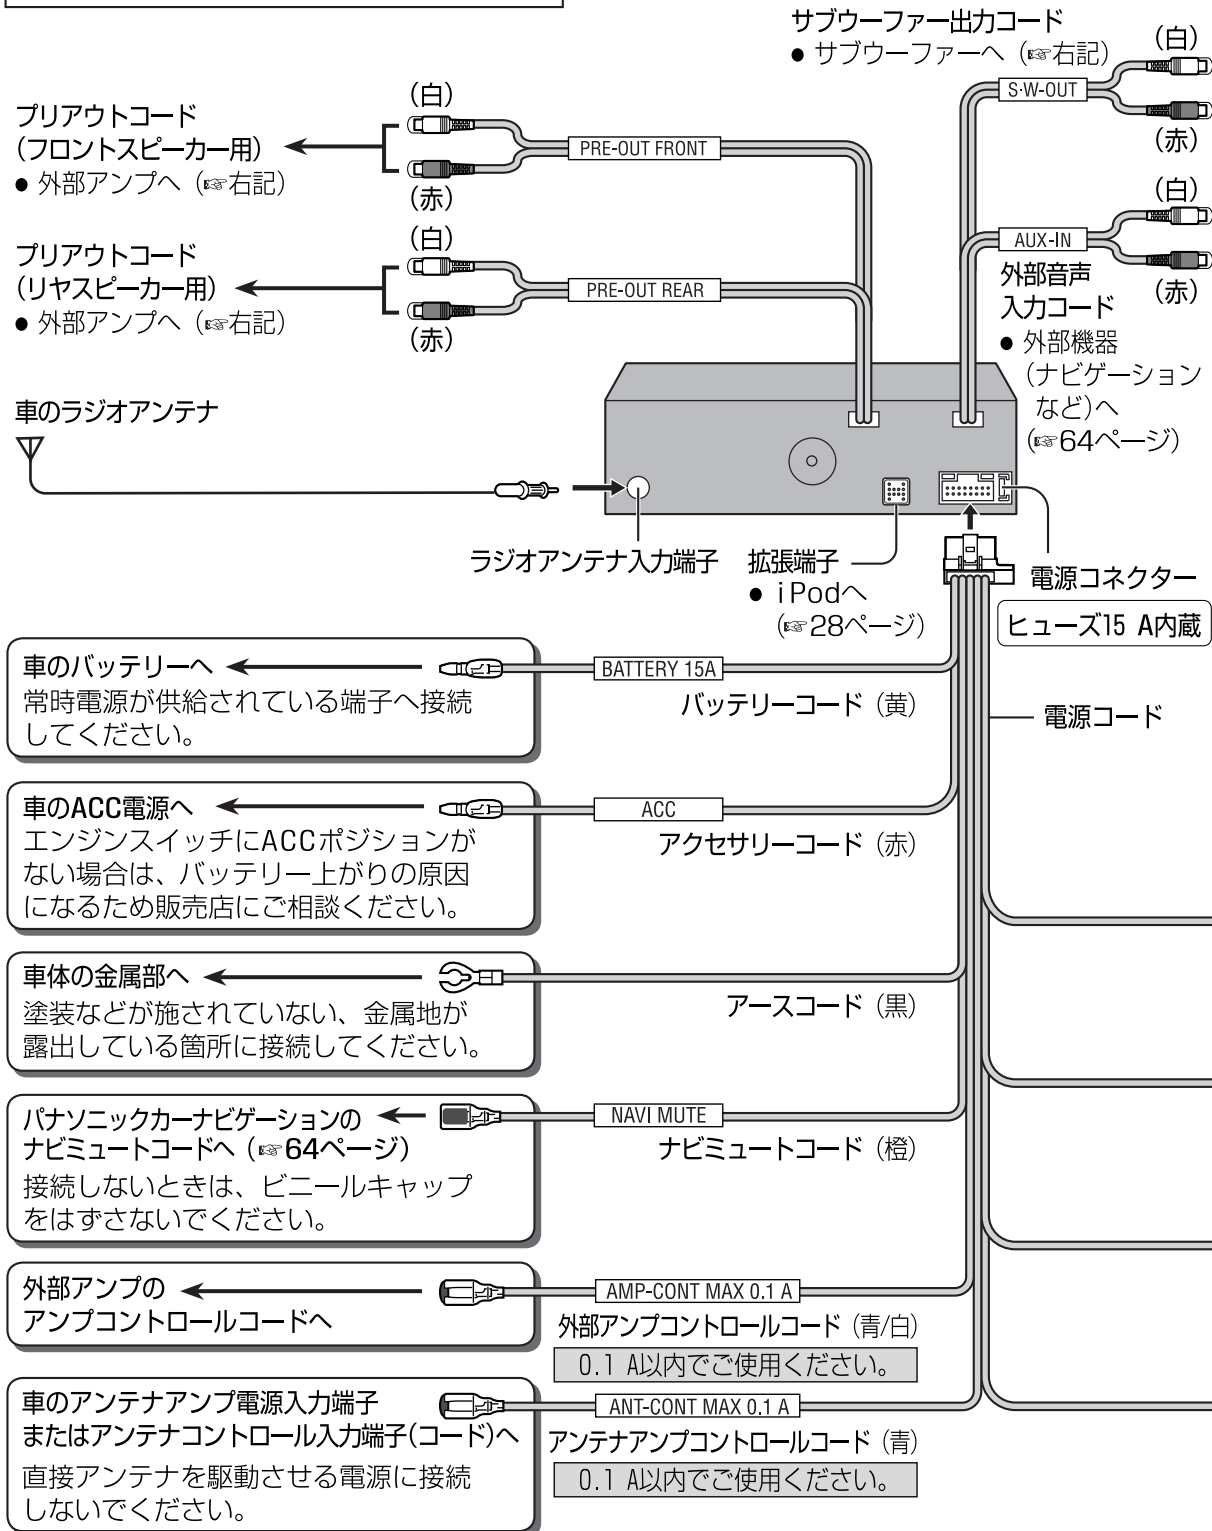

## サブウーファーを接続する (例)

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。

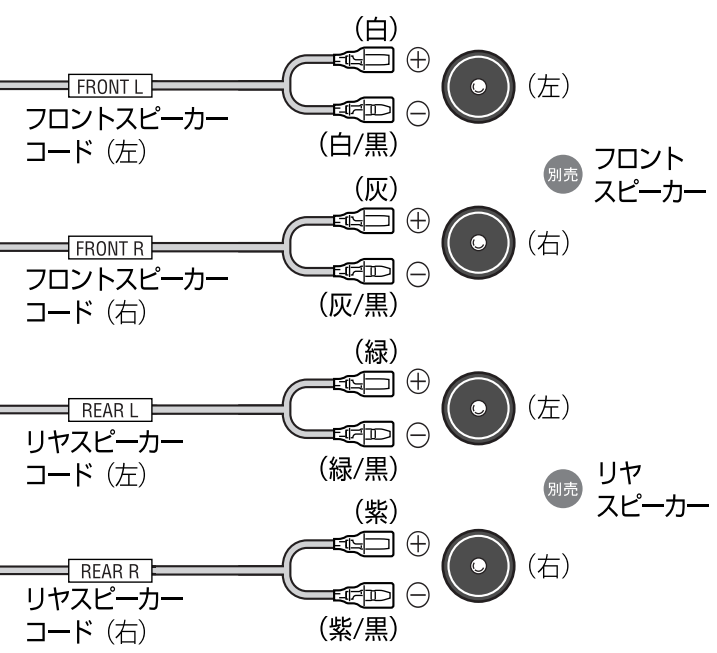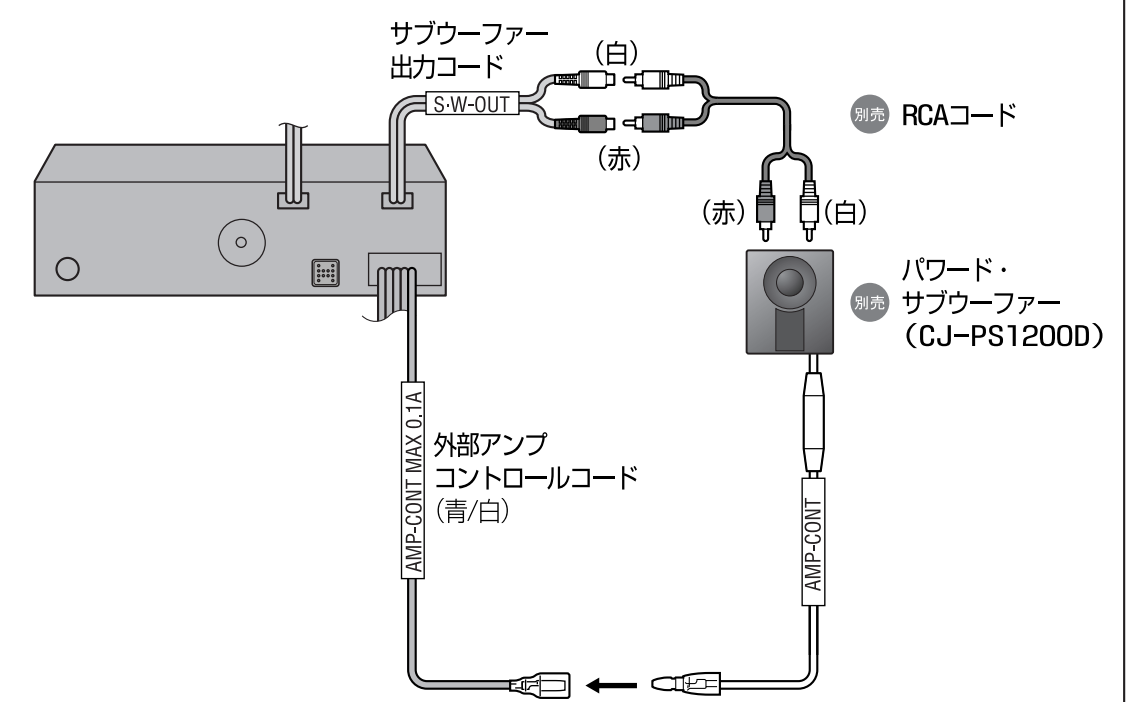

**お願い**

- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。

**2スピーカーの場合は**  
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、先端をビニールテープなどで絶縁してください。

**お知らせ**

- 別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

配線のしかた  
必要なきに