


接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。


iPod を接続する (例)

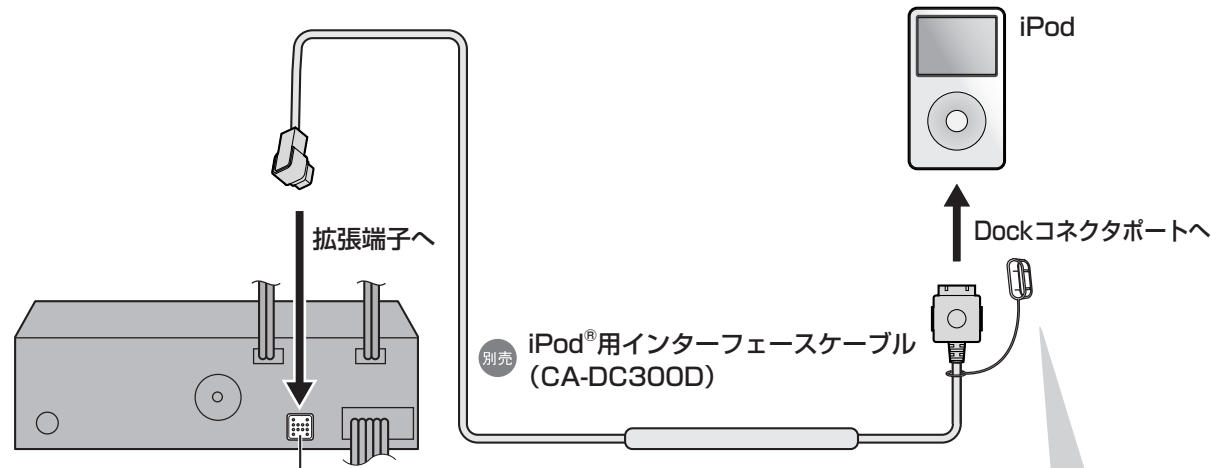

iPod を接続しないときは

- 必ずカバーをつけてコネクタを保護してください。
- 足で踏まれたり、運転の妨げにならないように、コネクタ（コード）を処理してください。

ナビゲーションを接続する (例)

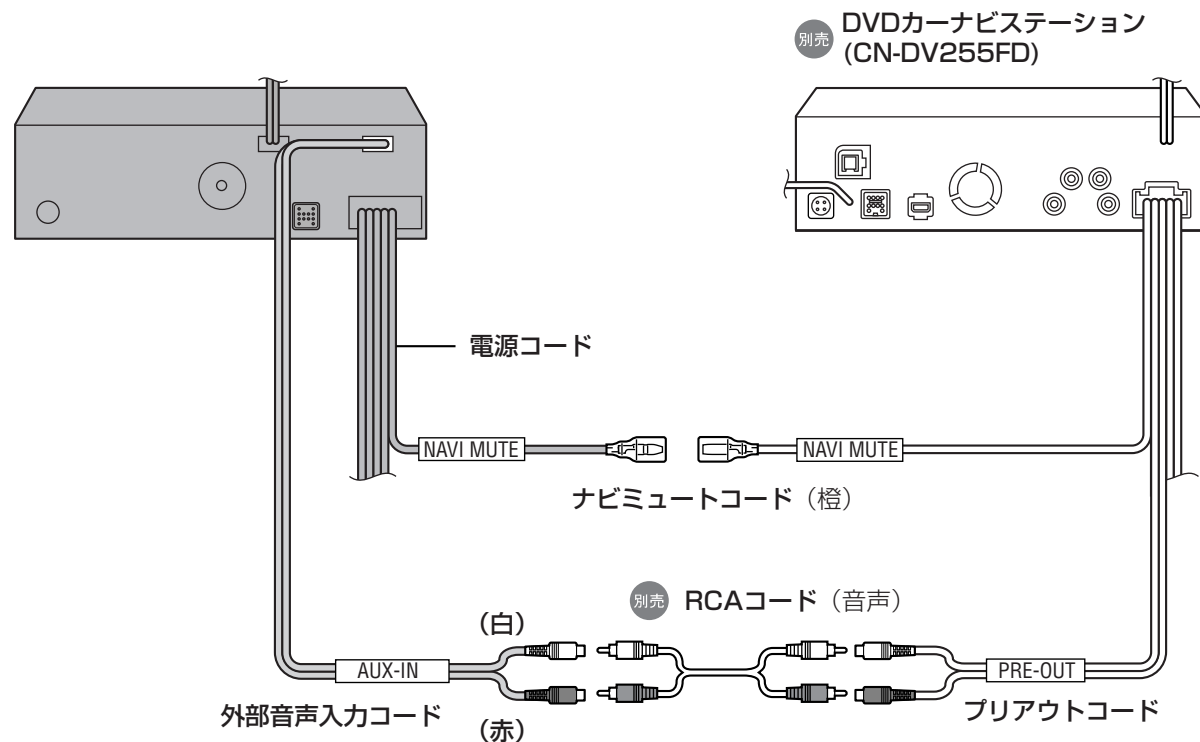

共通

電源電圧	: DC12 V (11 V ~ 16 V) □アース
消費電流	: 8.5 A以下 (CD動作定格出力時)
定格出力	: 20 W × 4 CH (1 kHz、1%、4 Ω)
最大出力	: 50 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	: 4 Ω ~ 8 Ω
音声入力インピーダンス	: 14 kΩ (AUX IN)
音声入力感度	: 200 mVrms (AUX IN)
最大入力レベル	: 2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧	: 2.5 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 200 Ω
サブウーファー出力インピーダンス	: 200 Ω
トーン調整範囲	バス : ±12 dB/60 Hz トレブル : ±12 dB/16 kHz
イコライザー中心周波数	: 60、160、400、 1 k、3 k、6 k、 16 k (Hz)
外形寸法	: 178 × 50 × 155 (mm) (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	: 1.6 kg

CDプレーヤー部

周波数特性	: 20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比(SN比)	: 96 dB (IHF、A)

FMチューナー部

受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度(SN比 30 dB)	: 11.2 dBf
SN比 (MONO)	: 70 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度 (±400 kHz)	: 90 dB

AMチューナー部

受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実用感度 (SN比 20 dB)	: 27 dB/□

- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

- 「NAVI」「ナビ」は登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Mediaとそのロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac、Apple、iPod、iPod mini、iPod photo、iPod nanoは米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc. の商標です。
- SRS WOWは、SRS Labs, Inc.の商標です。
- WOW技術は、SRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。