


配線のしかた


ショート事故防止のため、電源コードのコンネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

ヒューズが切れた場合はお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。

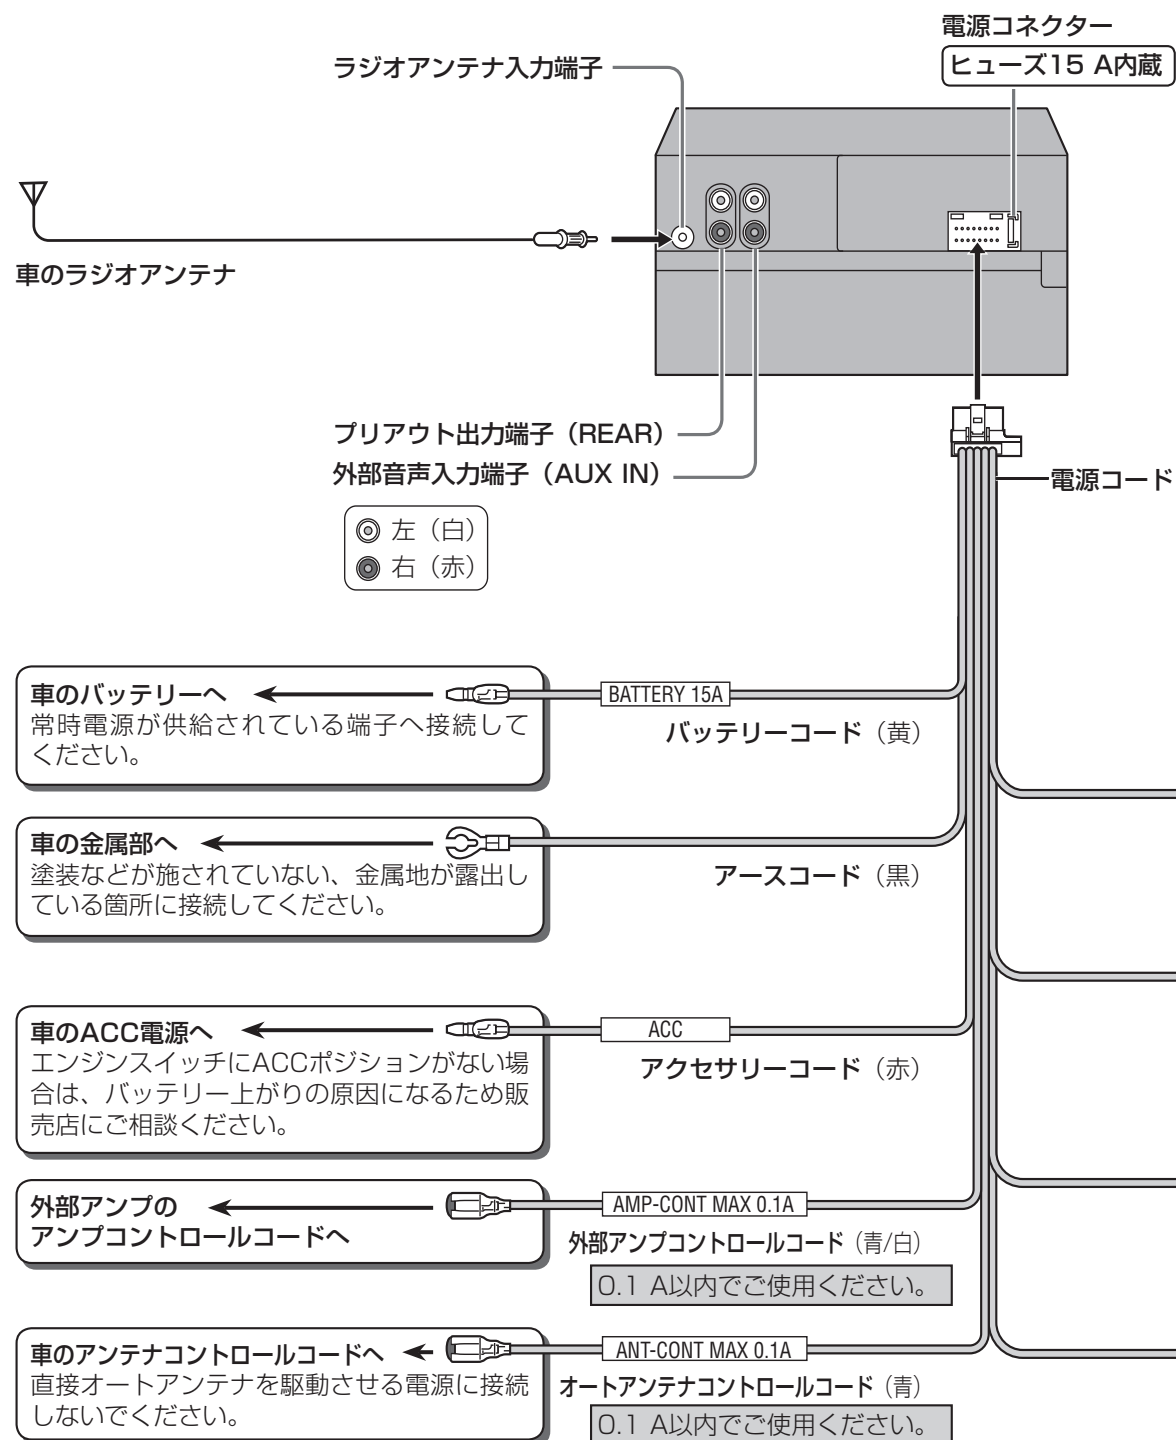

外部アンプ、他の機器を接続する

接続する各機器の説明書も、併せてお読みください。

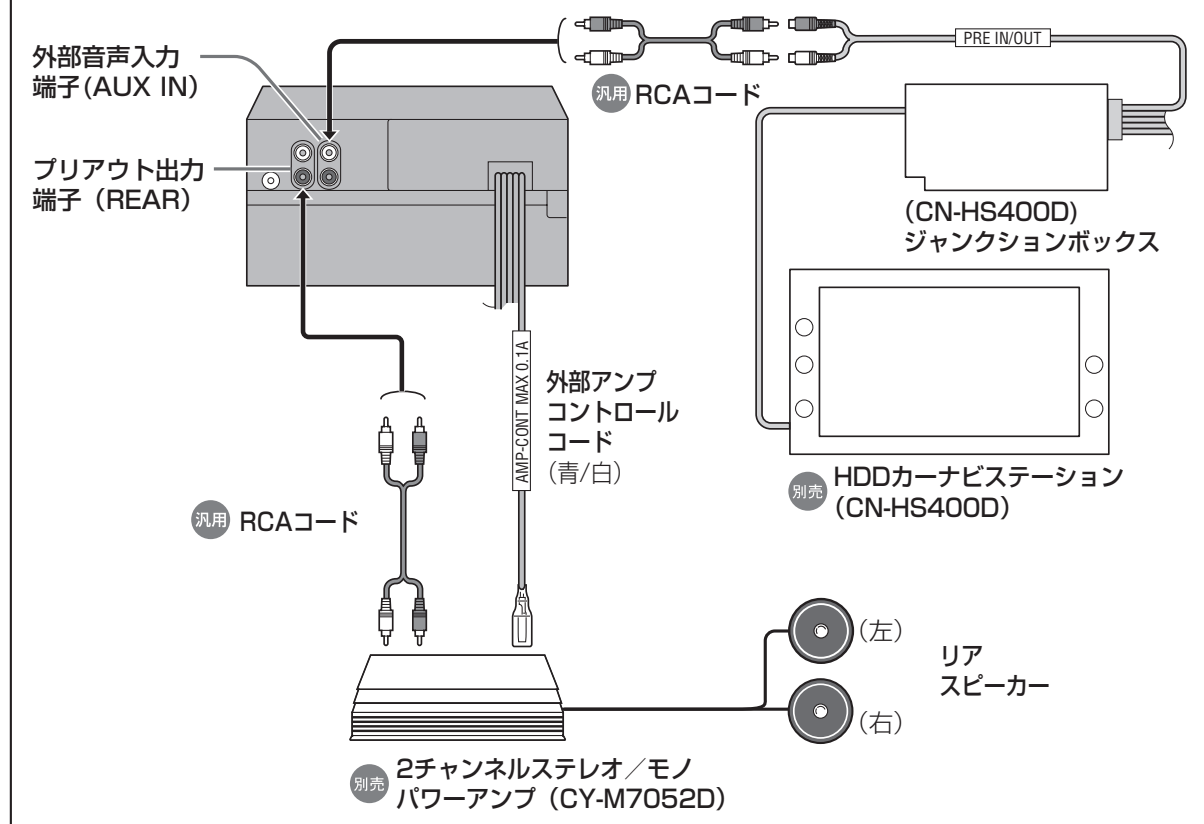

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで先端を絶縁してください。

お知らせ
●別売の中継コードを使用すると、車両側と配線しやすくなります。詳しくは、販売店にご相談ください。

配線のしかた

必要なきに