


いろいろな設定と調整

音質調整

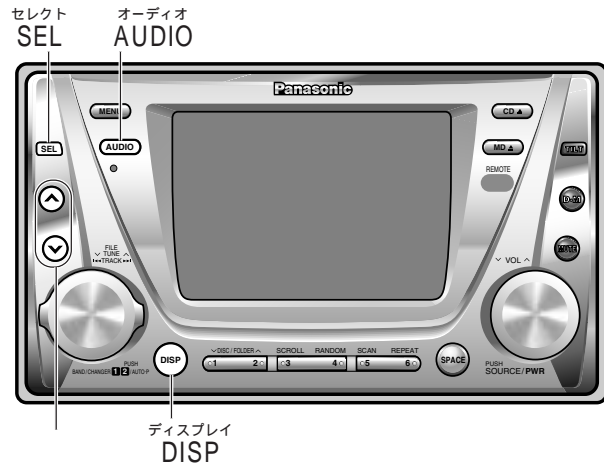

- 1** 項目を選び、
- ① **AUDIO** を押して、
 - ② **SEL** を押して、

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| HUMAN EQ | GRAPHIC EQ | BAL/FAD |
| WIDE/NARROW | | POSITION SEL |
| SUB-W LPF | | SDBB SELECT |
| SUB-W LEVEL | | REAR-SP SEL |
| SUB-W DELAY | | PRE-OUT SEL |

- 2** 設定する
- ▼ ▲ で選択・調整する。
- 周波数や項目は、**SEL** を押して切り替える。

設定を続けるときは...
再度 **AUDIO** を押してください。

お知らせ
各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。
途中でやめる(通常モードに戻す)には...
DISP を押す
記憶されている設定・調整を、全て初期化するには... 43ページをご覧ください。

音質調整


音楽や気分にあった音質に調整する (ヒューマンイコライザー)

複雑な調整をしなくても、パターンを選ぶだけで音質を調整できます。
初期設定：FLAT (すべて0)
調整範囲：各0~3 (49パターン)

HUMAN EQ
を選び

横軸方向：SHARP / SOFT
(高音域の明快感)


- ▲ SHARP : 歯切れよくなる
- ▼ SOFT : 柔らかくなる

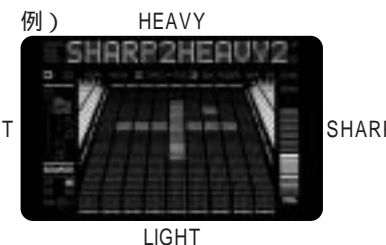

選択されているパターン(位置)が点滅します。

縦軸方向：HEAVY / LIGHT
(低音域の豊かさ)

- ▲ HEAVY : 豊かになる
- ▼ LIGHT : 軽快になる

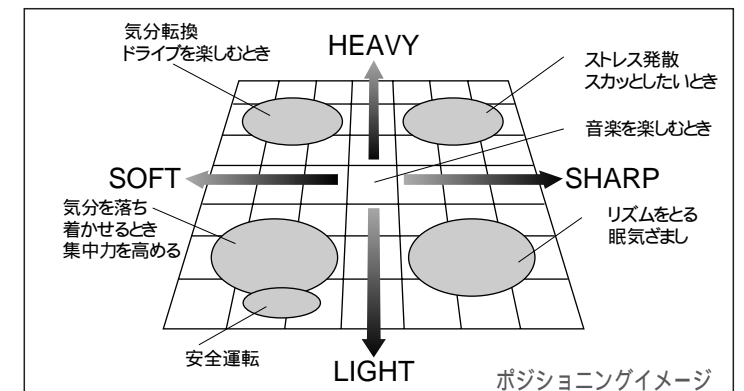


周波数帯域ごとにレベルを調整する (グラフィックイコライザー)

各周波数帯域 (7バンド) のレベルを調整し、6種類まで記憶させることができます。
初期設定：FLAT (0 dB)
調整範囲：-12 ~ +12 (dB) / 2 dBごと

GRAPHIC EQ
を選び

GEQプリセット番号

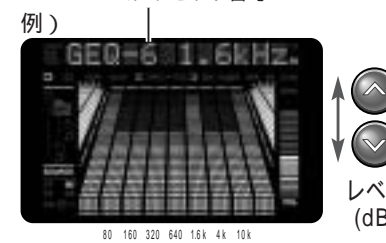

SEL 周波数 (Hz)

選択されている周波数のバンドが点滅します。
調整すると「EQインジケータ」が点灯します。

記憶させるには (GEQプリセットメモリ)
周波数バンドごとにレベルを調整し、
DISP ~ **DISP** を2秒以上押す
(プリセットボタン)
記憶されると、プリセット番号が一回点滅します。

呼び出すには
GRAPHIC-EQ調整画面のときに
DISP ~ **DISP** を押す
(プリセットボタン)

お知らせ
記憶されたレベルは、操作をするたびに更新されます。

使いかた