
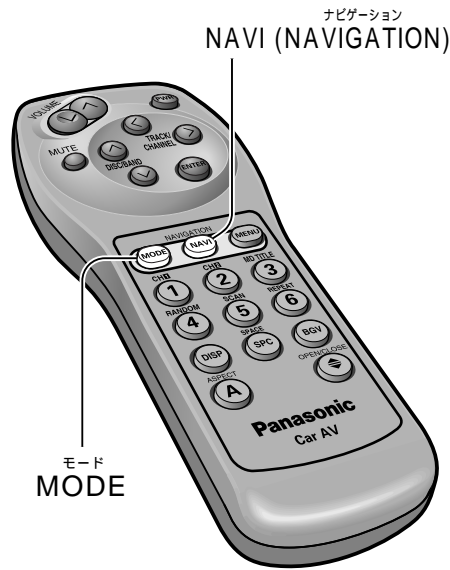


他の機器と組み合わせる

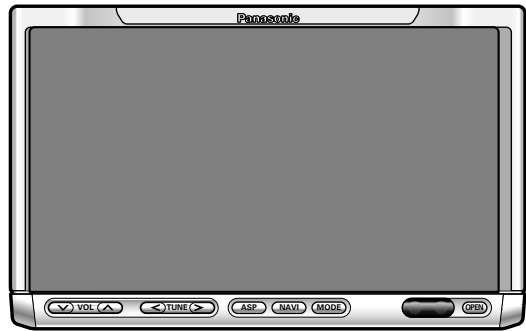

カーナビゲーションと組み合わせた場合は

準備 カーナビゲーションを接続してください。(※57 ページ)
ナビゲーション入力の設定を、確かめてください。(※30 ページ)

接続可能なカーナビゲーションは、下記の機種です。
(2002年6月現在)
CN-DV2000D / DV2000TD / DV2020TD /
DV2500D / DV25201D / DV3020D /
DV2100D / DV2200D

お願い

カーナビゲーション側の操作で、モニター設定の「モニター選択」と「画面位置調整」をしてください。
(※カーナビゲーションの取扱説明書)
モニター選択は、「TYPE2」を選んでください。

DVDビデオプレーヤーまたはビデオカメラなどと組み合わせた場合は

準備 DVDビデオプレーヤー、またはビデオカメラなどを接続してください。(※60 ページ)

車載用カメラと組み合わせた場合は

準備 車載用カメラ、リバースコードを接続してください。(※59 ページ)
カメラ入力の設定を、確かめてください。(※30 ページ)

NAVIGATION

NAVI を押して、ナビゲーションを ON にする
(再度押すと、解除：ナビゲーション OFF)

ナビ付属リモコンで操作する場合は
ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして、**モード** を押す

ナビゲーション画面が表示されます。

例) 現在選択中のモードが TV のとき




ナビゲーション ON

ナビゲーションが ON のときに

MODE を押して、モードを切り替えると

ナビゲーション画面が表示されたまま、本機のモードが切り替わります。

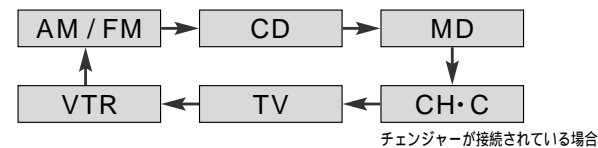

チェンジャーが接続されている場合

MODE を押して、VTR モードにする

接続した機器で再生した映像が表示されます。

ビデオコントロールコードを接続している場合には
接続した機器 (DVD プレーヤーなど) の電源が ON になると、本機が自動的に VTR モードに切り替わります。

車のシフトレバーを
“R (リバース)” に入れる

車載用カメラが ON になり、映像が表示されます。

お知らせ

カーナビゲーションの接続が VTR 入力の場合は、VTR モードに切り替えたときも表示されます。

DVD ビデオプレーヤー内蔵のカーナビゲーションで DVD ビデオを再生するときはナビゲーションを ON にして、ナビ付属リモコンで操作してください。

カーナビゲーションを操作するときは、ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にしてください。

2台目のモニターを接続している場合

2台目のモニターには、本機と同じモードの映像が出力されます。ただし、RGB 入力のナビゲーション画面は出力されません。配線のしかたは 60 ページをご覧ください。

お知らせ

接続した機器側で操作してください。

使用しないとき (DVD ビデオを再生していないときなど) は、接続した機器の電源を OFF にしてください。

お知らせ

モニターの電源が OFF のときも、表示されます。

VTR 入力の場合は、VTR モードに切り替えたときも、表示されます。