



TV アンテナの取り付けかた


1 アンテナ本体からベースをはずす。

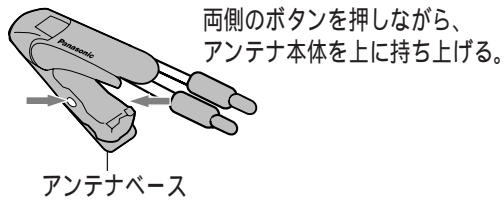


2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

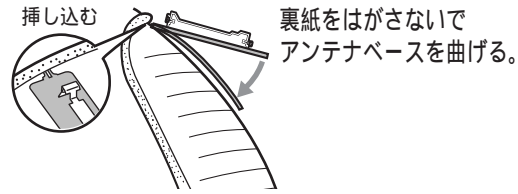


3 貼り付ける部分を拭き、

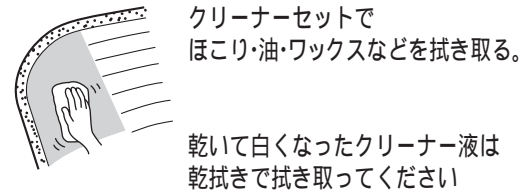

4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

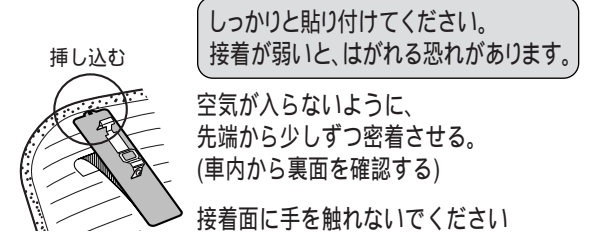

調整のしかた

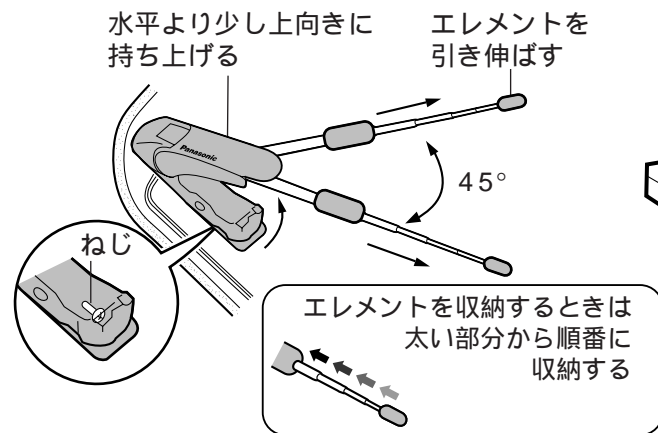


エレメントが車幅からはみ出す場合は...
ドライバーでねじをゆるめて、アンテナ本体の傾きを調整し、ねじを締めなおす。

エレメントがスムーズに伸縮しないときは...
付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。


お願い

エレメントの先端は細いので、ていねいに扱ってください。
時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。
洗車や長時間駐車するときは...
アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。


8 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。

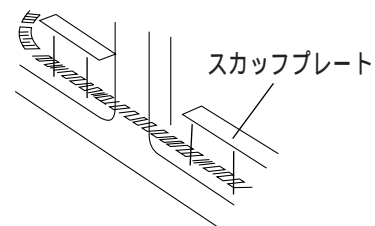


7 リアシートに要所を固定しながら、コードを引き回す。

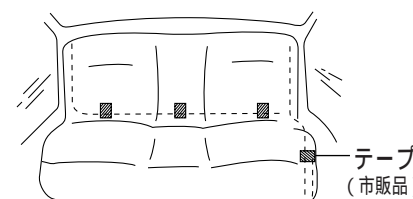

5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

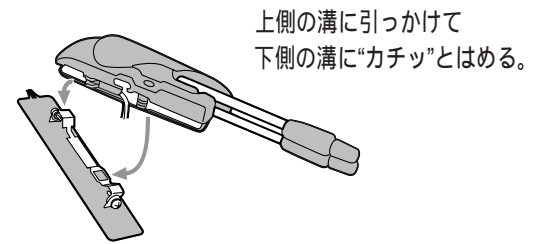

6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

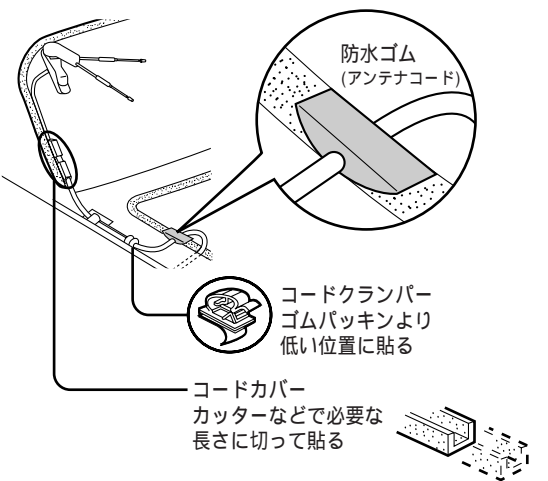

必要に応じて