


カーナビゲーション、インダッシュTVを接続する

接続する各機器の説明書も、併せてご覧ください。

例：カーナビゲーションシステム (CN-DV2200D)  
インダッシュTV (CY-TV7300D)

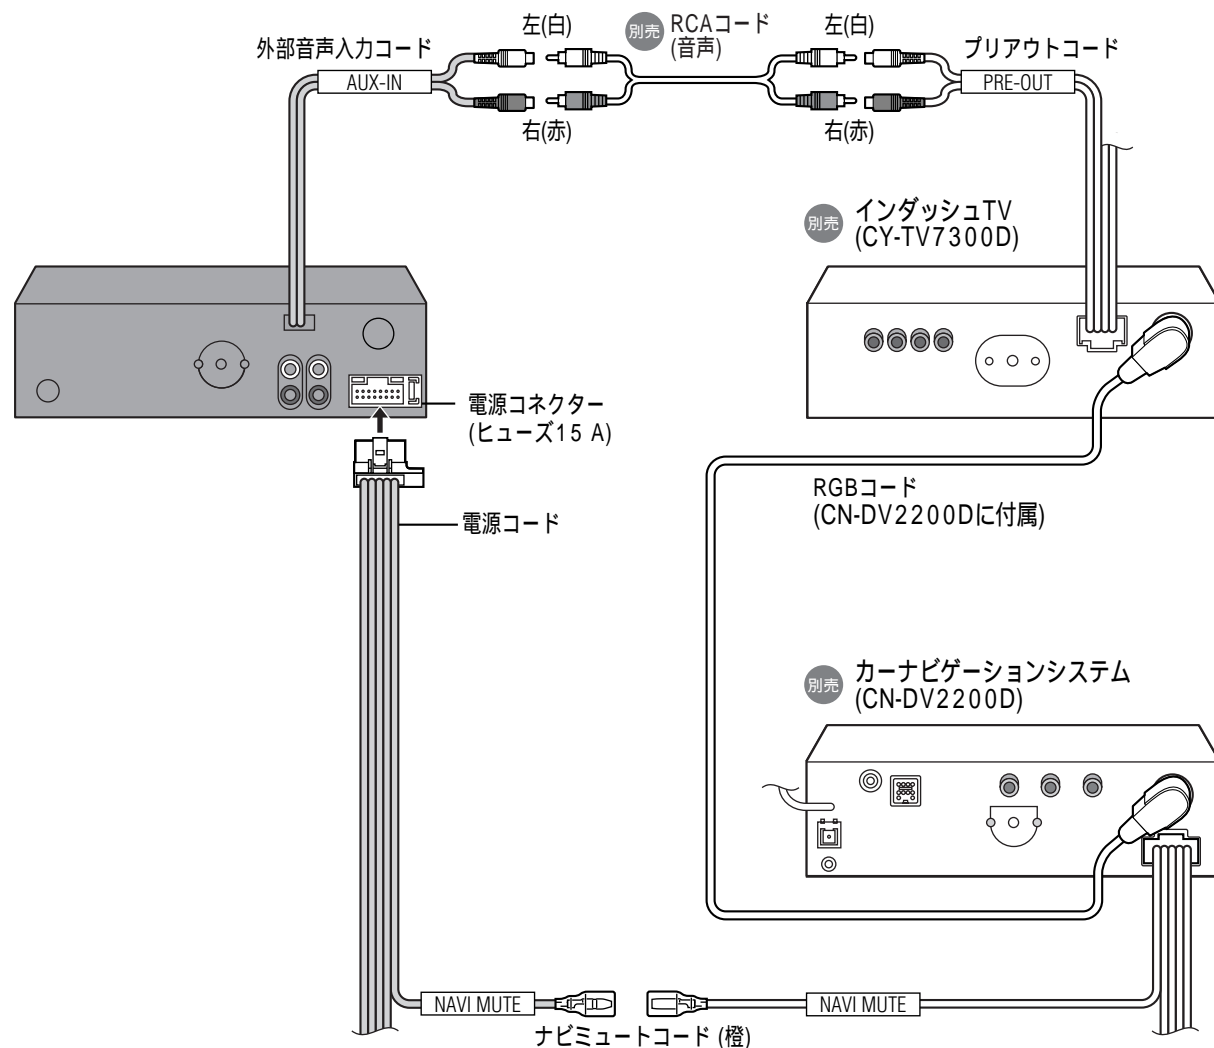

共通	
電源電圧	: DC12 V (11 V-16 V) ⊖アース (試験電圧14.4 V)
消費電流	: 8.5 A以下 (CD動作定格出力時)
定格出力	: 16 W × 4 CH (1 kHz、1%、4 )
最大出力	: 50 W × 4 CH
適合スピーカーインピーダンス	: 4
音声入力インピーダンス	: 10 k (AUX IN)
音声入力感度	: 200 mVrms (AUX IN)
最大入力レベル	: 2 Vrms (AUX IN)
プリアウト出力電圧	: 2 Vrms (CD)
プリアウト出力インピーダンス	: 200
外形寸法	: 178 × 50 × 155 (mm) (幅 × 高さ × 奥行き)
質量	: 1.4 kg

FMチューナー部	
受信周波数	: 76.0 MHz ~ 89.9 MHz
実用感度 (SN比 30 dB)	: 11.2 dBf
SN比 (MONO)	: 70 dB
ステレオ分離度	: 35 dB
実効選択度 (±400 kHz)	: 75 dB

AMチューナー部	
受信周波数	: 522 kHz ~ 1629 kHz
実用感度 (SN比 20 dB)	: 27 dB/μV
イメージ妨害比	: 65 dB

CDプレーヤー部	
周波数特性	: 5 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比(SN比)	: 90 dB (IHF、A)
ワウ・フラッタ	: 測定限界以下
MP3デコーダー	
ビットレート	
MPEG 1	: 32 k ~ 320 kbps
MPEG 2	: 8 k ~ 160 kbps
サンプリング周波数	
MPEG 1	: 32 k ~ 48 kHz
MPEG 2	: 16 k ~ 24 kHz
WMAデコーダー	
ビットレート	: 64 k ~ 192 kbps
サンプリング周波数	: 32 k ~ 48 kHz

製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

「NAVI」「ナビ」は登録商標です。  
Microsoft、Windows、Windows Mediaとそのロゴは、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Macintosh、Macは米国アップルコンピューター社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

配線のしかた / 仕様  
必要なときに