

⚠ 注意

取り付け，配線は専門技術者に 依頼する



本機の実取り付け，配線には専門技術と経験が必要です。安全のため，お買い上げの販売店に依頼してください。

決められたヒューズを使用する



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると，発煙・発火の原因になります。


システムアップ例 1

カーナビゲーション (CN-DV2520ID)，MDレシーバー (CQ-MR909D) との組み合わせ

別売のカーナビゲーション (CN-DV2520ID等) でDVDビデオを見たいときは

- カーナビゲーション本体のVVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力コード (映像・音声) に接続してください。
- カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続してください。

ナビゲーションモードを“ON”にして (P.30 参照)，DVDビデオを再生する。

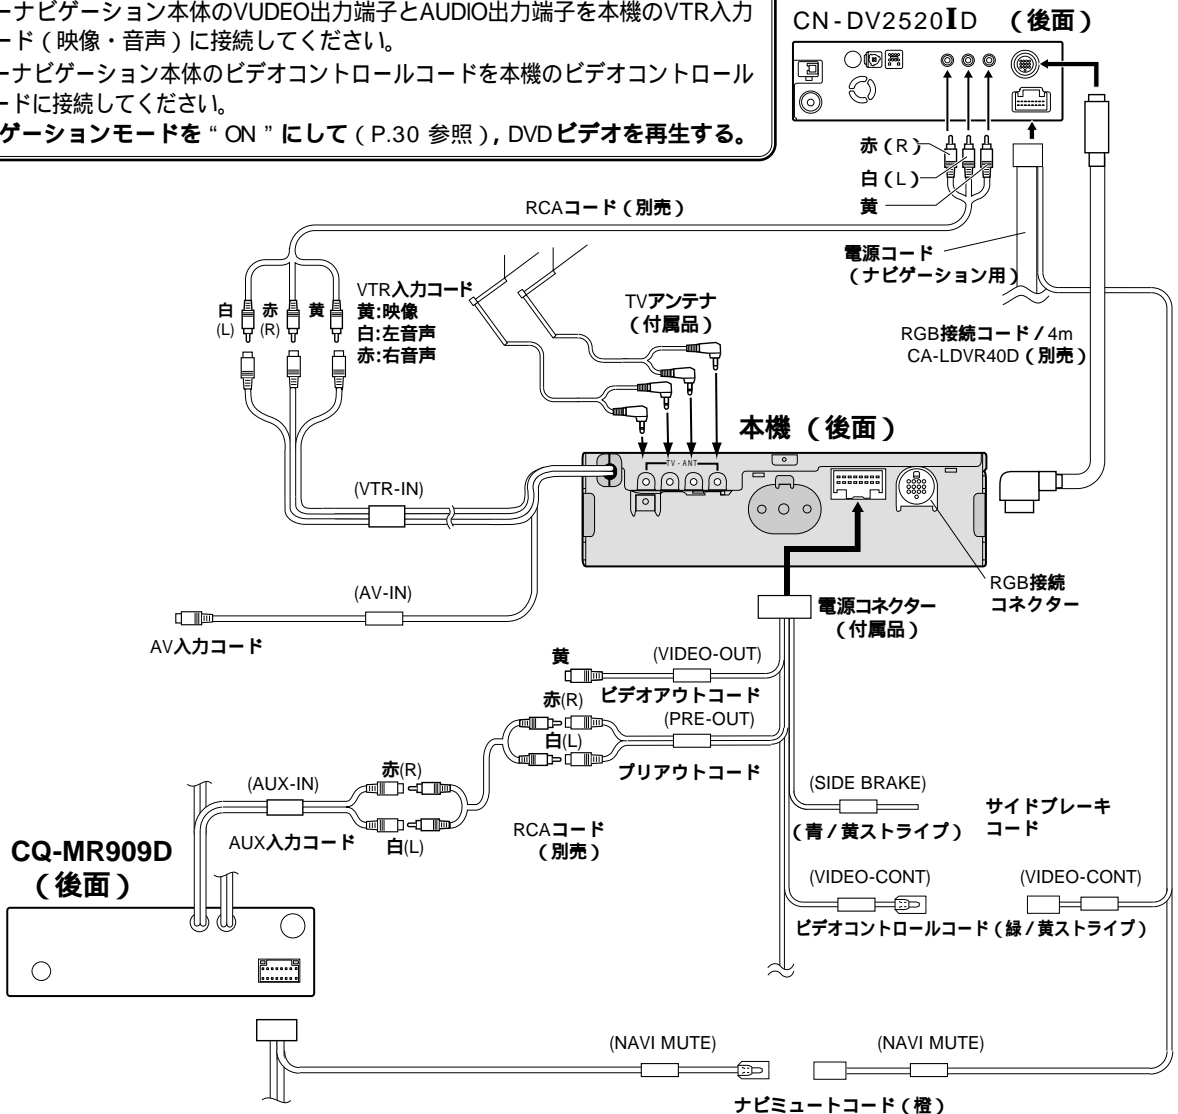

必要に応じて

お知らせ

RGB接続コードはL型側を本機に接続してください。両側ともL型のRGB接続コードをご使用になる場合は，別売のRGBコネクタ変換コード (CA-LLDV02D) を接続してください。