


サイドブレーキコードの配線のしかた

お願い

サイドブレーキコードは、安全と事故防止のため、必ず配線してください。


- サイドブレーキコード（青/黄）は、サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに常時車体にアースされていない方のコードに接続してください。
- サイドブレーキスイッチの位置は車種によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

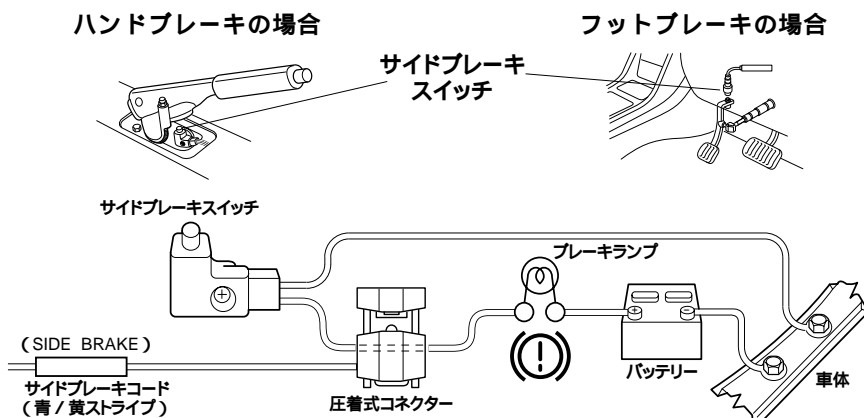

リバースコードの配線のしかた

別売の後方確認カメラをご使用の場合は、リバースコードの接続が必要です。

- チェンジレバーを“R”（リバース）に入れたときに点灯するバックランプ（後退灯、透明のレンズが付いたランプ）のプラス線に、リバースコード（紫/白）を接続してください。

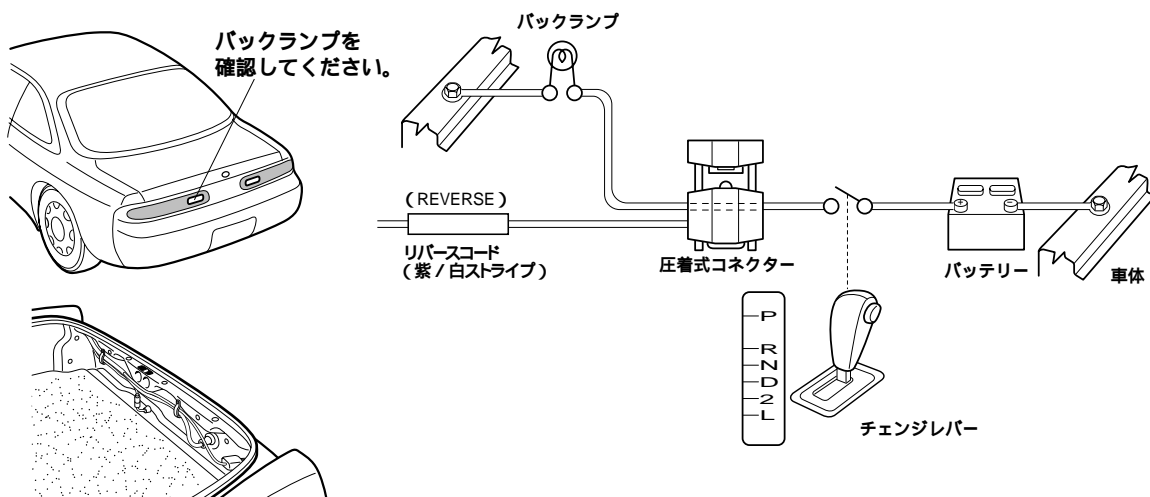

バックランプを確認してください。

テールランプ取り付け部の裏側から取り出します。

お願い

リバースコードは、先端の端子を切って配線してください。

必要なときに