


取り付けかた

①上の溝に金具を引っかける。


②下の溝にはめる。

“カチッ”と音がすることをご確認ください。

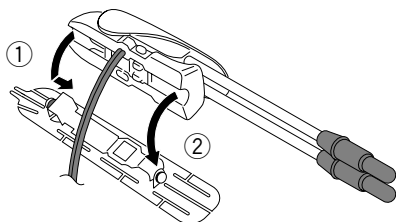

アンテナケーブルの引き出しかた

左側用 右側用




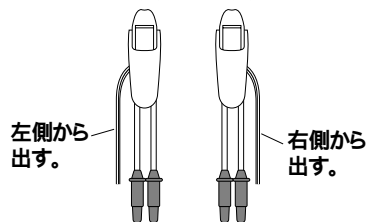


アンテナのお手入れ

- アンテナ本体やケーブルを、アルコール、ベンジン、シンナー、ガソリン等揮発性のものでも拭かないでください。
- アンテナエレメントにゴミ等が付着してスムーズに伸縮しなくなったときは、ねり状ワックス等で磨いてください。

アンテナケーブルの引き回しかた


アンテナ ~ トランクルーム

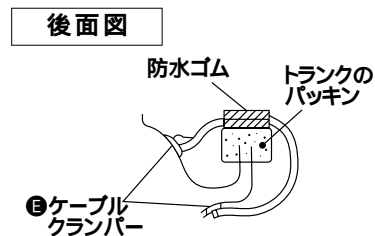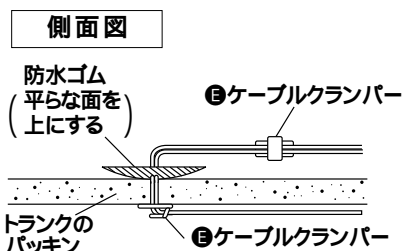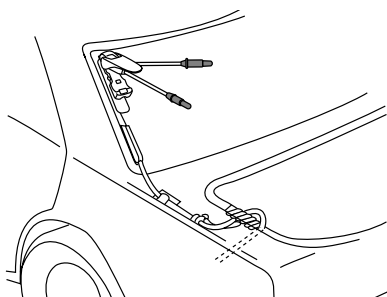

お願い

- トランク内に雨水等が入らないようアンテナケーブルを引き回し、車両のゴムパッキンより低い位置に貼り付けてください。
- 防水ゴムは、必ず車両のトランクのパッキンと平行になるように取り付けてください。

トランクルーム ~ 本機

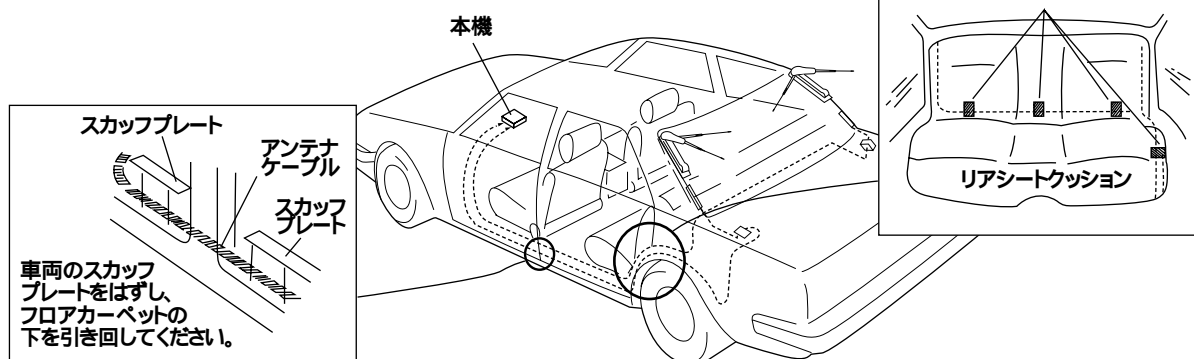

お願い

- アンテナケーブルは踏まれたり、はさまれたりしない所を通し、いすを前後に移動しても破損しないように引き回して、テープ等で固定してください。
- AMラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスやカーナビゲーションの本体からアンテナケーブルをはなしてください。

必要に応じて