

# ハンズフリーで通話する

## アドレス帳を登録する

- 1 ハンズフリー画面(P.139)から  
携帯電話(電話1/電話2)を選び、  
携帯メモリ読み出しを選ぶ

- 2 ■PBAP接続に対応していない携帯電話の場合  
はいを選ぶ

携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、追加保存/上書き保存を選んでください。

- 追加保存: 登録済みの電話帳データを残して追加登録
- 上書き保存: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録

### ■PBAP接続の場合

携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。

- 全件の電話帳が転送されます。
- 自動で上書きされます。追加登録はできません。

- 3 終了を選ぶ

- アドレス帳の登録が完了します。

### お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除(P.141)し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。

- BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)

- 電話1台につき最大1500件まで登録できます。

また、1件につき電話番号を2つまで登録できます。


## アドレス帳から電話する

### 準備

携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)

- 1 ハンズフリー画面(P.139)から  
携帯電話(電話1/電話2)を選び、  
アドレス帳を選ぶ

- 2 アドレス帳から、相手を選ぶ

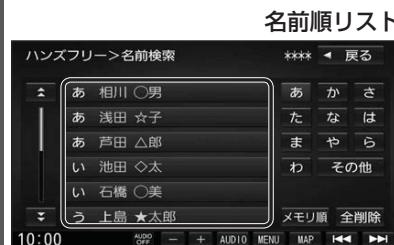

- あ～わ: 選んだ読みに移動
- その他: アルファベット・数字などで始まる名称に移動
- メモリ順: メモリ番号順に切り換え

### メモリ番号順リスト



- 1～0: メモリ番号を入力
- 修正: 1文字削除
- 名前順: 名前順に切り替え

- 3 番号1に発信(または番号2に発信)を選ぶ



- 選んだ番号に電話をかけます。

## アドレス帳を削除する

### 1 件削除する場合

- 1 アドレス帳(P.140)から  
削除したいアドレスを選ぶ

- 2 削除を選ぶ



- 3 はいを選ぶ

- 選んだアドレスが削除されます。

### 全件削除する場合

- 1 アドレス帳(P.140)から  
全削除を選ぶ

- 2 はいを選ぶ

- すべてのアドレスが削除されます。

## ハンズフリー通話の設定をする

- 1 BLUETOOTH設定画面(P.132)から  
通話設定を選ぶ

- 2 各項目を設定する

[太字: お買い上げ時の設定]

項目	設定内容/操作
着信音量	+/-で調整する ●調整範囲: 1~8~15
受話音量	+/-で調整する ●調整範囲: 1~8~15
送話音量	+/-で調整する ●調整範囲: 1~4~7
ノイズキャンセル	「O N」: ノイズキャンセルを有効にする 「OFF」: ノイズキャンセルしない
通話中の着信拒否	「する」: 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中(または発信中・着信中)のときに、もう一方の携帯電話に着信があったときも着信拒否する 「しない」: 通話中の着信を拒否しない
自動応答保留	「する」: 着信が入ると、自動的に応答保留する 「しない」: 自動応答保留しない