


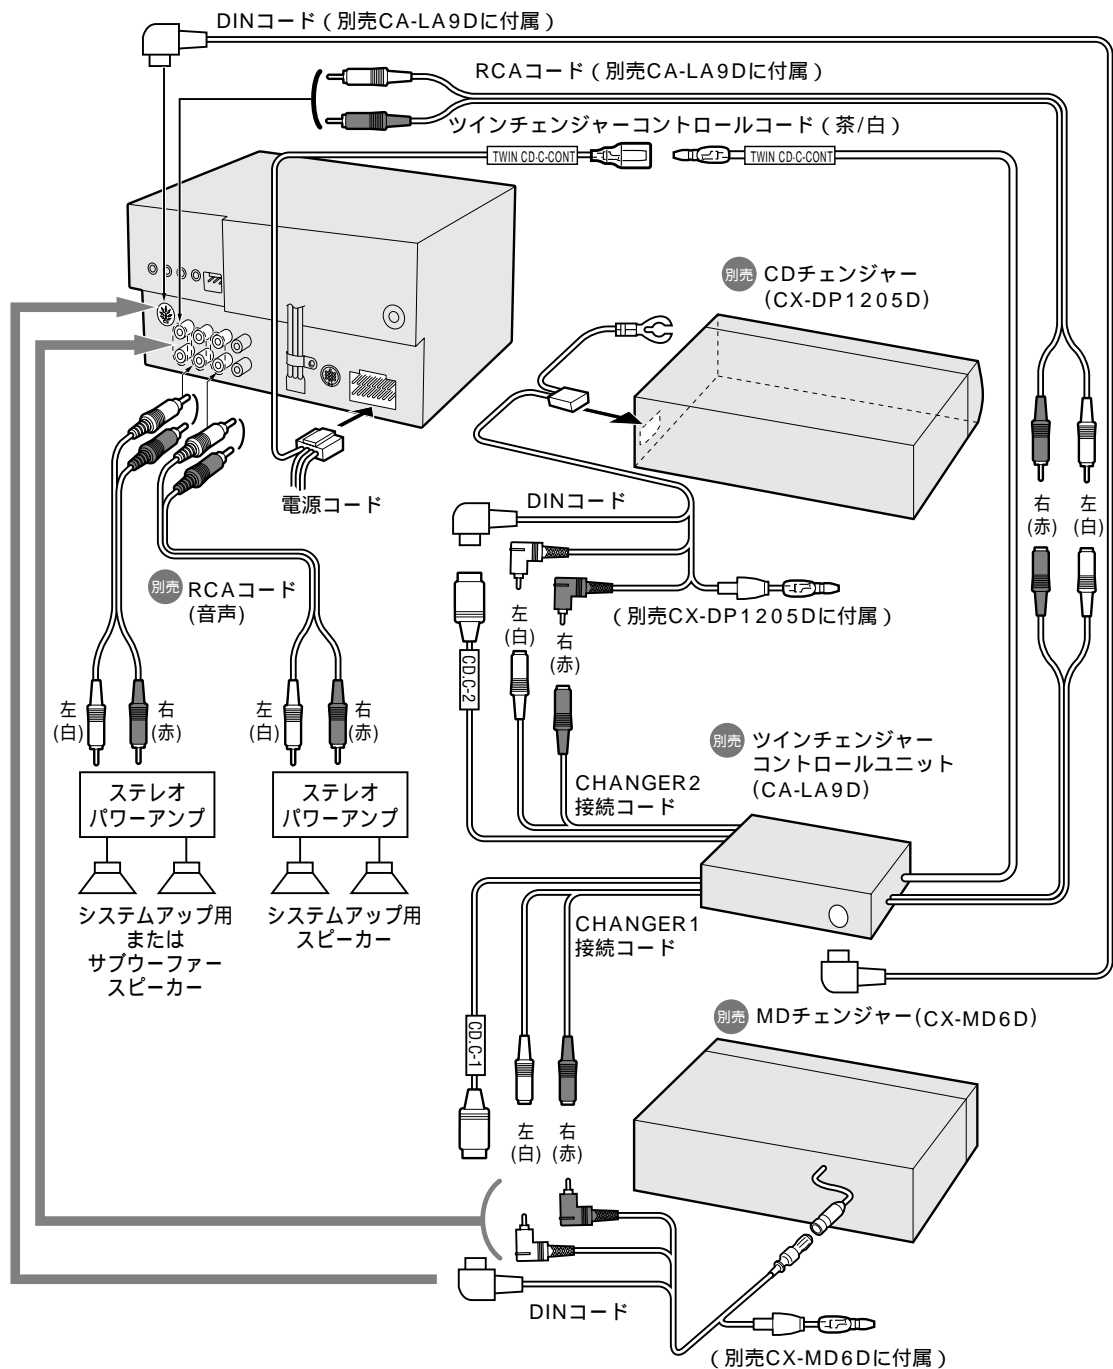
配線のしかた

チェンジャー、外部アンプを接続する

接続した機器（チェンジャー、外部アンプ）の取扱説明書も、併せてご覧ください。

例)CDチェンジャー（CX-DP1205D）、MDチェンジャー（CX-MD6D）


2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット（CA-LA9D）が必要です。
1台の場合は、太線（）のように接続してください。（例：MDチェンジャー）



ナビゲーションを接続する

接続したカーナビゲーションの取付説明書も、併せてご覧ください。

例)DVDビデオプレーヤー内蔵カーナビゲーションシステム（CN-DV2520ID）

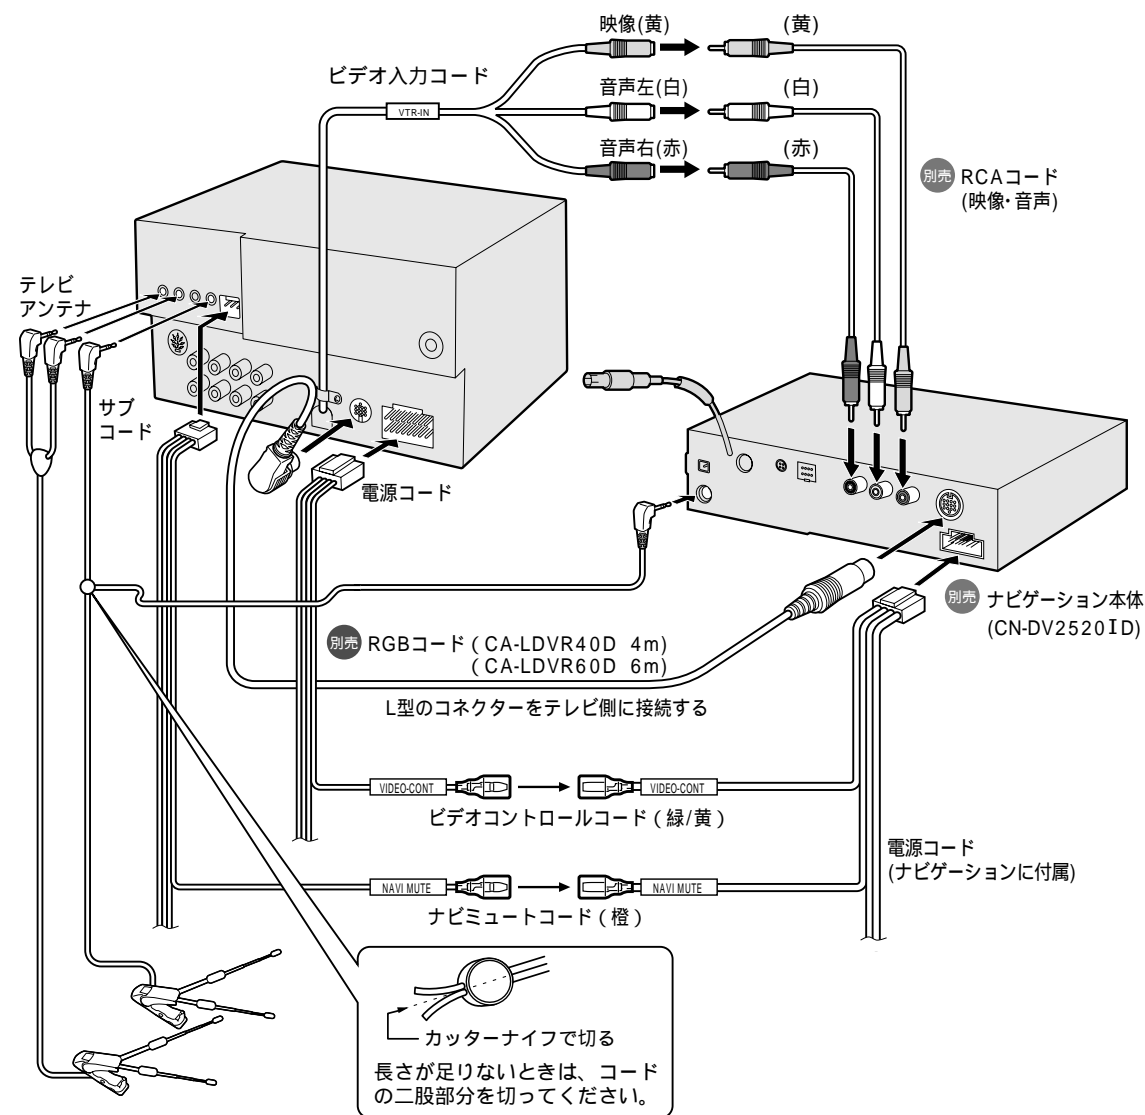

お願い

テレビアンテナのコードとRGBコードは、できるだけ離して配線してください。ナビゲーション映像の明るさが一定でない、またはエンジンの回転数に比例したノイズが出る場合には、ナビゲーションのアースコードを本機のアースコードと同じ場所に接続してください。

DVDビデオを見るときは

ナビゲーションを「ON」にして、ナビゲーション付属リモコンで操作してください。

お知らせ

DVDビデオプレーヤーが内蔵されていない場合はRGBコードとナビミュートコードを接続してご使用ください。