


テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体からベースをはずす。




2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

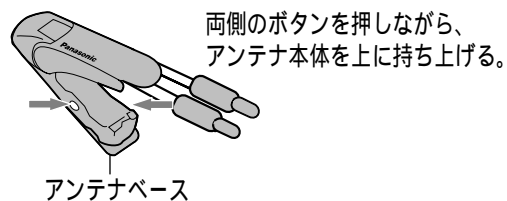

3 貼り付ける部分を拭き、

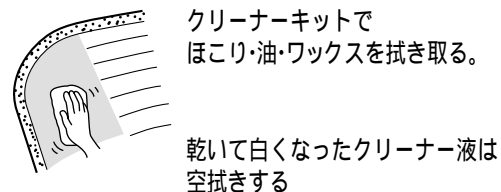


4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

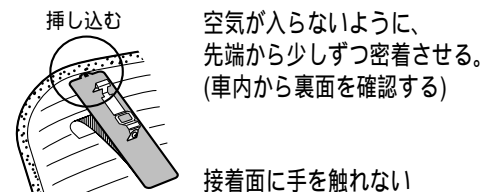

調整のしかた

水平より少し上向きに持ち上げる

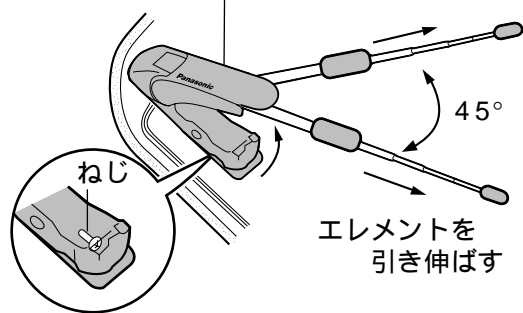

エレメントが車幅からはみ出す場合は...
ドライバーでねじをゆるめて、アンテナ本体の傾きを調整し、ねじを締めなおす。


エレメントがスムーズに伸縮しないときは...
付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。

お願い


時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。

洗車や長時間駐車するときは...
アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。


8 車のスカッフプレートをはずしてカーペットの下を通す。

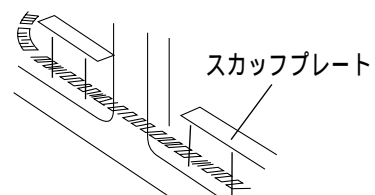


7 リアシートにテープで固定する。

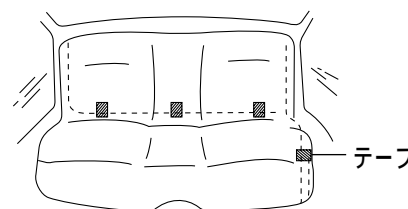

5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

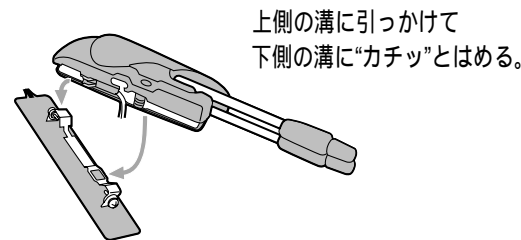

6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

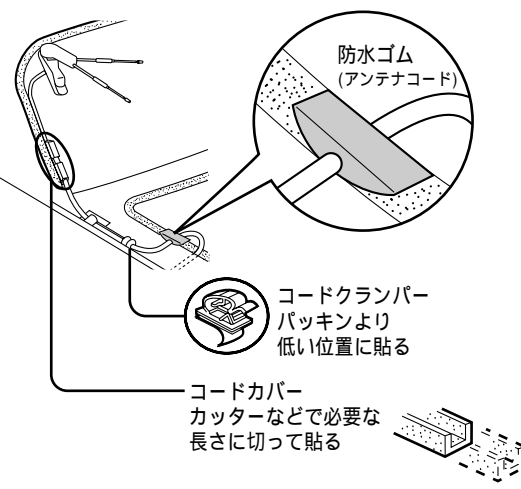

必要なとき