

## インターネットの設定をする

## PRIN( Provider Included )を利用する場合

PRINとは、PROVIDER INCLUDEDの略で、DDIポケットが提供しているインターネット接続サービスのことです。プロバイダとの契約がなくても通話料のみでホームページを見ることができます。DDIポケットの「**H**」(エッジ) *feel**H*** (フィールエッジ)または  対応電話機でのみご利用できます。(一部ご利用できない機種があります。添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」をご参照ください。)

- 通信速度について
  - 「**H**」(エッジ) *feel**H*** (フィールエッジ)使用時：64kbps
  -  対応電話機使用時：32kbps

通話料：15円/60秒 全時間帯/全国一律（通常の通話料と合算して請求）

- 登録料・月額基本料・接続料は不要です。


(2002年9月現在)

## PRINの設定をする


- 1 本機と対応電話機の電源を切り、本機と対応電話機を接続する
- 2 本機と対応電話機の電源を入れる
  - 対応電話機の接続のしかた  26ページ
- 2  を押す → 【設定】を選び、 を押す → 【通信機能の設定をする】を選び、 を押す




- 3 【インターネットの設定をする】を選び、 を押す



- 4 【かんたんインターネット設定】を選び、 を押す




- 5 【簡単にインターネットを利用する】を選び、 を押す

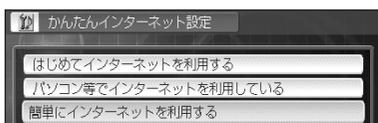

- 電話機の接続確認のメッセージが表示されますので、 を押してください。

- 6 表示内容を確認し、 を押す。

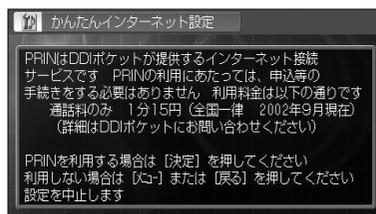

- 7 【新たに保存する】を選び、 を押す



- プロバイダ名「PRIN」が自動的に設定され、登録情報を保存。
- 地図画面に戻るには→  を4回押す

これでPRINを利用するための設定ができました。

 お知らせ

- インターネットをするには  39ページ
- 設定した内容は本機にバックアップされます。(メモリーバックアップ用電池について  GT300V 説明書15ページ、GT300説明書15ページ)
- 分計発信をされる場合は、34ページ「アクセスポイントについて」を参照してください。