
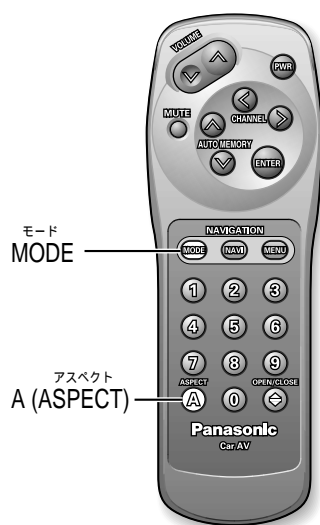


# 組み合わせる/便利な機能

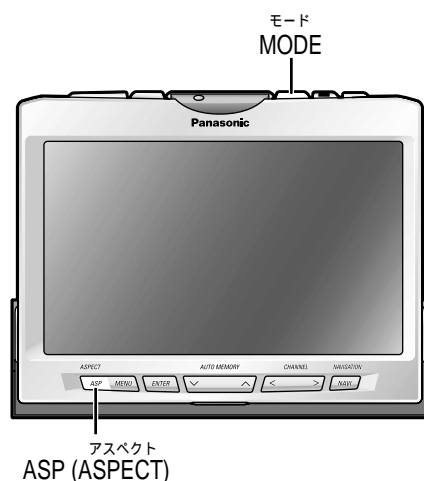

## 車載用カメラと 組み合わせた場合

**準備** 車載用カメラ、リバーコードを接続してください。(36ページ)  
「カメラ入力」の設定を確かめてください。(22ページ)

## DVDビデオプレーヤーまたは ビデオカメラなどと 組み合わせた場合

**準備** DVDビデオプレーヤー、またはビデオカメラなどを接続してください。(34、37ページ)

## 映像の横縦比を変える (アスペクト)

初期設定：ノーマル  
モード数：4種類

## 車のチェンジレバーを 「R (リバーズ)」に入れる

車載用カメラの映像が表示されます。

### お知らせ

モニターの電源が「OFF」のときも、表示されます。  
接続した端子 (VTR/CAMERA) と同じモードに切り替えたときも、表示されます。


## を押して、 VTRモードまたはCAMERAモードにする

接続した端子 (VTR/CAMERA) と同じモードに切り替えてください。  
接続した機器で再生した映像が表示されます。

### お知らせ

接続した各機器側で操作してください。

## を押して、画面モードを切り替える

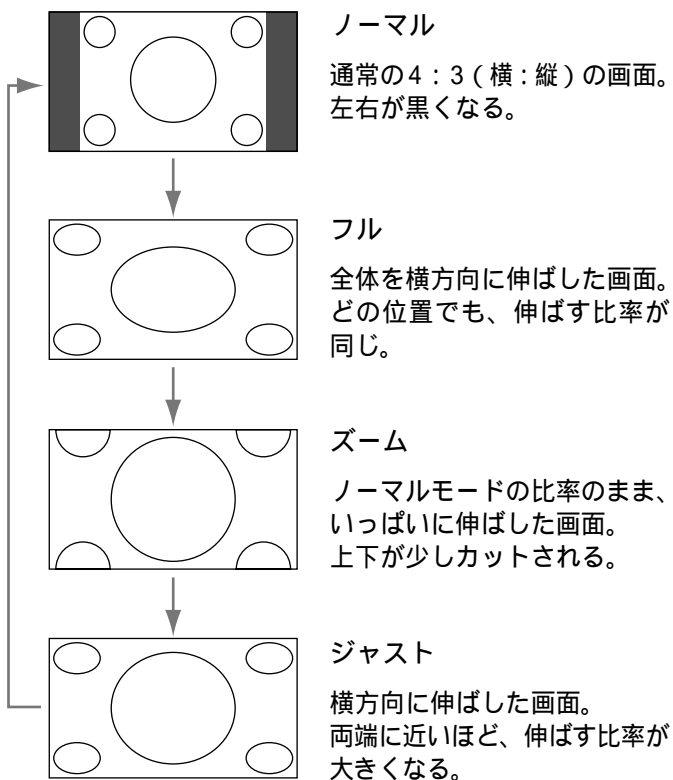

### お知らせ

TV・VTR・CAMERAモードは、  
同じ設定になります。  
ナビゲーションの映像は、切り替え  
られません。フルで固定されます。  
車載用カメラの映像は、切り替え  
られません。フルで固定されます。  
選びかたによっては、オリジナル映  
像と異なって見える場合があります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

ワイドでない通常 (4:3) の映像をジャスト・ズーム・フルなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。