


# 配線のしかた

## 車載用カメラを接続する

接続する機器の取付説明書も、併せてご覧ください。


「カメラ入力」の設定を確かめてください。(←22ページ)

例) パナソニック車載用カラーカメラ (TW-CC150B)

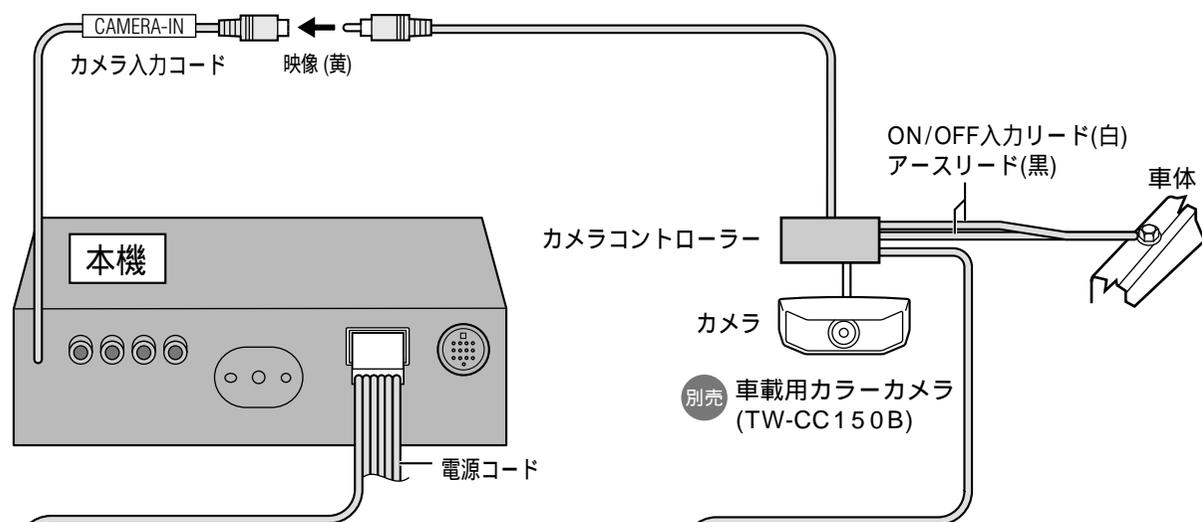

### リバースコードの接続方法

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときに点灯するバックランプ (後退灯、透明のレンズが付いたランプ) のプラス線に接続してください。

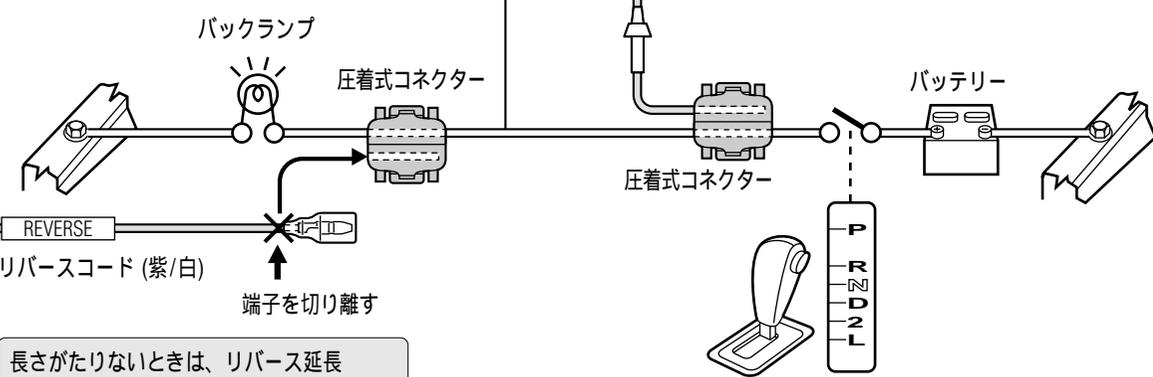


長さがたりないときは、リバース延長コード (紫/白 6 m) を使用してください。

## ビデオカメラを接続する

接続する機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

端子の位置、形状は機器によって異なります。

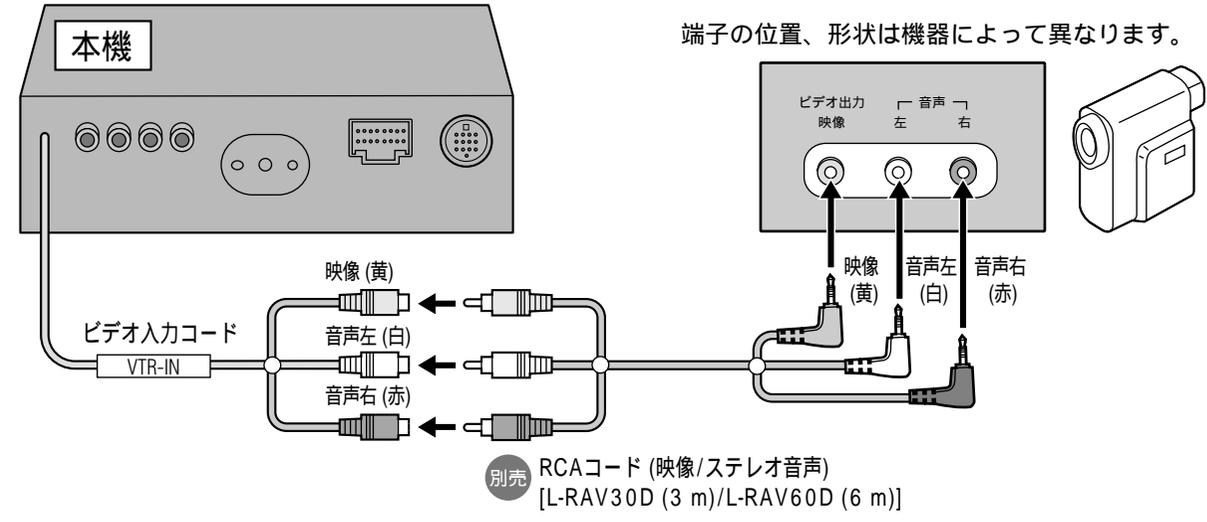


別売 RCAコード (映像/ステレオ音声)  
[L-RAV30D (3 m)/L-RAV60D (6 m)]

## 2台目のモニターを接続する

接続する機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

端子の位置、形状は機器によって異なります。

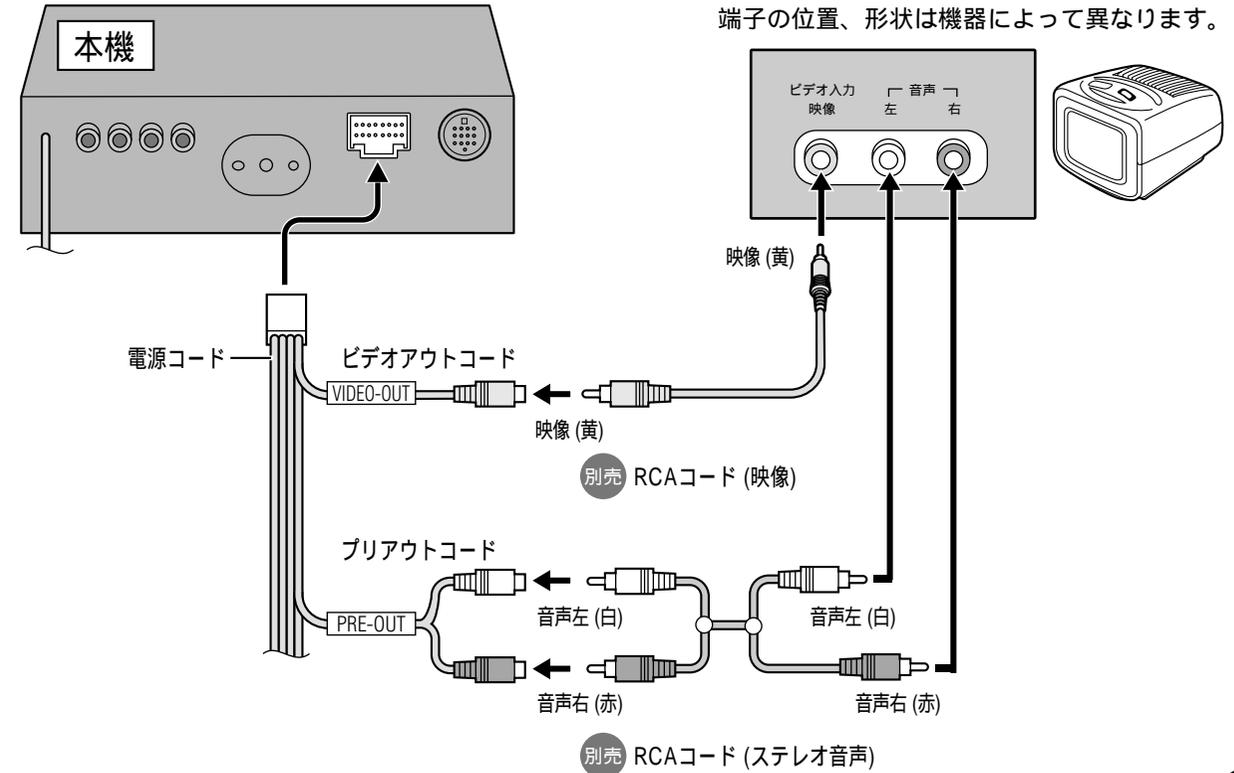

別売 RCAコード (映像)

別売 RCAコード (ステレオ音声)

必要なときに