

ハンズフリーの設定をする

CN-HX900D CN-HW880D

ハンズフリー通話をより便利にお使いいただくために、よく電話する相手は、「ワンタッチダイヤル」に登録することをお勧めします。
(太字はお買い上げ時の設定です)

オーディオメニューから
(P.62)

ハンズフリー

設定

ハンズフリー設定画面

音量設定



- 着信／受信音量を調整する
[大] / [小] で調節
(調節範囲: 1~9~14)
▶ [完了]



電話機選択
(P.106「接続する電話機を変更する」)

ワンタッチダイヤルを登録する (最大17件)

- 電話帳に登録してください。(下記)



登録を削除するとき
(1件) [削除] ▶ リストから削除したいものを選び ▶ [はい]
(全件) [全削除] ▶ [はい]

グループを選び、登録先を選ぶ
(リモコンでグループを選ぶ → 「青」「赤」「緑」)

画面の表示を設定する



- 着信画面 (P.110) を表示させるとき [全画面] ▶ [完了]
- ハンズフリー簡易着信画面を表示させるとき [簡易] ▶ [完了]
- 着信時に、自動的に応答させるとき (自動着信応答) [する] / [しない] ▶ [完了]
(「する」の場合、応答までの時間を設定: 1秒~5秒~60秒を設定)
- 電源を入れたとき、Bluetooth接続されたことを表示させるとき [する] / [しない] ▶ [完了]


携帯電話の電話帳を転送して登録する

本機側の操作



お知らせ

- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、本機で編集したい通話先を削除し、再度登録しなおしてください。

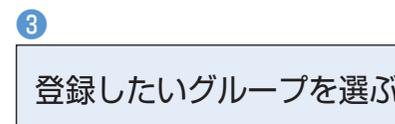

- 本機に登録できる電話帳
氏名: 全角12文字(半角24文字)まで
よみがな: 半角24文字まで
電話番号: (桁数)24桁まで
(件数)1人につき2件/最大2000件まで
対応文字: (氏名・よみがな)シフトJIS形式(絵文字は使えません)
(電話番号)数字、「#」、「*」

電話帳が登録済みのとき
[上書き] / [追加] を選ぶ
(「上書き」を選ぶと、登録済みの電話帳データを削除して、新たに登録します)

登録を削除するとき

- 手順①の [電話帳] ▶ [削除] ▶ リストから削除したい通話先を選び ▶ [はい]
- 手順①の [電話帳] ▶ [全削除] ▶ [グループ一括削除] ▶ グループを選び または [電話帳全削除] を選ぶ ▶ [はい]

携帯電話側の操作

- 4 携帯電話から本機へ電話帳を転送する
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
 - ① [MENU] を押す
 - ② 「電話帳」を選ぶ
 - ③ 「電話帳検索」を選ぶ
 - ④ 電話帳を表示させる
 - ⑤ 送信したい電話帳を選ぶ (一件選んで送信する場合のみ)
 - ⑥ [送信] を押す
 - ⑦ 「赤外線/iC/BT送信」を選ぶ
 - ⑧ 「Bluetooth送信」を選ぶ

- ⑨ 一件選んで送信するとき
「電話帳送信」を選ぶ
・ 全件送信するとき
「電話帳全件送信」を選ぶ
- ⑩ 「Strada」を選ぶ
- ⑪ (全件送信の場合のみ) 端末暗証番号を入力し、「確定」を選ぶ
- ⑫ 「Yes」を選ぶ
・ 本機に登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。
・ 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

■ 電話帳の詳細を確認するとき
本機側の操作となります

電話帳内容画面から (基本編 AUDIO P.7)
[詳細] ▶ [↑] / [↓]
(ページ切り換え)

CN-HX900D

- 音声認識の設定をするとき [音声認識] (P.117)
- 音声認識の読みを変更するとき [認証読み] (P.117)
(「音声認識する」に設定している場合のみ)

セキュリティを設定する



■ 下記の設定を変更するときのロックNo.を変更する
[変更] ▶ 現在設定しているロックNo.を入力し、[完了] ▶ 新しく設定したいロックNo.を入力し、[完了] ▶ [はい]

■ 右記の機能を動作しないように設定

電話帳 / 発着信履歴制限の、
[する] / [しない] を選ぶ ▶ 現在設定している
ロックNo.(お買い上げ時: 0000)を入力し、[完了]

- ・ 電話帳機能
- ・ ワンタッチダイヤル機能
- ・ 発着信履歴機能
- ・ 発信 / 着信時の相手の名称表示
- ・ 電話機詳細情報表示
- ・ ロックNo.の変更