




それぞれの項目を、お好みの設定にすることができます。(太字はお買い上げ時の設定です)


システム設定	 (システム設定画面1)	時計表示 (基本編 NAVI P.7)	「する」/「しない」 (GPSアンテナで受信した時刻を表示します※1)	完了
		音声ガイド	「する」/「しない」 (ナビの基本操作を音声案内します)	完了
		操作音 (操作時に出る音)	「シンプル」/「クール」/「リラックス」 /「OFF」	完了
		音声認識モード切換 CN-HX900D	「音声認識モードを切り換える」(P.117)へ	
		音声認識ガイド音声 CN-HX900D	「する」/「しない」	完了
	 (システム設定画面2)	ETCカード未挿入警告	「する」: ETC車載器接続時ETCカード未挿入警告が出力されます。 「しない」: 本機およびETC車載器からも出力されません。	完了
		画面OFF (P.16) (画面OFF時の状態を設定)	「モニターOFF」: 画面が消え、音声のみ出ます。 「パワーOFF」: 画面と音声もOFFになります。	
		起動パスワード	「起動パスワードを設定する」(P.22)へ	
		ミュートボタン CN-HX900D	「MUTE」: 音声が消音します。 「ATT」: 音量が下がります。 ●ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。	
		モニター自動開閉 CN-HX900D	「する」: エンジンをかけるとモニターが開き、切ると閉じます。 「しない」: モニター自動開閉されない。	完了
		サブディスプレイ表示 (P.102) CN-HX900D	「オーディオ情報」: 現在のオーディオ情報が表示される。 「時計」: 現在時刻が表示される。	
	 (システム設定画面3)	車速補正係数 (通常、この操作は不要です。)	「自動補正」: タイヤを交換した場合に、選んでください。 □ □ で、車速補正係数を手動で調整する。	完了
		車速パルス検出レベル	「標準」: 通常は「標準」に設定してください。 「低レベル」: 「標準」では車速パルスが検出できないとき。(お買い上げの販売店にご相談ください)	完了
		各種設定リセット	各種設定/DVD初期設定をお買い上げ時の状態に戻すとき。十分確認のうえ行ってください。 「はい」/「いいえ」→システム設定画面3に戻る。	
		システムの初期化	お買い上げ時の状態に戻すとき。 「はい」/「いいえ」→システム設定画面3に戻る。 ●下記の情報が消去されます。 (消去されたデータは、元に戻せません) ・登録ポイント・迂回メモリー・走行軌跡・ルート ・音楽データ・静止画データ・おでかけストラダ ・全ての設定内容	

※1 テレビ番組の時刻表示と異なる場合があります。

それぞれの項目を、お好みの設定にすることができます。(太字はお買い上げ時の設定です)
ツールトップメニューから(P.28)



出力バランス調整

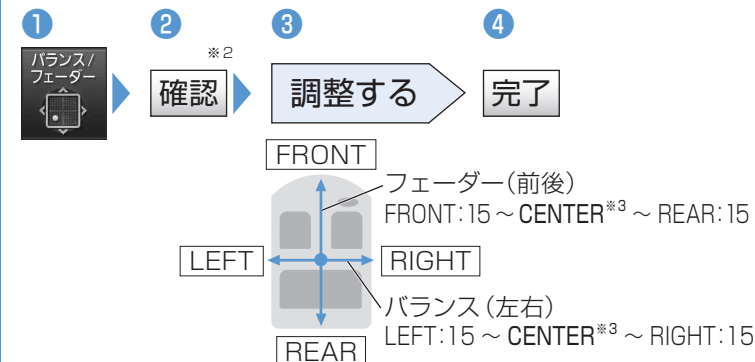

■ プロ監修の音質にするとき

1 イコライザー → 2 確認 → 3 Tuned by MIXER'S LAB → 4 完了

レコーディングエンジニア集団ミキサーズラボが監修した音質

- **音の匠** スタジオサウンドに近い音。
- **いい音でスムーズトーク** 車内の会話と、いい音質の音楽を楽しむ。

■ お好みの音質にするとき

1 イコライザー → 2 確認 → 3 ユーザー設定 → 4 完了

● 登録した調整値を呼び出す

- ① **プリセット呼出**(リモコン→「青」)
- ② 呼び出したい設定を選ぶ
 - ・ **FLAT** すべての帯域を強調しない、フラットな音質。
 - ・ **EQ1** ~ **EQ5** 登録した調整値を呼び出す。
- ③ **終了**(リモコン→「戻る」)

● 調整した値を登録(5種類まで)

- ① **プリセット登録**(リモコン→「赤」)
- ② 登録先 **EQ1** ~ **EQ5** を選ぶ
- ③ **はい**

● 周波数帯域ごとのレベル調整 -10dB~0~+10dB

※2 サラウンド効果で「SRS CS Auto/SRS WOW HD」設定時は、「バランス/フェーダー」および「イコライザー」を調整しても、効果がありません。
 ※3 CN-HX900Dのみ

お知らせ

- 「SRS CS Auto/SRS WOW HD」設定時は、「バランス/フェーダー」および「イコライザー」を調整しても、効果がありません。
- 本機の音声出力コードを使用して、他の機器から本機の音声出力している場合は、「バランス/フェーダー」と「イコライザー」の効果は得られません。

システム設定を変える

必要なとき