


接続のしかた

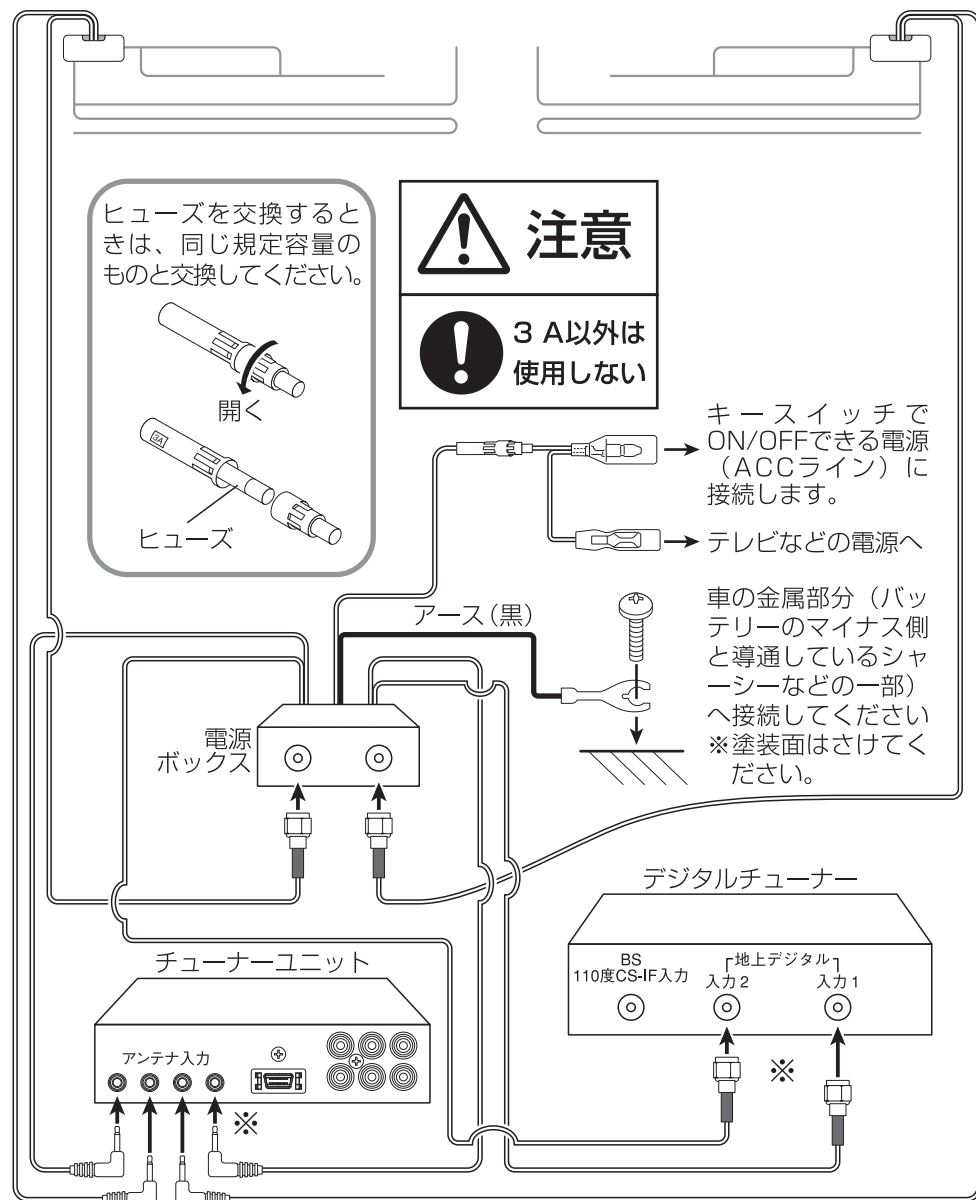

※ チューナーユニットのアンテナ入力端子へのプラグの接続は、どの端子に差し込んでもさしつかえありません。また、デジタルチューナーの入力1・2端子への接続もどちらに差し込んでもさしつかえありません。ただし、必ず入力1・2の二つに差し込んでください。

仕様

■ アンテナ部

受信チャンネル	VHF : ch1~12 UHF : ch13~62
出カインピーダンス	75 Ω
はり付け場所	フロントウインドウ
外形寸法	横幅34.0 cm・高さ10.0 cm

■ アンプ部

消費電流	160 mA
利得	VHF : 10 dB以上 UHF : 7 dB以上
周波数範囲	76 MHz~770 MHz
ケーブルの長さ	L側 : 7.0 m (アナログ)、7.0 m (デジタル) R側 : 7.0 m (アナログ)、7.0 m (デジタル)

■ 電源ボックス部

使用電源	DC 12 V
外形寸法	60.3 mm (幅) × 25.6 mm (高さ) × 43.2 mm (奥行き)
ケーブルの長さ	L側 : 1.5 m (アナログ)、1.5 m (デジタル) R側 : 1.5 m (アナログ)、1.5 m (デジタル)
電源ケーブルの長さ	プラス線側 (赤) 1.5 m アース線側 (黒) 1.0 m

質量 約 850 g (一式)

※ 仕様および外観は、性能向上その他の理由で、予告なく変更する場合があります。