



配線のしかた

サイドブレーキコードの配線

安全と事故防止のため必ず行ってください。

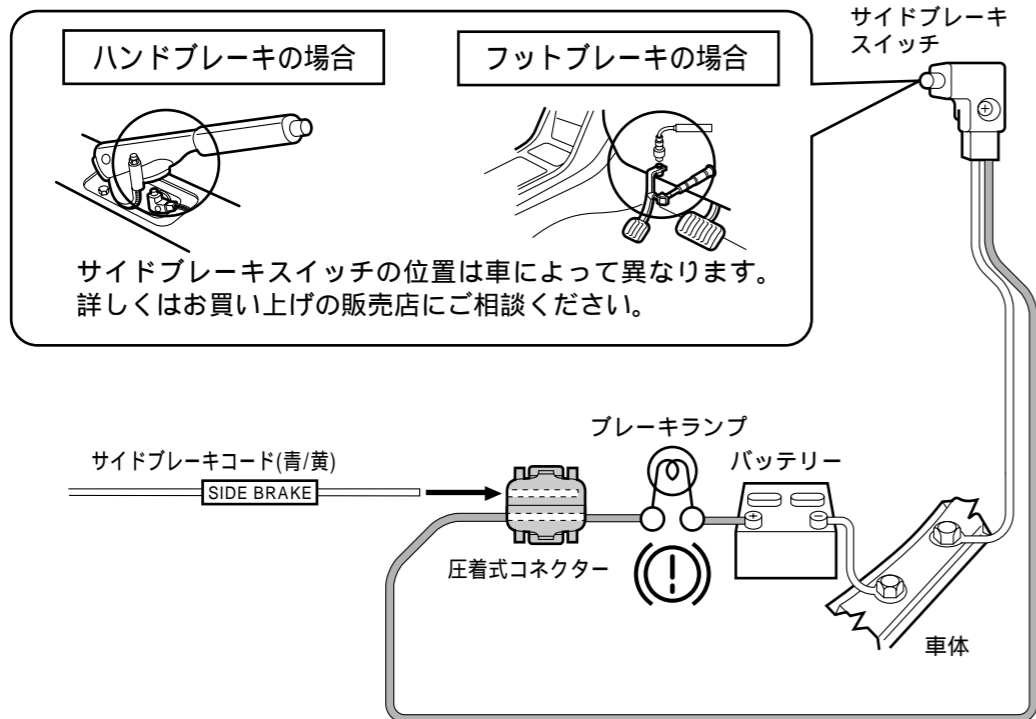


2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

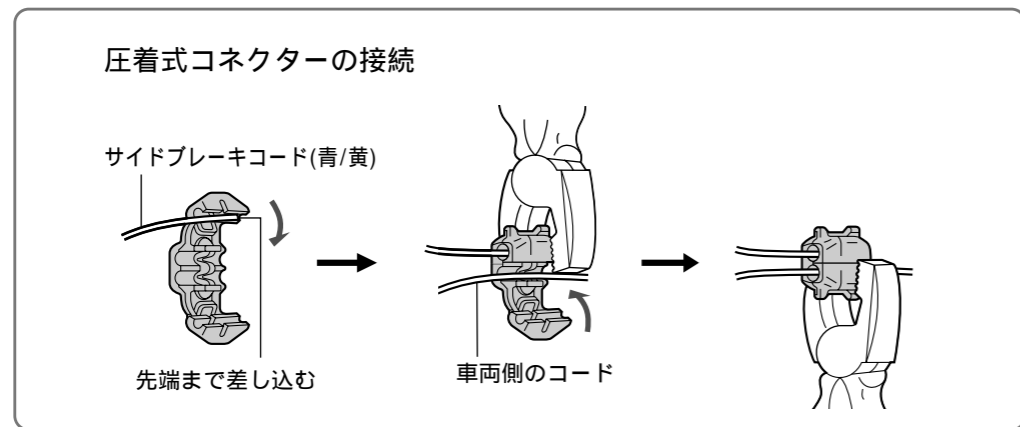


車載用カメラを接続する

接続した機器の取扱説明書も、併せてご覧ください。

車載用カメラを接続した場合には
カメラ入力の設定 (P.22 ページ) を合わせてください。

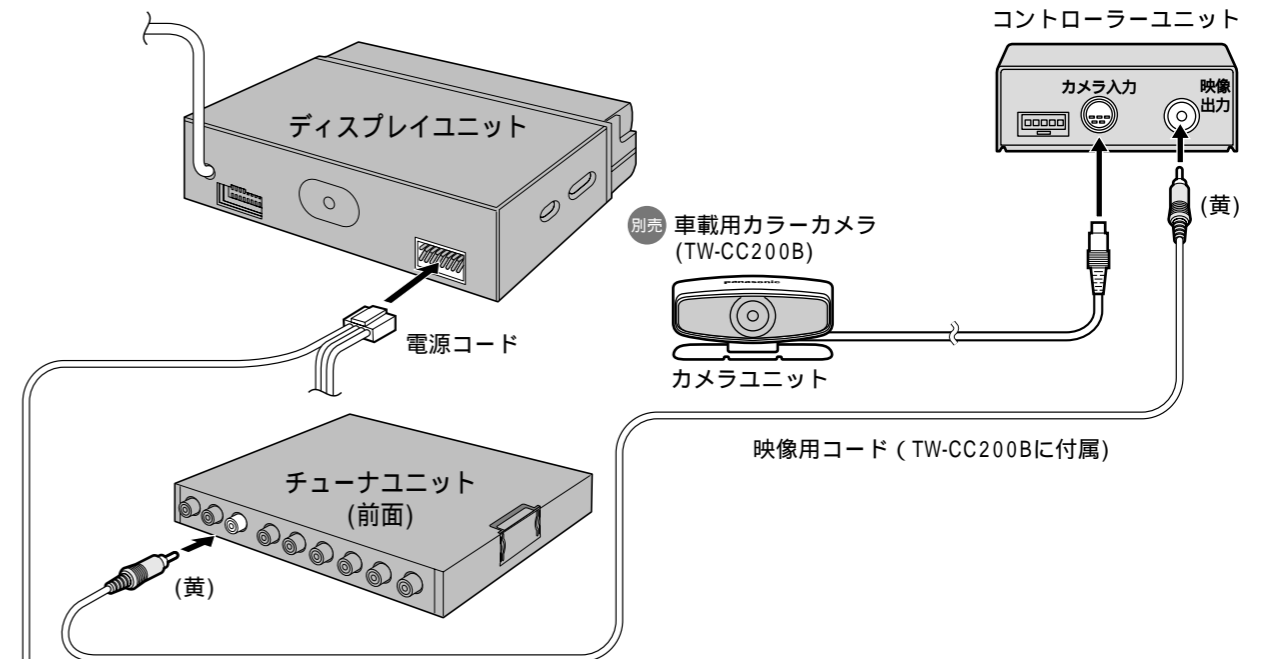

リバースコードの配線
車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)のプラス線に接続してください。

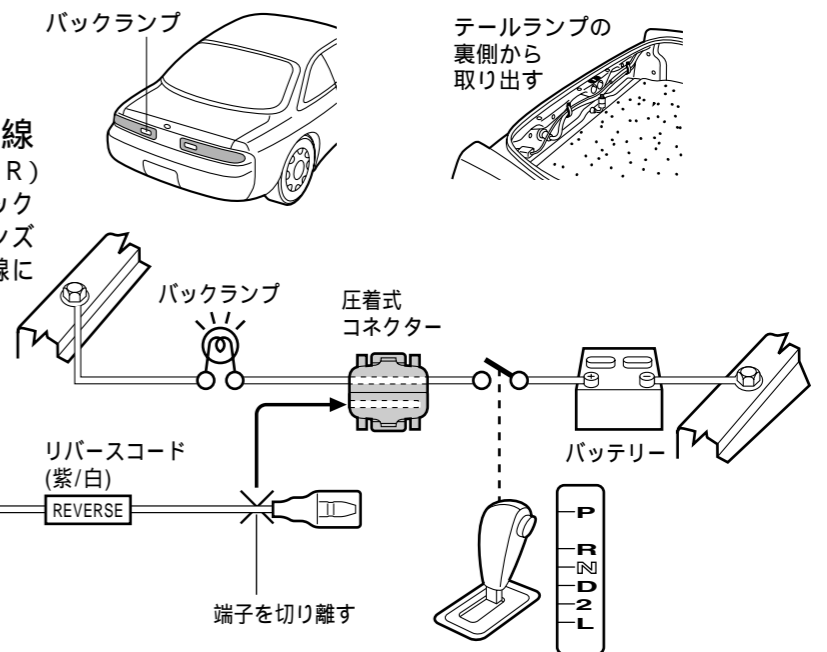

必要なときに