


# 配線のしかた

## システムアップ例 1 : 10スピーカー (センタースピーカー含む)

組み合わせ

- CDチェンジャー (CX-DP1205D)
- 汎用テレビ
- アンプ内蔵サブウーファー (CJ-BL100D) 他

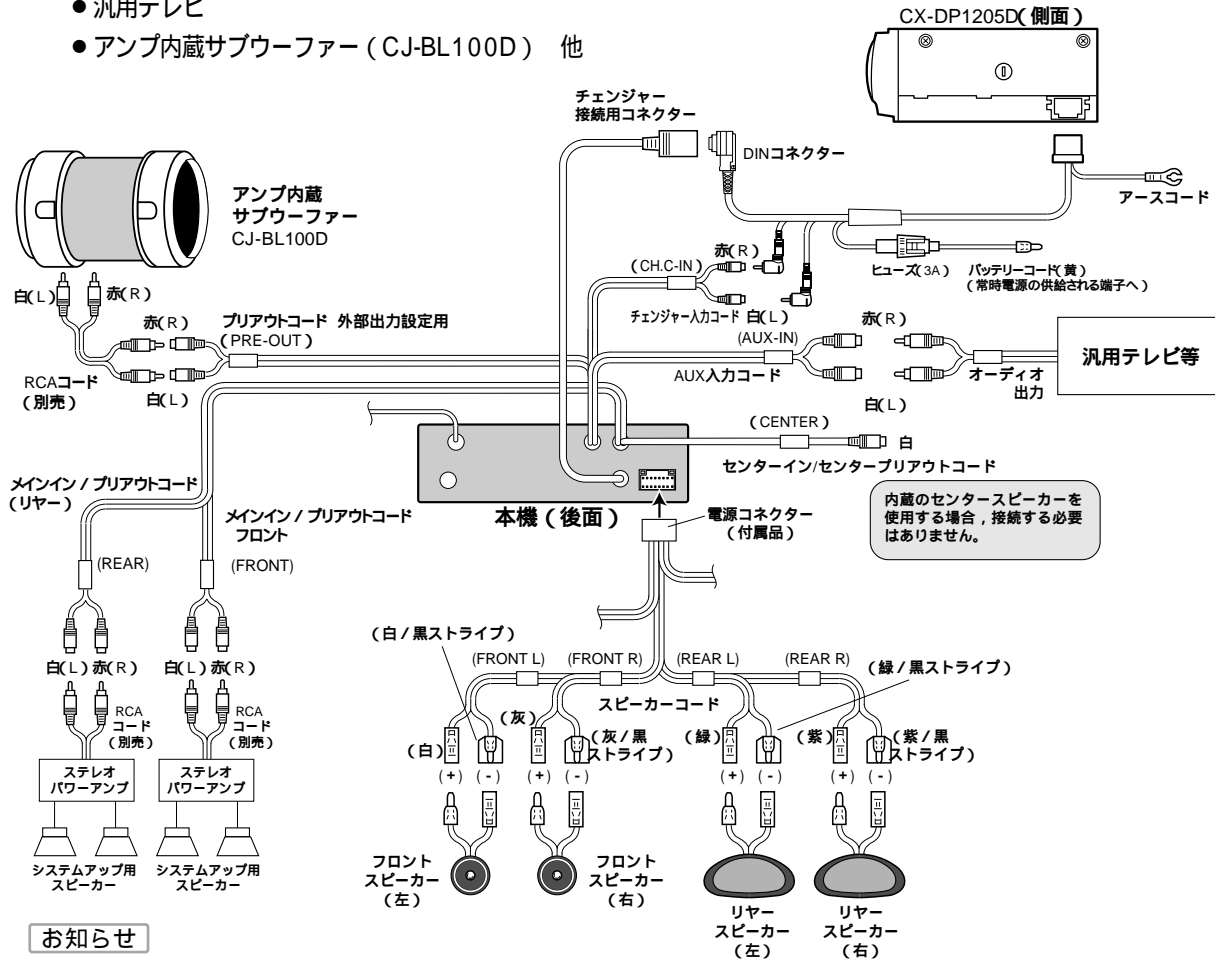

内蔵のセンタースピーカーを使用する場合、接続する必要はありません。

### お知らせ

プリアウトコード 外部出力設定用 や メインイン/プリアウトコード フロント, リヤー に外部アンプを接続する場合には、DVD IN 設定を“OFF”にしてください。(P.32 参照)

## 注意

取り付け・配線は専門技術者に依頼する



本機の実取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、お買い上げの販売店にご依頼ください。

分解や改造をしない




分解禁止

分解や改造、コードの被覆を切って、他の電源を取るのはやめてください。発煙・発火、感電、故障の原因になります。

## システムアップ例 2 : チェンジャーを接続する

組み合わせ . . . . CDチェンジャー (CX-DP1205D), MDチェンジャー (CX-MD6D)

- 2台接続する場合には、別売のツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) が必要です。
- 1台の場合は、太線 ( ← ) のように接続します。(接続例: MDチェンジャー)

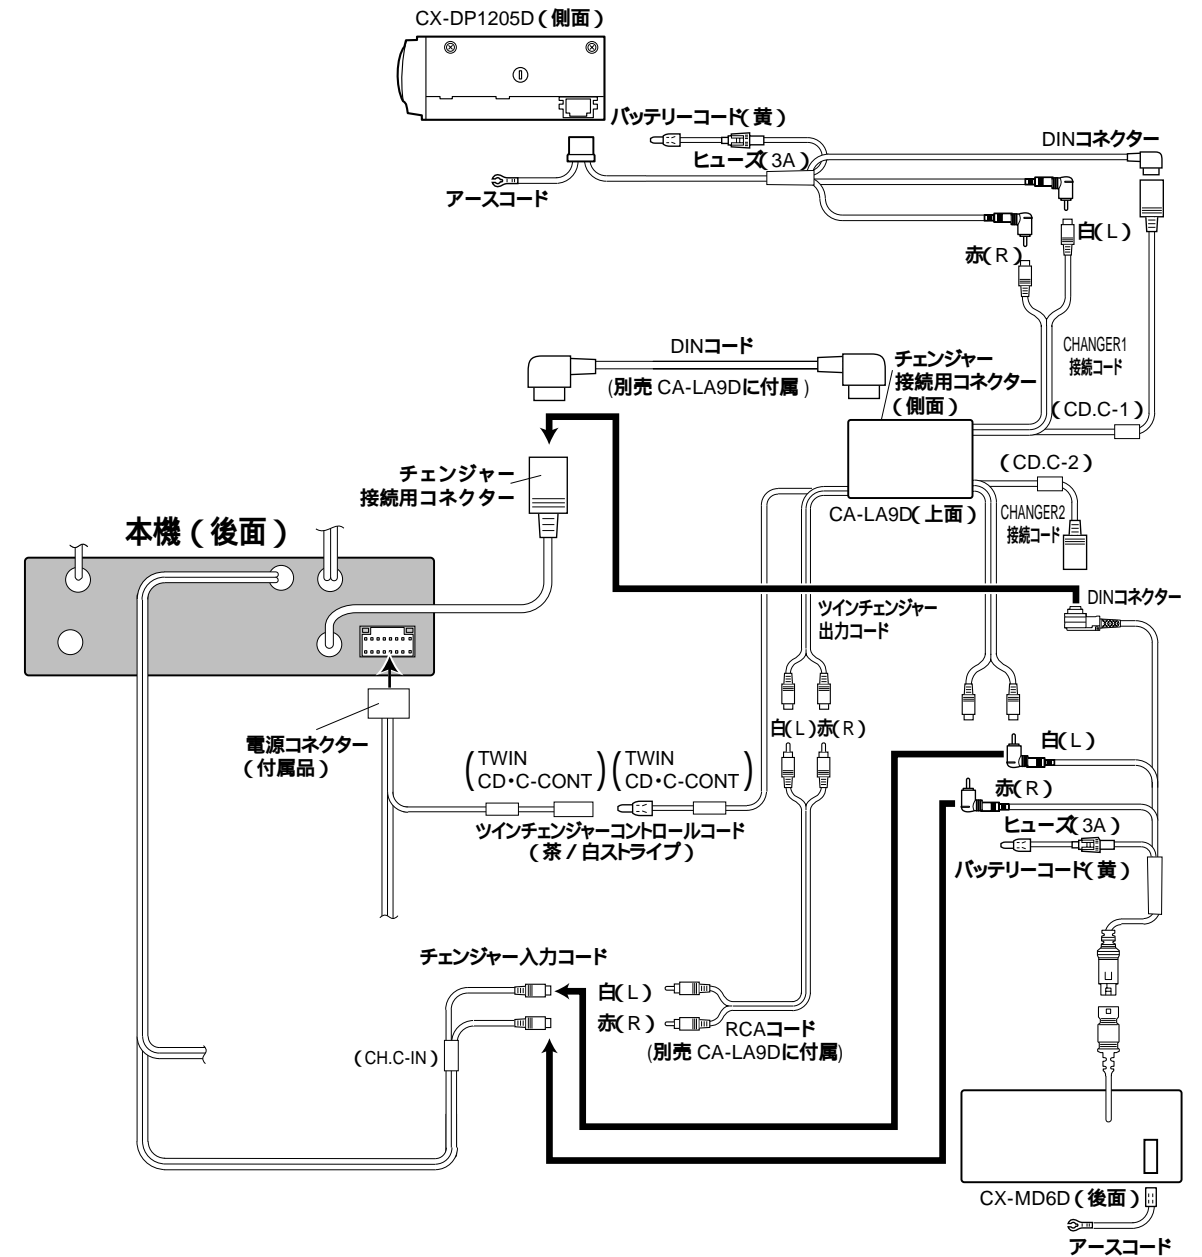

必要なときに