


# 配線のしかた (CJ-PS1200KD)


## カーナビゲーションとの接続 (例: CN-HDS950MD)

別売 7V型ワイドVGAインダッシュTV/MD AVシステム  
DVD/CD内蔵HDDカーナビステーション  
CN-HDS950MD


ナビゲーション本体

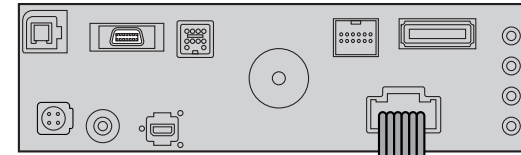

インダッシュモニター

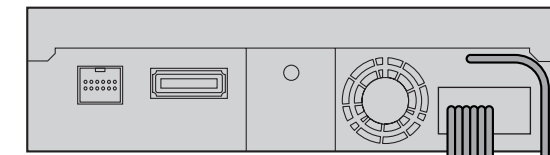

### ① パワード・サブウーファー RCA入力端子

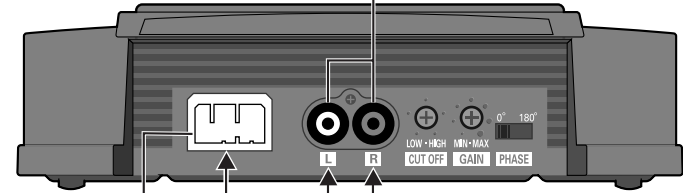

電源コネクター (白)

### ⑥ 電源コード

⑩ RCA分岐コード (3 m)

アンプコントロールコード (青/白: 3 m)

抵抗 1 kΩ

バッテリーコード (黄: 3 m)

ヒューズ 10 A

アースコード (黒: 3 m)

スピーカー入力コード左 (20 cm) (白)

スピーカー入力コード右 (20 cm) (白/黒)

スピーカー入力コード右 (20 cm) (灰)

### ⑨ センタースピーカー

コード 30 cm

### お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- GPSアンテナやTV・FM多重アンテナのコード、各種電子機器などとは、できるだけ離して配線してください。
- RCA入力端子と電源コードのスピーカー入力コードは、どちらか片方を接続してください。両方とも接続すると、音声は正常に出力されません。

常時電源が供給されている端子へ接続してください。

使用しません。  
(ビニールテープなどで絶縁してください。)

サブウーファー接続コード

S.W OUT

外部アンプコントロールコード (青/白)

AMP-CONT MAX 0.1 A

⑪ センタースピーカー中継コード (3 m)

スピーカーコード(センター)

CENTER



コード 30 cm