



配線のしかた

サイドブレーキコードの配線

安全と事故防止のため必ず行ってください。

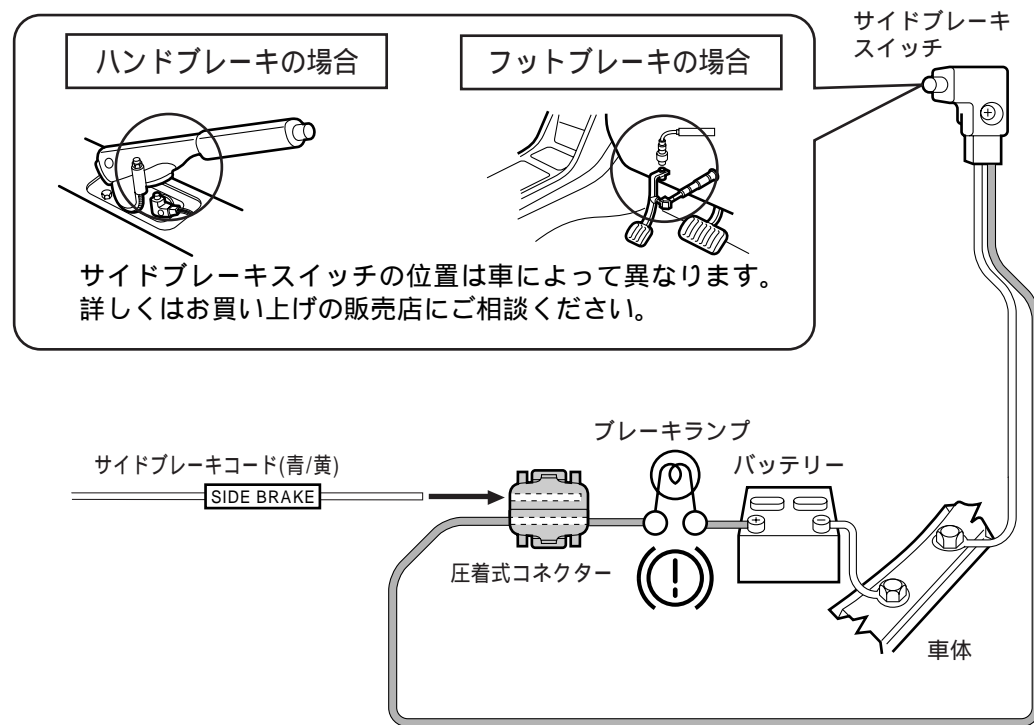


2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに車体にアースされていない方へ接続してください。

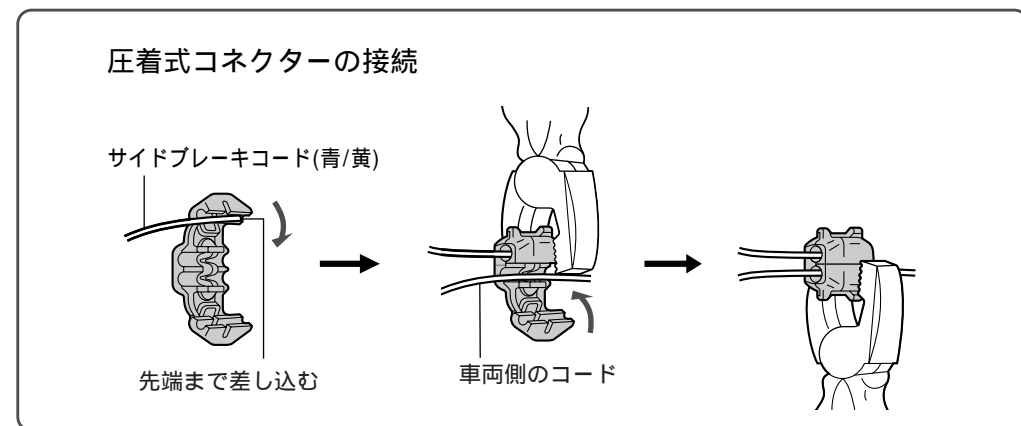

車載用カメラを接続する


接続する機器の説明書も、併せてご覧ください。

例) パナソニック車載用カラーカメラ (TW-CC200B)
カメラ入力の設定を確かめてください。(P.30 ページ)

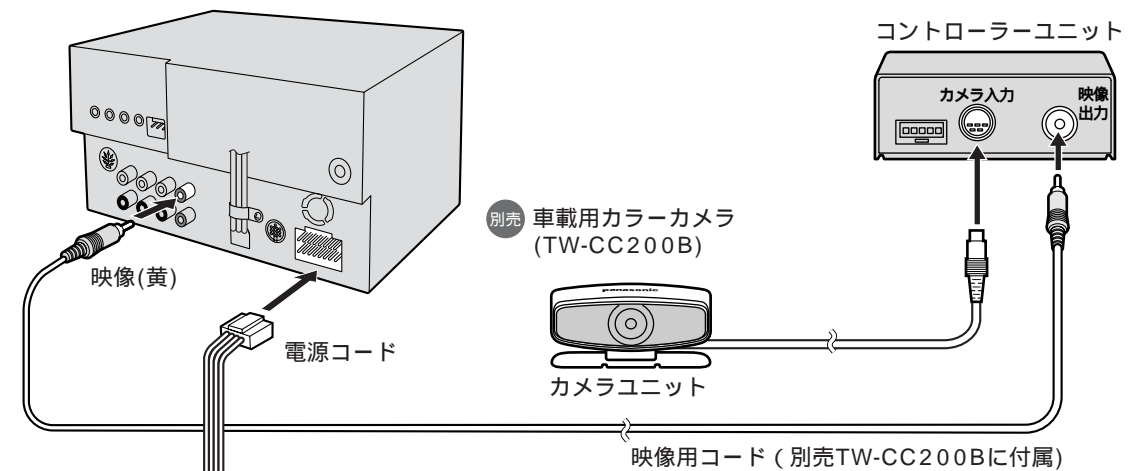

リバースコードの配線

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときに点灯するバックランプ (後退灯、透明のレンズが付いたランプ) のプラス線に接続してください。

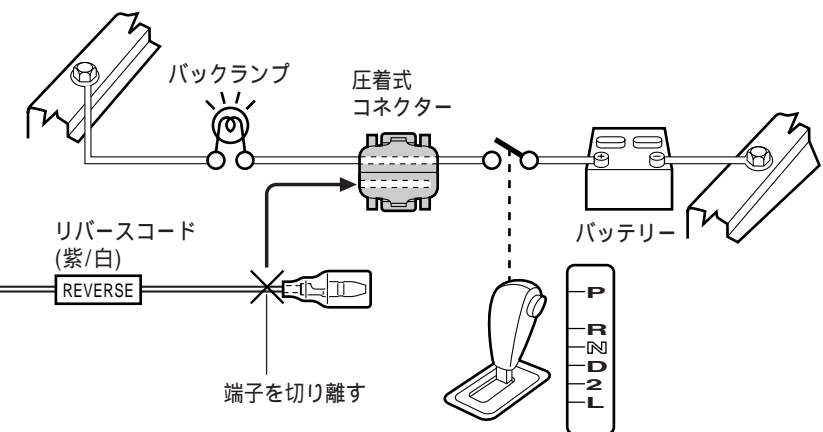

必要なときに