配線のしかた

基本配線（付属コードの接続）

ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

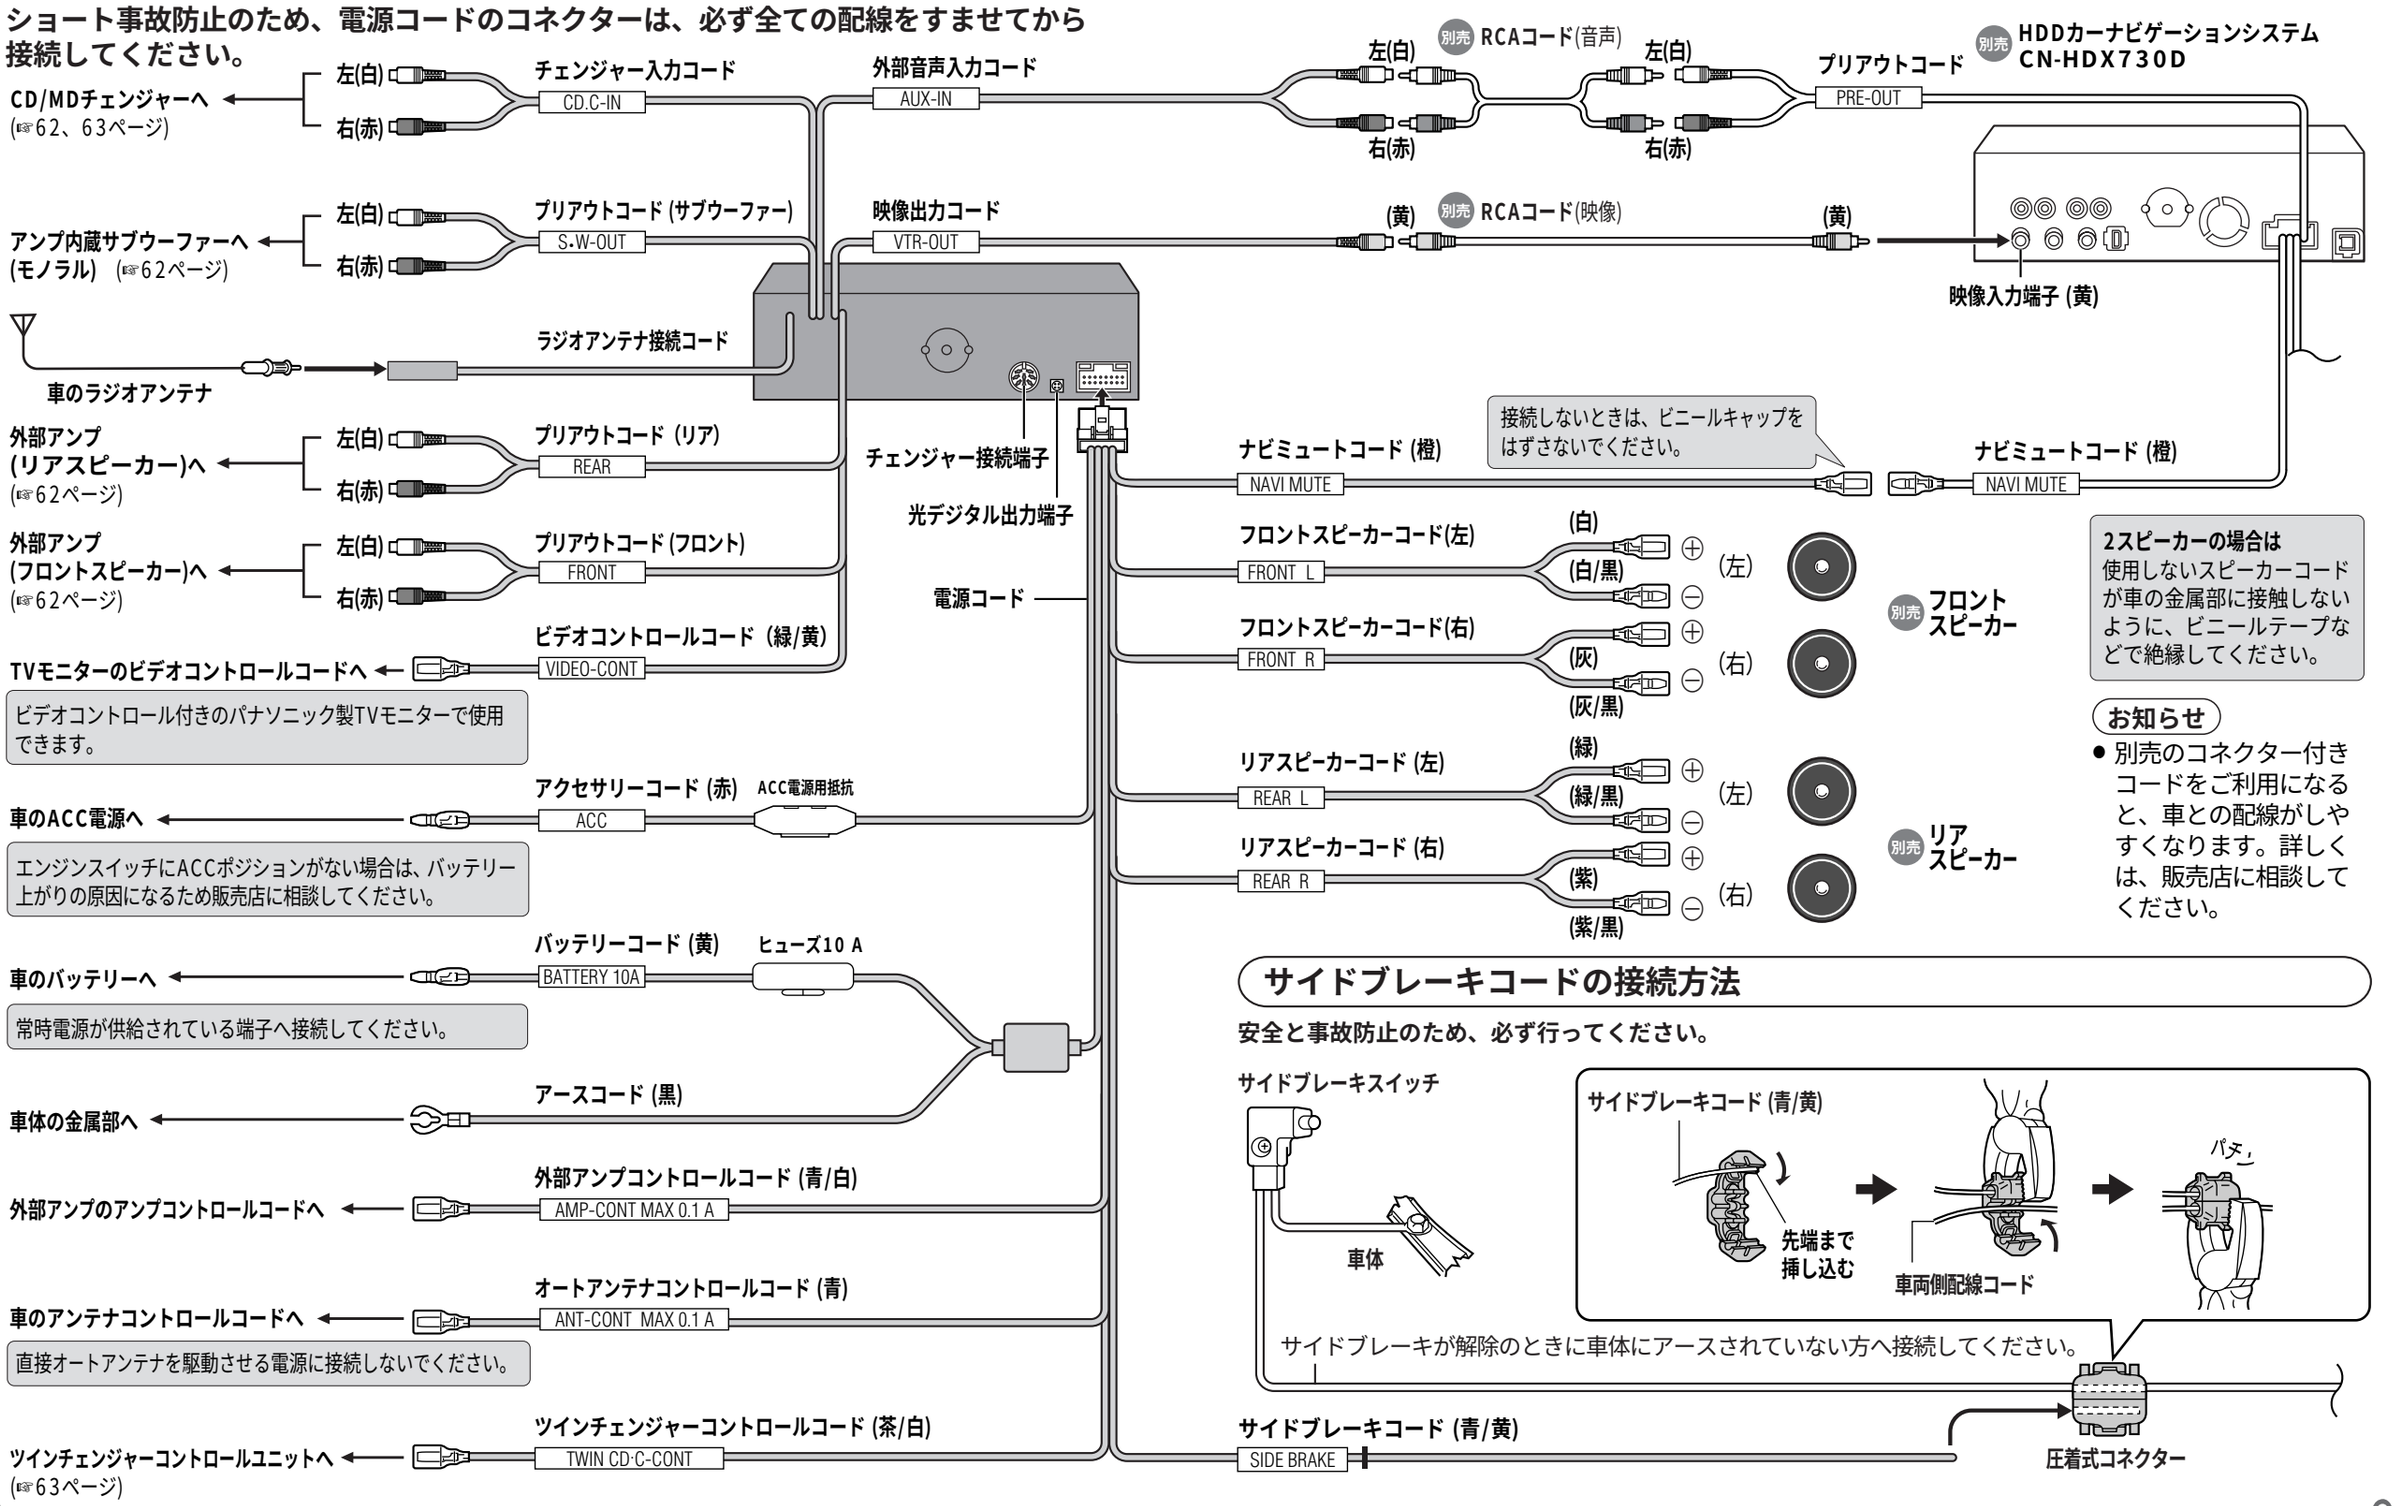

2スピーカーの場合は
使用しないスピーカーコードが車の金属部に接触しないように、ビニールテープなどで絶縁してください。

お知らせ

- 別売のコネクター付きコードをご利用になると、車との配線がしやすくなります。詳しくは、販売店に相談してください。

サイドブレーキコードの接続方法

安全と事故防止のため、必ず行ってください。