配線のしかた

配線の前に

- 本機はDC12V⊖アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため，バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については，各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では，バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。

基本配線

使用する付属品

品　　名	数量
電源コネクター	1

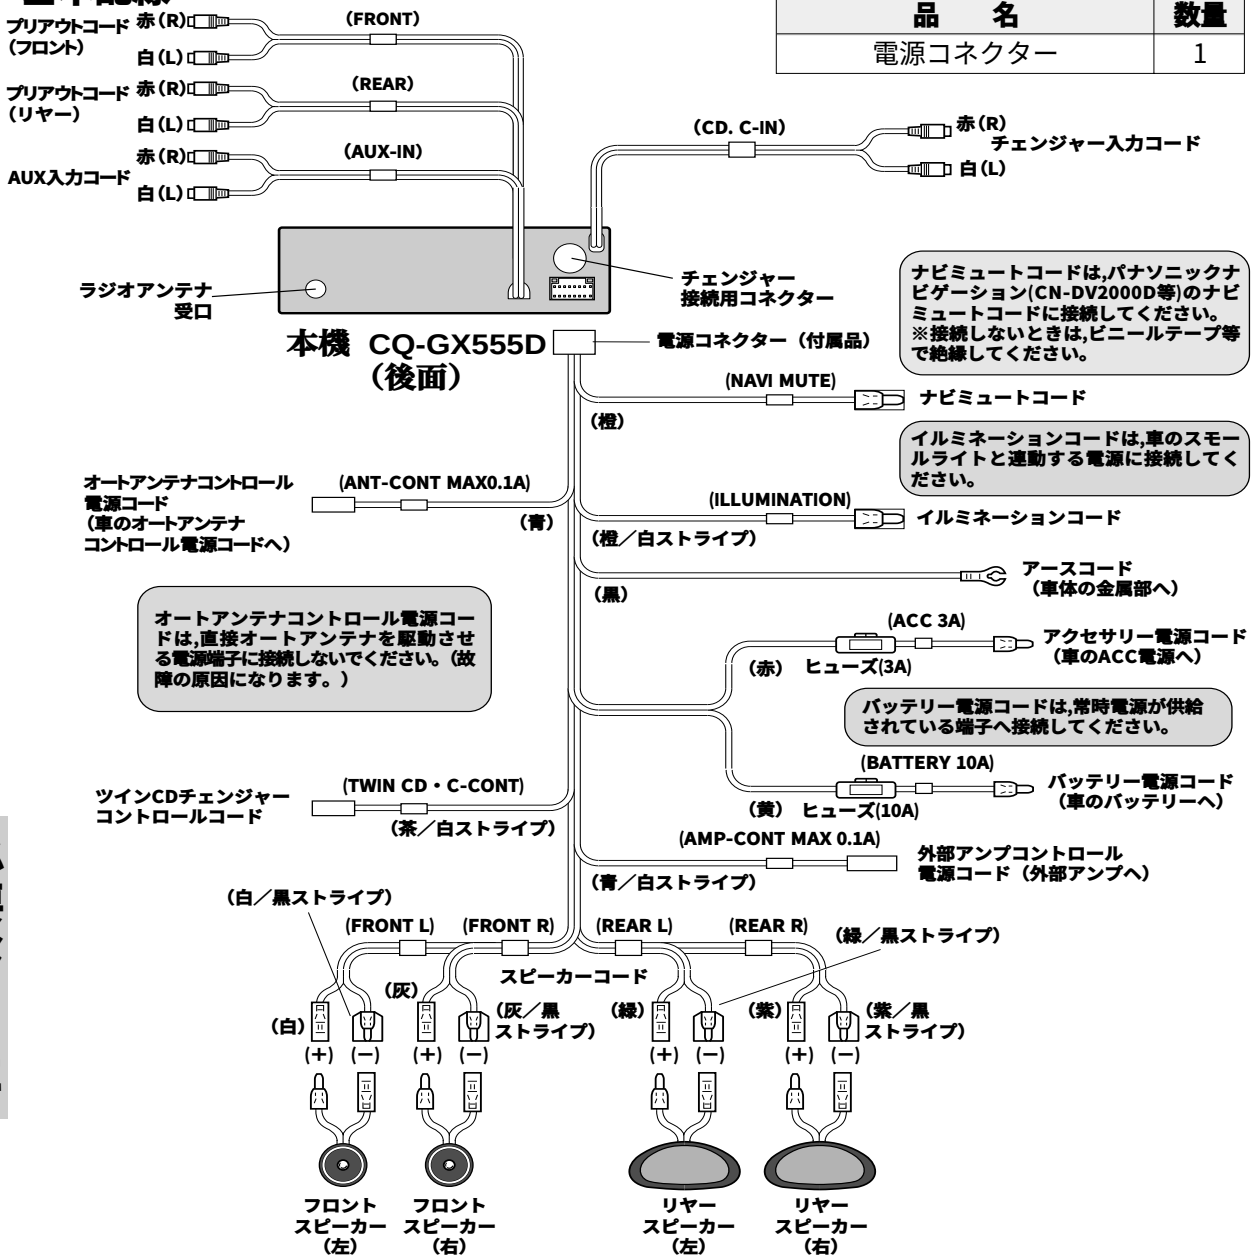

※２スピーカーで使用する場合：使用していないスピーカー出力コードは無接続のままでアースに接触しないように，ビニールテープ等で絶縁してください。