配線のしかた

配線の前に

- 本機はDC12 V⊖アース車専用です。
- 配線作業中のショート事故防止のため，バッテリーのマイナス端子をはずしておいてください。
- 配線については，各機器の取扱説明書をよくお読みください。
- スピーカーは各種とりそろえておりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

ドライブコンピューターやナビゲーションコンピューターが取り付けてある車では，バッテリーの端子をはずすとこれらのコンピューターのメモリーが消えてしまうことがありますので，ご注意ください。

基本配線

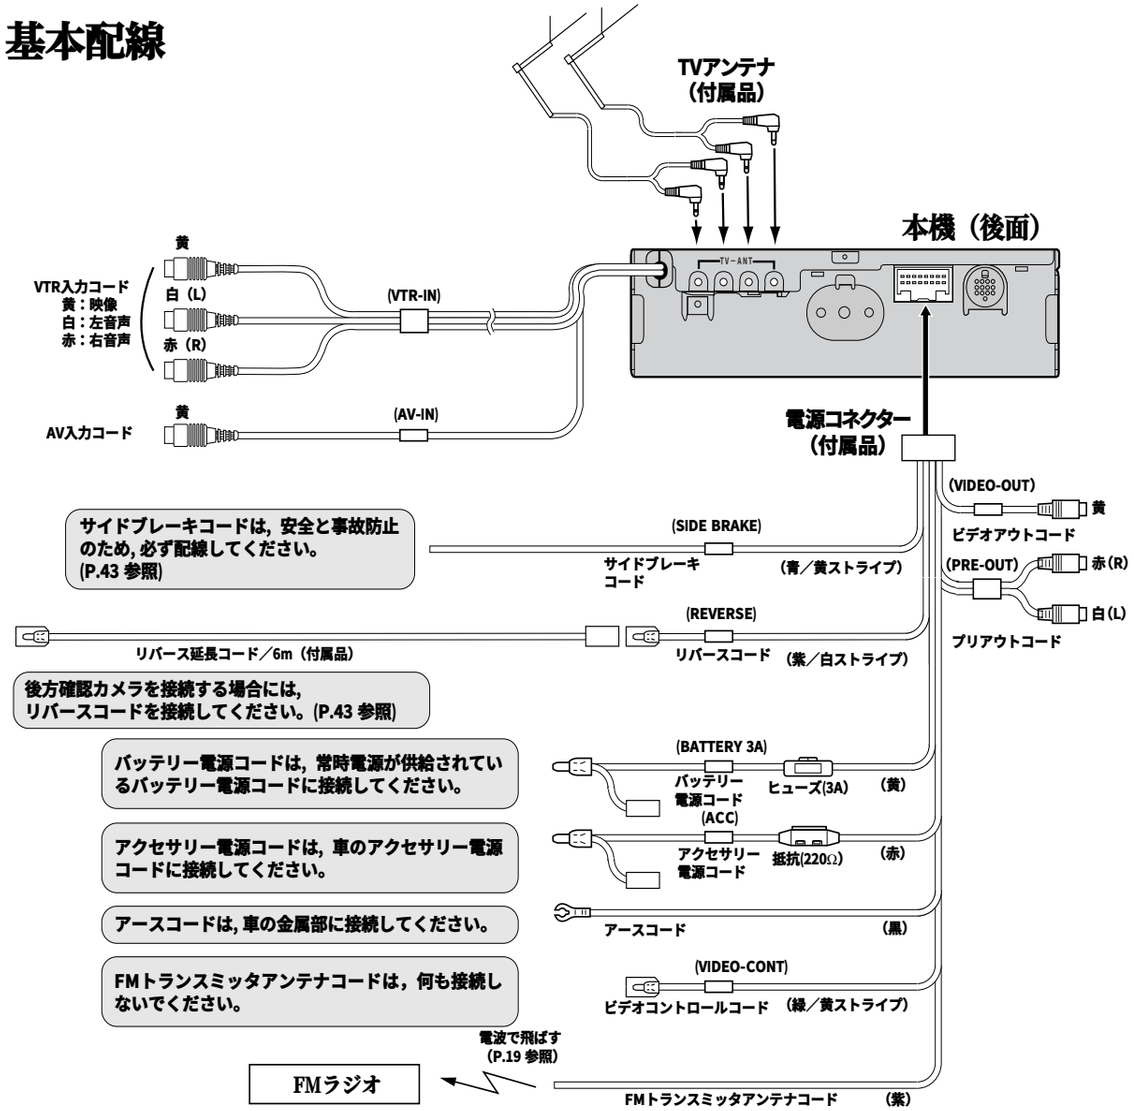

お知らせ
FMトランスミッタをご使用の場合にノイズが入ったり，感度が悪いときは，FMトランスミッタアンテナコードを引き回し直してください。

⚠ 注意

取り付け，配線は専門技術者に依頼する

本機の取り付け，配線には専門技術と経験が必要です。安全のため，お買い上げの販売店に依頼してください。

決められたヒューズを使用する

ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると，発煙・発火の原因になります。

システムアップ例 1

カーナビゲーション（CN-DV2500D），CDレシーバー（CQ-RX555D）との組み合わせ

別売のカーナビゲーション（CN-DV2500D等）でDVDビデオを見たいときは

- カーナビゲーション本体のVUDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力コード（映像・音声）に接続してください。
- カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続してください。

ナビゲーションモードを“ON”にして（P.30 参照），**DVDビデオを再生する。**

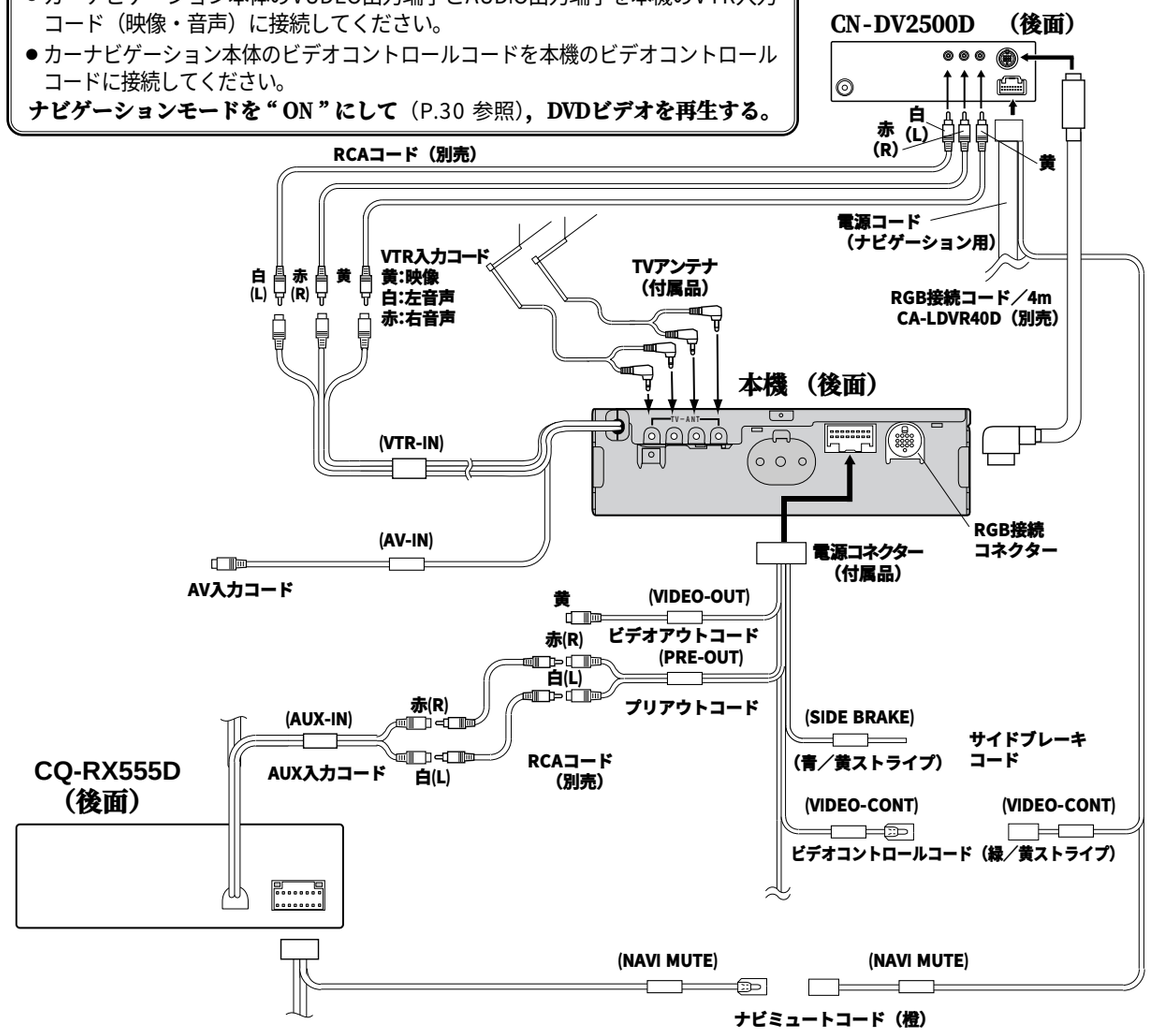

お知らせ
RGB接続コードはL型側を本機に接続してください。両側ともL型のRGB接続コードをご使用になる場合は，別売のRGBコネクター変換コード（CA-LLDV02D）を接続してください。

必要なときに