システムアップ例 2

ビデオ，ビデオカメラ，後方確認カメラを接続する

お知らせ
AV入力（映像）への接続は，前面部と後面部のどちらか一方にしてください。両方の端子に同時に接続すると，正常な映像を出力することができません。

■ 前面部に接続する場合

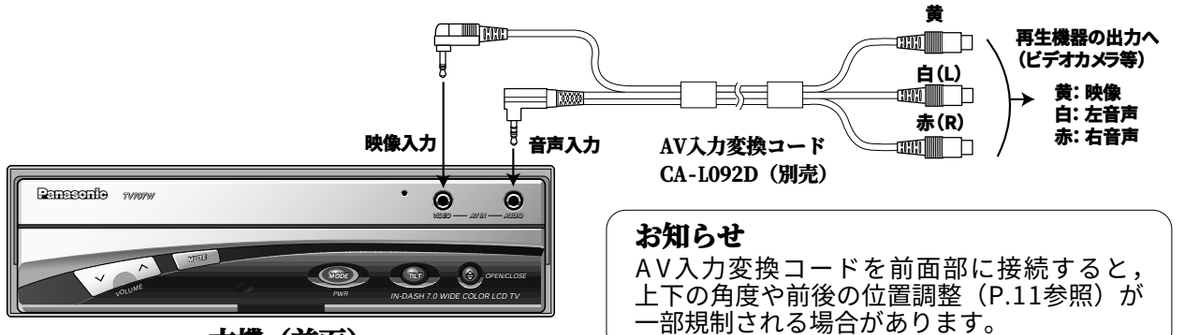

本機（前面）

お知らせ
AV入力変換コードを前面部に接続すると，上下の角度や前後の位置調整（P.11参照）が一部規制される場合があります。

■ 後面部に接続する場合

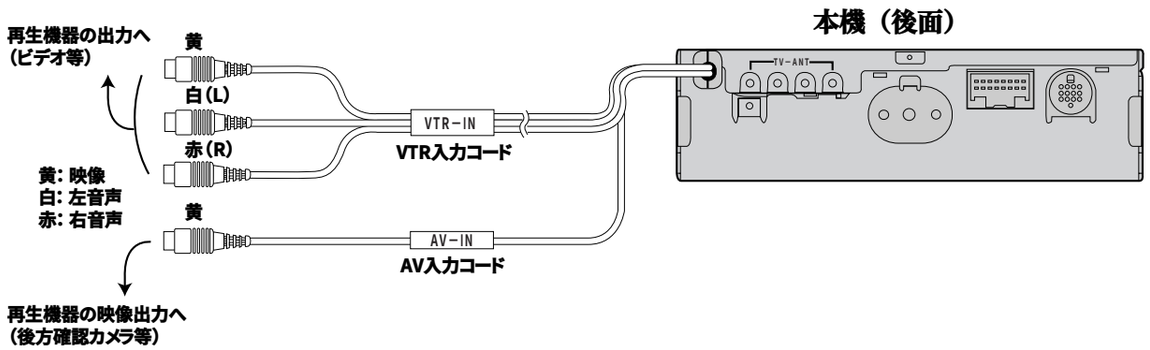

サイドブレーキコードの配線のしかた

お願い
サイドブレーキコードは，安全と事故防止のため，必ず配線してください。

- サイドブレーキコード（青/黄）は，サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち，サイドブレーキが解除のときに常時車体にアースされていない方のコードに接続してください。
- サイドブレーキスイッチの位置は車種によって異なりますので，お買い上げの販売店にご相談ください。

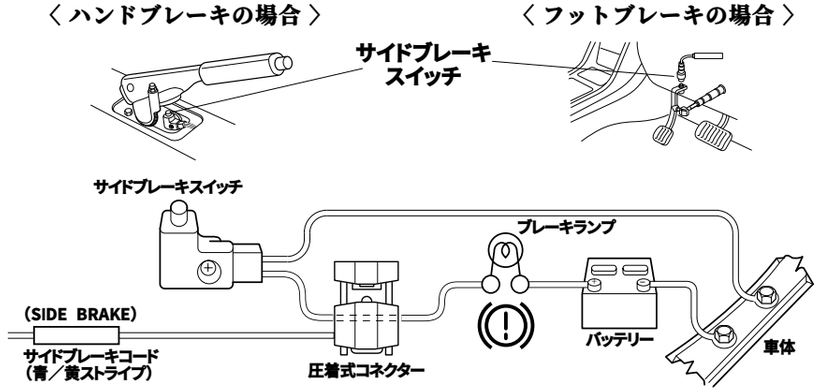

リバースコードの配線のしかた

別売の後方確認カメラをご使用の場合は，リバースコードの接続が必要です。

- チェンジレバーを“ R ”（リバース）に入れたときに点灯するバックランプ（後退灯，透明のレンズが付いたランプ）のプラス線に，リバースコード（紫/白）を接続してください。

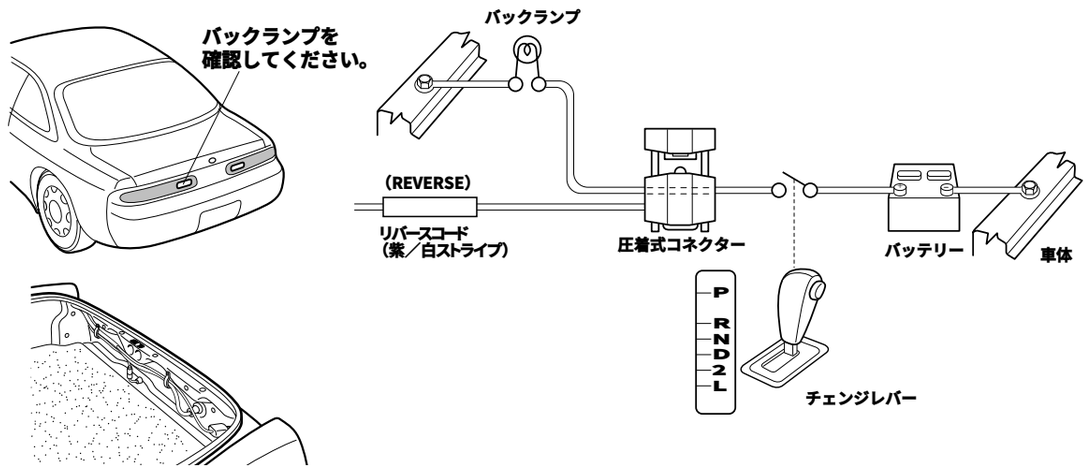

※テールランプ取り付け部の裏側から取り出します。

お願い
リバースコードは，先端の端子を切って配線してください。

必要なときに