



いろいろな設定と調整

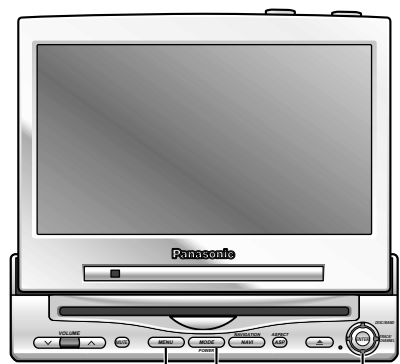

メニュー モード
MENU MODE ジョイスティック " # % \$
エンター
ENTER

1 メニュー画面から項目を選び



- ① **MENU** で「メニュー-1」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する



- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

お知らせ
終了するには... **MODE** を押す。
POWER

CA-TU9200D/TU7200D接続時には、メニューの構成(内容)が一部異なります。

メニュー
1

車載用カメラとの接続について設定する

初期設定：カメラ入力.....OFF
スケール表示...OFF
スケール調整...0 (幅/傾き)

その他の設定

BEEP：ボタンを押したときの音(操作音)のあり/なしを選ぶ
「VIDEO-CNT」は使用しません
初期設定：BEEPON
VIDEO-CNTVTR1

本機の内容を購入時(初期設定)の状態に戻す

設定した内容や、キャプチャー画面のデータなどが、全て消去されます。十分確認のうえ、行ってください。

ユーザー設定
から

カメラ設定
を選び

その他設定
を選び

メモリークリア
を選び

カメラ入力

- OFF**：未接続の場合
- VTR1**：ビデオ入力端子1に接続した場合
- VTR2**：ビデオ入力端子2に接続した場合

スケール表示

- OFF**：カメラスケール調整画面を表示しない
- ON**：カメラスケール調整画面を表示する

スケール調整

- 調整**：カメラスケール調整画面でカメラ映像の調整をする(右記参照)

BEEP (ピープ音設定)


- OFF**：操作音なし
- ON**：操作音あり

VIDEO-CNT 使用しません

- NO**：購入時の状態(初期設定)に戻さない
- YES**：記憶されている設定・調整が消去され、電源が切れる(初期設定に戻る)


カメラスケールの調整のしかた

カメラの映像を目安に、最適な幅と傾きに調整してください。

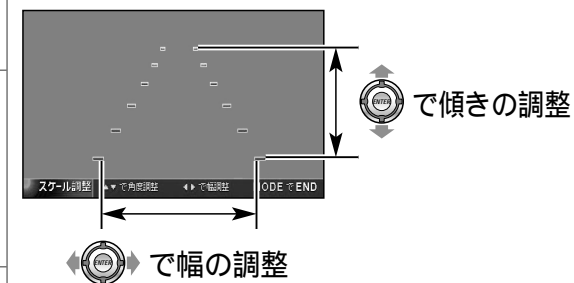

カメラスケールはあくまで目安としてお使いください。

リモコンで操作するときは

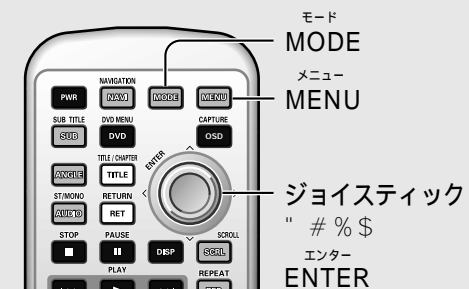

使いかた