

システムアップに応じて音声を 楽しむには

音声チャンネルを設定する

CA-TU9200D接続時

リモコン操作のみ

ドルビーデジタル/dts5.1チャンネルの音源を2チャンネルで聞いたり、2チャンネルの音声やアナログ音声を4チャンネルで聞くことができます。

ドルビーデジタル/dtsの音声を2チャンネルで聞く (ダウンミックス)

小さい音が聞き取りにくいときは、ダウンミックスすると、聞き取りやすくなります。(ただし、音声は2チャンネルになります。)
ドルビーデジタルのDVDビデオを再生している場合は、DR COMP設定でも、小さい音を聞き取りやすくなります。(⇒23ページ)


ドルビーデジタル/dtsのDVDビデオ再生中に、

DRC を2秒以上押す
(再度2秒以上押すと、解除)


ダウンミックスすると...

センター、サラウンドの信号をフロントLとフロントR (2チャンネルステレオ) に合成して出力します。
センター、サラウンドスピーカー、サブウーファーから音声出力されなくなり、フロントスピーカーから出力される音声若干大きくなります。
スピーカー設定(⇒52ページ)で、フロントL、フロントRを「SMALL」に設定すると、サブウーファーからも、音声出力されます。

5.1 ch再生

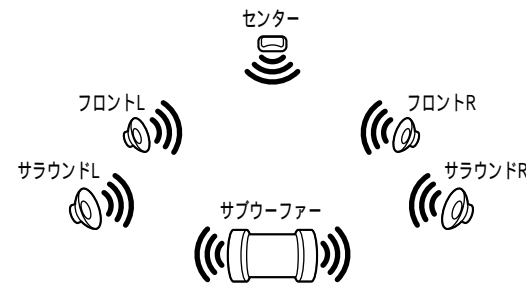

ダウンミックス (2 chステレオ再生)

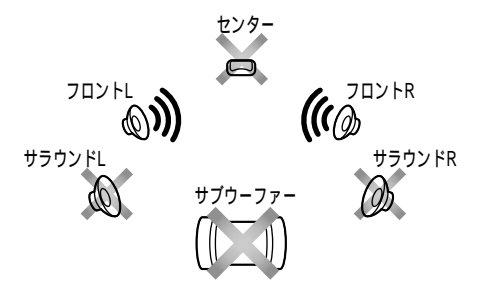

ドルビーサラウンドの音声を4チャンネルで聞く (サラウンド設定)

ドルビーサラウンドのDVDビデオ再生時に有効です。
アナログ音声 (VTR1、VTR2、CH・C) や2チャンネルの音声 (リニアPCM、ドルビーデジタル2チャンネルなど) は、ドルビーサラウンドで収録されていなくても、サラウンド4チャンネル出力ができます。
音場を設定すると (⇒46ページ)、サラウンド設定が「OFF」になります。

ドルビーサラウンドのDVDビデオ再生中またはアナログ音声・2チャンネルの音声出力中に、

DRC を2秒以上押す
(再度2秒以上押すと、解除)

サラウンドONにすると...


2チャンネルの音声を、フロントL、フロントR、センター、サラウンドの4チャンネルに変換して出力します。
(サラウンドLとサラウンドRからは、同じ音声出力されます。)

サラウンドOFF (2 chステレオ再生)


ドルビープロロジックの場合




2ch音声/アナログ音声の場合

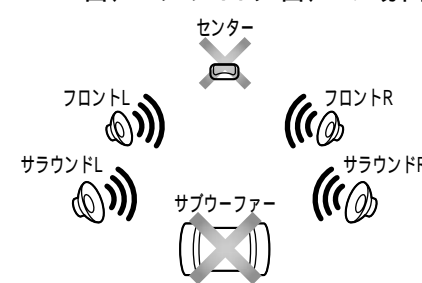

サラウンドON (4 chサラウンド再生)

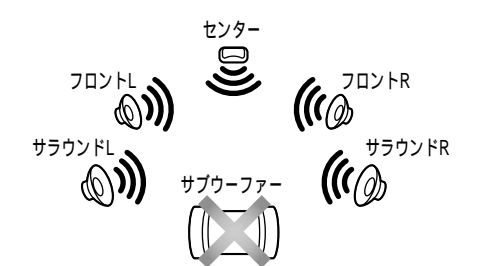

「フロントLとサラウンドL」「フロントRとサラウンドR」は、同じ音声出力されます。

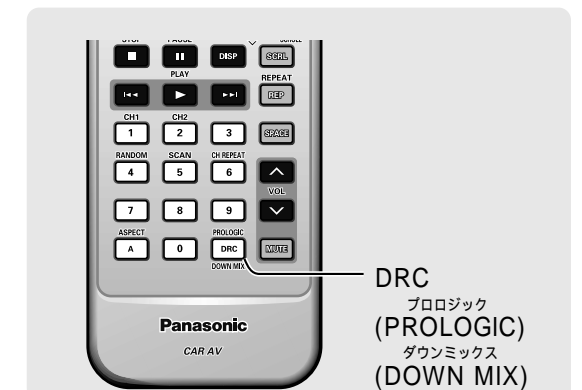

お知らせ サブウーファーから音声出力されない場合は、67ページをご覧ください。