


いろいろな設定と調整

CA-TU9200D接続時

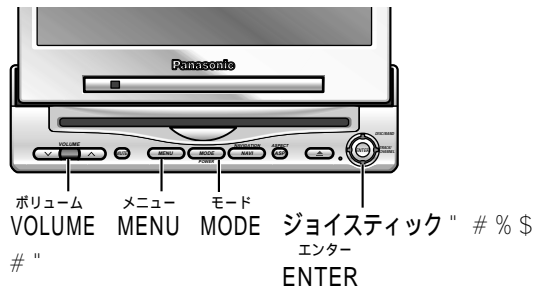

ボリューム MENU MODE ジョイスティック " # % \$
" エンター
ENTER

お知らせ

終了するには... **MODE** POWER を押す。

1 メニュー画面から項目を選び



- ① **MENU** で「メニュー-3」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する




- ① で選択・調整し、
- ② を押す。

DIGITAL入力、**スピーカー設定**のみ

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

リモコンで操作するときは

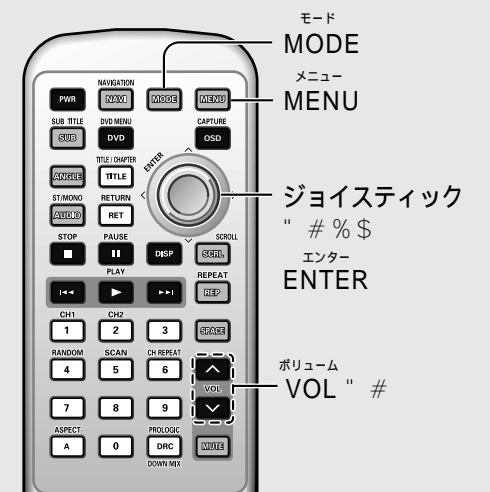

VTR (VTR1/VTR2) の音声入力レベルを設定する
初期設定：±0 dB
調整範囲：-18 dB ~ ±0 dB (3 dBごと)
接続した機器 (出力側) で音量を調整できない場合に設定してください。

デジタル入力された音声の出力モード (VTR1/VTR2) を設定する
初期設定：DVD

各スピーカーの有無・大きさを設定する
初期設定：
FRONT (フロントL/R) ...LARGE
CENTER (センター) ...SMALL
SURROUND (サラウンドL/R) ...LARGE
SUB-W (サブウーファー) ...YES

各スピーカーの出力レベルを調整する
初期設定：各スピーカーとも±0 dB
調整範囲：-12 dB ~ +12 dB

音質調整

から

VTR音声入力レベル
を選び

DIGITAL入力
を選び

スピーカー設定
を選び

スピーカー出力レベル
を選び

ビデオ入力の音声レベルが過大な場合、適正な音声が出られなくなります。「OVER」の表示が出ないように音声入力レベルを調整してください。



入力レベルを設定したあとの音量は、 で調整してください。

- OFF** : デジタル音声入力しない
- DVD** : 本機からデジタル音声入力する場合 (通常はこの設定にしてください。)
- VTR1** : VTR1に接続した機器からデジタル音声入力する場合
- VTR2** : VTR2に接続した機器からデジタル音声入力する場合

- 設置したスピーカーシステムに合わせて設定してください。
- LARGE** : 大型で、100 Hz以下の低音が再生できるスピーカー
 - SMALL** : 小型で、100 Hz以下の低音の再生が困難なスピーカー (低音はサブウーファーから出力されます)
 - NONE** : センター/リア (サラウンド) スピーカーを使用しない場合
 - YES** : サブウーファーを使用する場合
 - NO** : サブウーファーを使用しない場合

調整のしかた：
テスト信号 (「ザー」という音) が一番小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量で聞こえるように調整してください。
「"」 : レベルが上がる
「#」 : レベルが下がる

スピーカー設定が、「NONE」、「NO」のスピーカーは、テスト信号が出力されず、切り替わりません。
テスト信号の音量は、 で調整してください。