

お知らせ



終了するには... **MODE** POWER を押す。

1 メニュー画面から項目を選び




- ① **MENU** で「メニュー-3」を表示させ、
- ② で項目を選び、
- ③ を押す。

2 設定する



約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。

リモコンで操作するときは

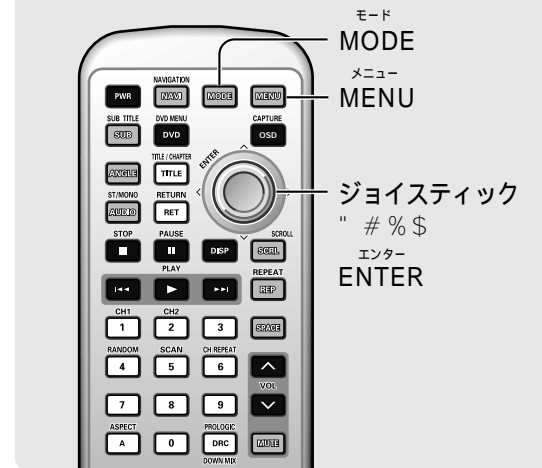

各スピーカーの音が
視聴位置に届くタイミングを
調整する
(ディレイタイム)

初期設定：各スピーカーとも0 ms
調整範囲：
センタースピーカー 0 ms ~ 5 ms
サラウンドスピーカー . . 0 ms ~ 15 ms
1 msごと
1 ms = 0.001秒

音質調整
から

スピーカーディレイ
を選び

フロントスピーカーの出力と同じタイミングで聞こえるように調整してください。
ソフトを再生しながら調整してください。
スピーカー設定が「NONE」のスピーカーは、ディレイタイムを設定できません。


CENTER : センタースピーカーのディレイタイムを設定する。



SURROUND : サラウンドスピーカーのディレイタイムを設定する。



「0 ms」は出力タイミングが同じ

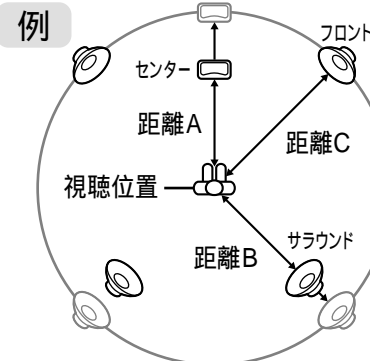

距離A：視聴位置からセンタースピーカーまで
距離B：視聴位置からサラウンドスピーカーまで
距離C：視聴位置からフロントスピーカーまで

センタースピーカーの調整

距離A 距離Cのとき： 0 msに調整する。
距離A < 距離Cのとき： 距離に応じてディレイタイムを調整する。

サラウンドスピーカーの調整

距離B 距離Cのとき： 0 msに調整する。
距離B < 距離Cのとき： 距離に応じてディレイタイムを調整する。

ドルビーサラウンドのときは、自動的にサラウンドスピーカーのディレイタイムの設定値に15 msが加算されます。