


システムアップ例 5：ビデオやビデオカメラを接続する

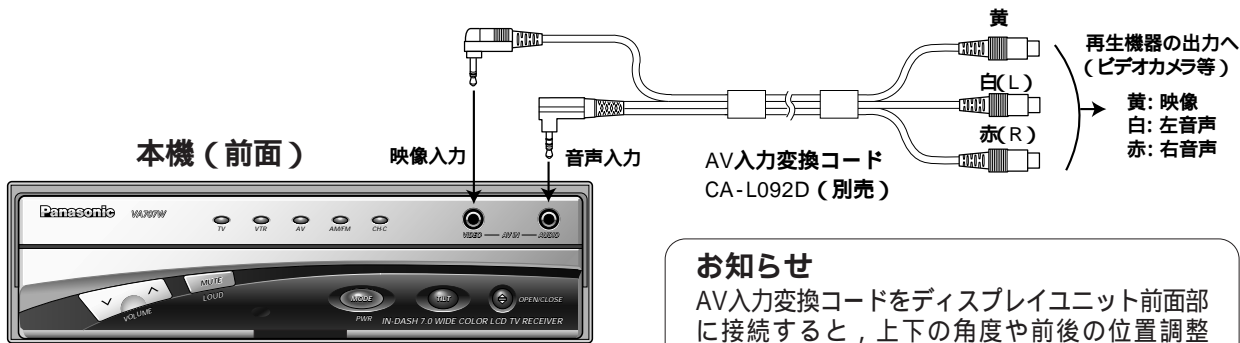


お知らせ

AV入力変換コードをディスプレイユニット前面部に接続すると、上下の角度や前後の位置調整（P.12 参照）が一部規制される場合があります。


サイドブレーキコードの配線のしかた

お願い


サイドブレーキコードは安全と事故防止のため、必ず配線してください。

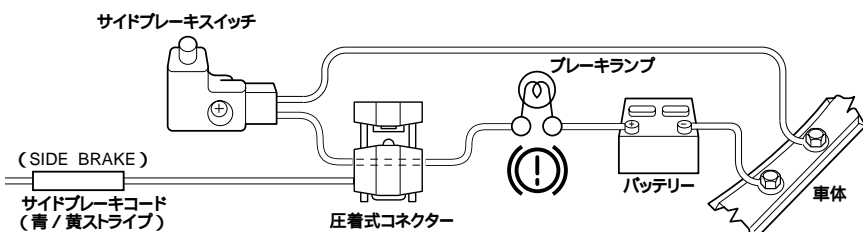

ハンドブレーキの場合




フットブレーキの場合



- サイドブレーキコード（青/黄）は、サイドブレーキスイッチから出ている2本のコードのうち、サイドブレーキが解除のときに常時車体にアースされていない方のコードに接続してください。
- サイドブレーキスイッチの位置は車種によって異なりますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

リバースコードの配線のしかた

別売の後方確認カメラをご使用の場合は、リバースコードの接続が必要です。

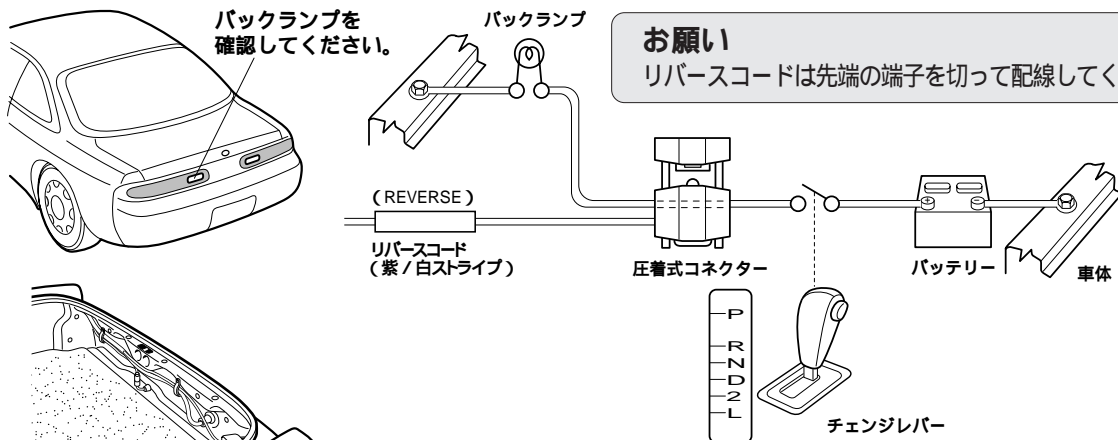

お願い

リバースコードは先端の端子を切って配線してください。

テールランプ取り付け部の裏側から取り出します。

- チェンジレバーを“R”（リバース）に入れたときに点灯するバックランプ（後退灯，透明のレンズが付いたランプ）のプラス線に、リバースコード（紫/白）を接続してください。