


配線のしかた (つづき)

システムアップ例 1 : 10スピーカーの場合 (センタースピーカー含む)

CDチェンジャー (CX-DP801D), 汎用テレビとの組み合わせ

お知らせ


後面の FRONT, REAR 端子に外部ステレオパワーアンプを接続する場合には, DVD入力を "OFF" にしてください。(P.55 参照)

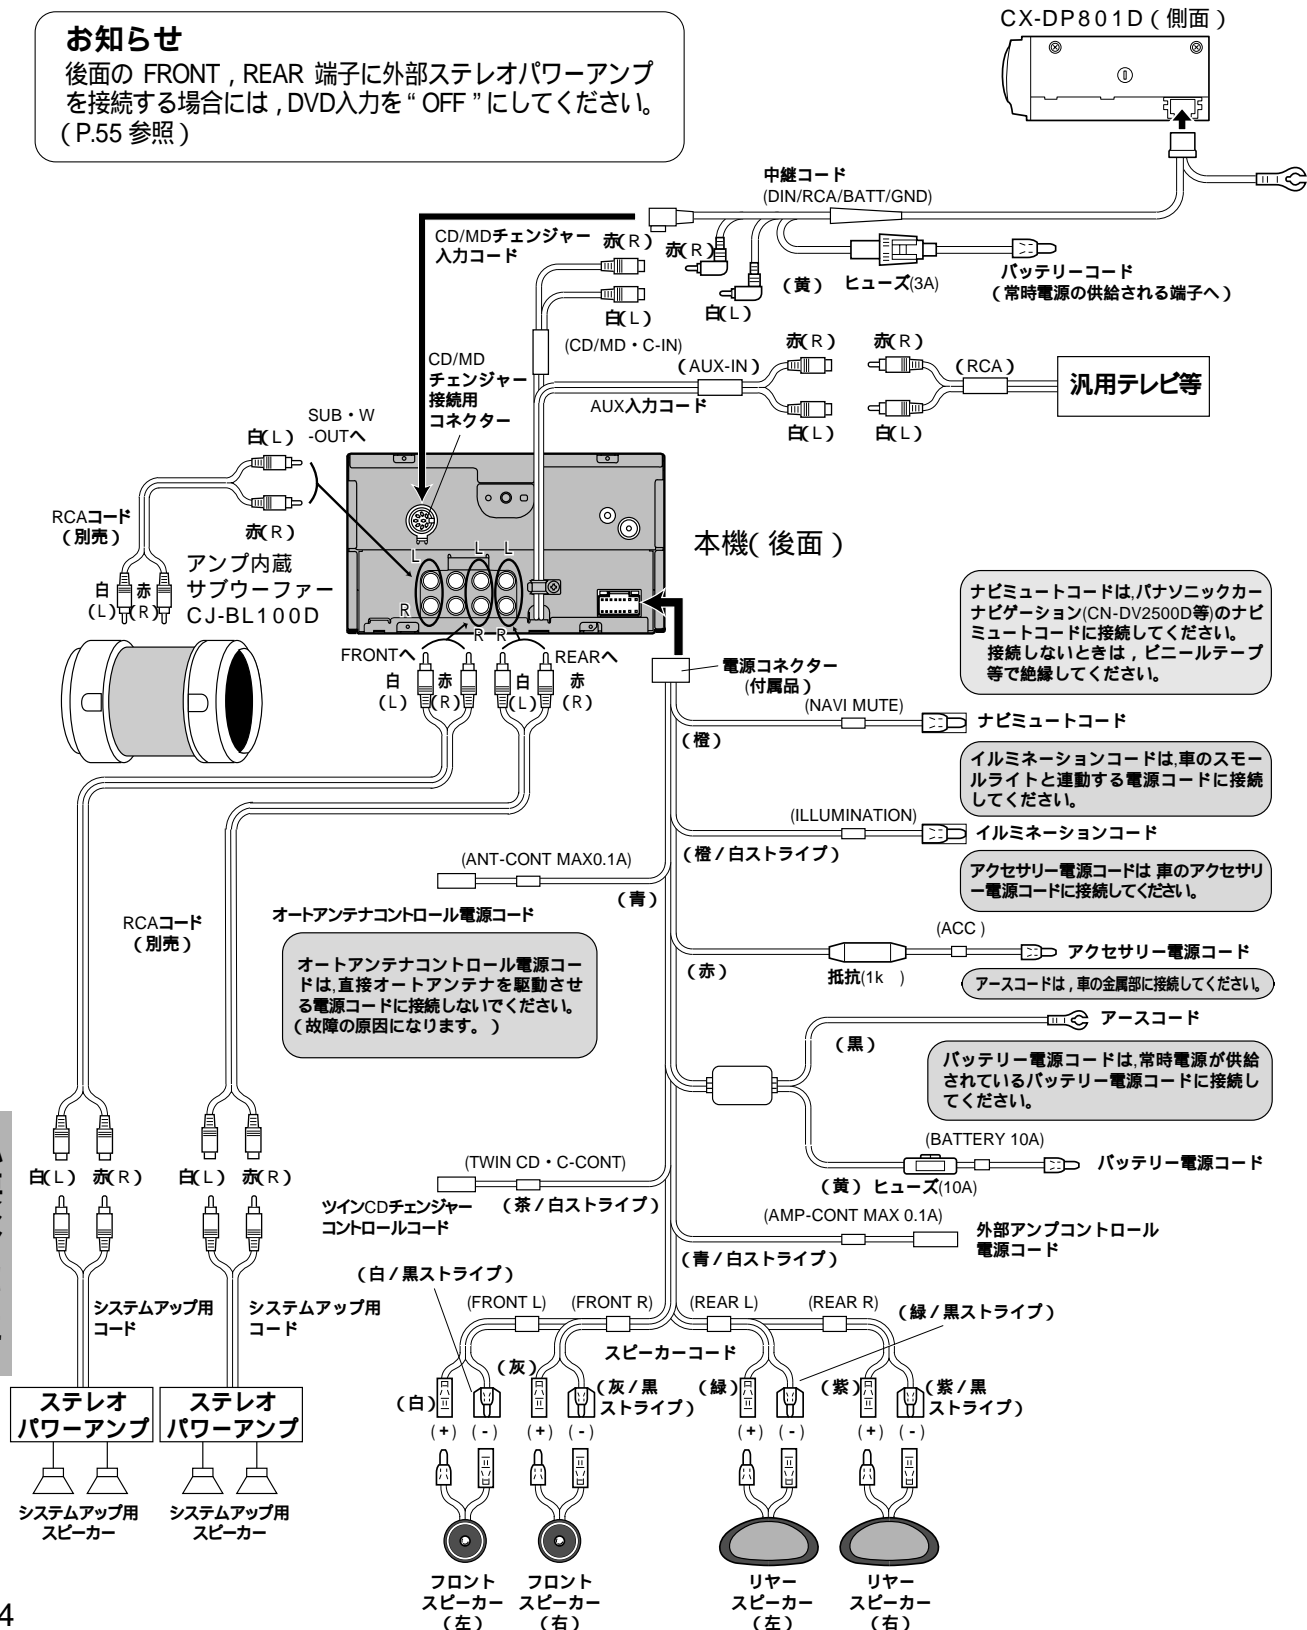

システムアップ例 2 : チェンジャーを接続する

CDチェンジャー (CX-DP801D), MDチェンジャー (CX-MD6D) との組み合わせ

- チェンジャーを2台接続する場合には, 別売のツインチェンジャーコントロールユニット (CA-LA9D) が必要です。
- チェンジャーが1台の場合は, 太破線 (← ---) のように接続します。(接続例: MDチェンジャー)

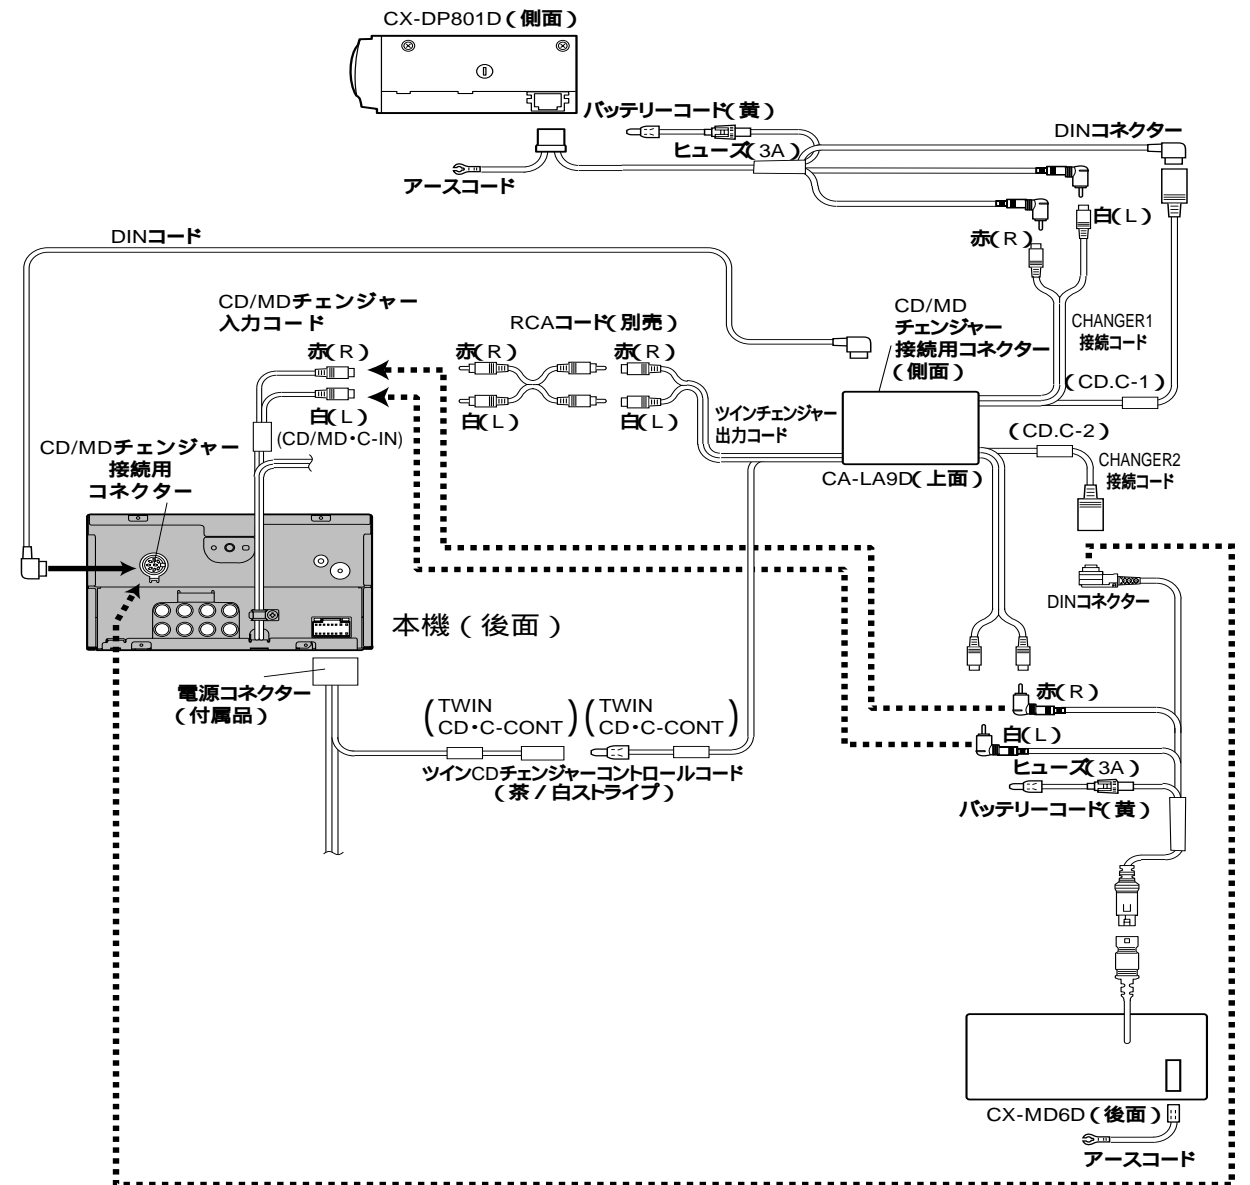

取り付け, 配線は専門技術者に依頼する



本機の取り付け, 配線には専門技術と経験が必要です。安全のため, お買い上げの販売店に依頼してください。

決められたヒューズを使用する



ヒューズ交換は必ず表示された規定のヒューズをご使用ください。規定以外のヒューズを使用すると, 発煙・発火の原因になります。