

配線のしかた

配線が終了したら、必ずカメラの設定を行って

パナソニック製カーナビゲーションなどとの接続により、シフトレバーをリバースに(R)に入れたとき連動して、カメラからの映像を自動的に画面に表示できます。

- 接続する機器側の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。

配線・取り付けの作業時には、
安全のため必ず手袋を使用してください。

■作業の順序


① バッテリーの⊖端子をはずす。

② 配線する。

- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

③ 取り付ける。

④ バッテリーの⊖端子をもとに戻す。

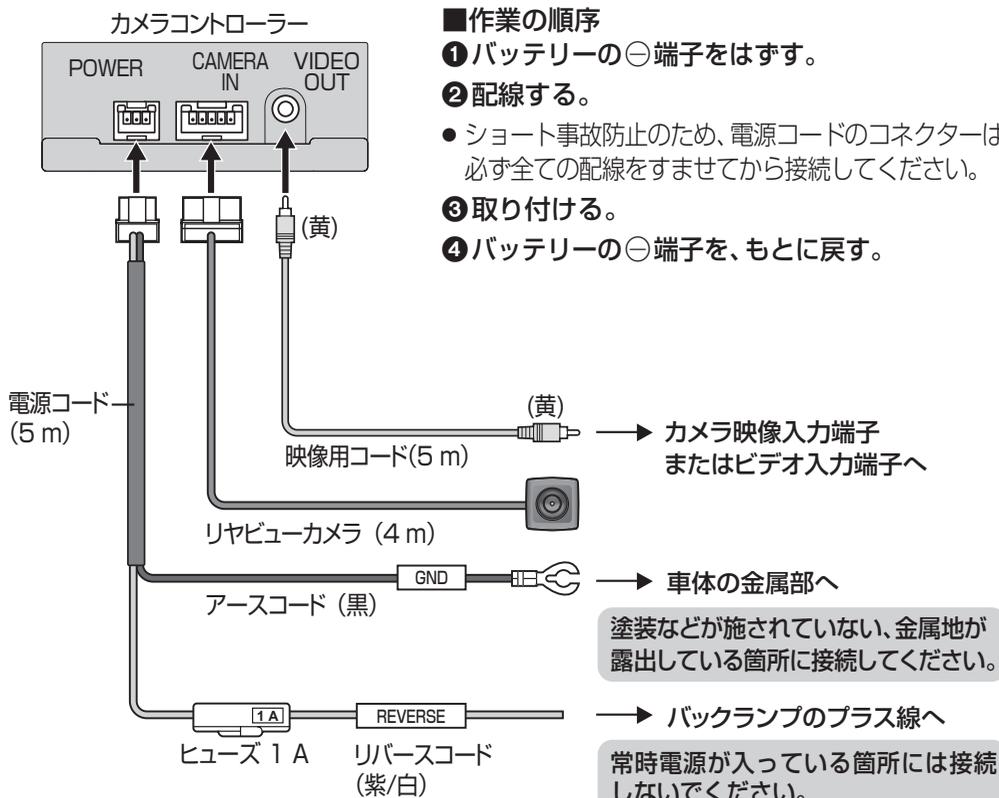

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っばらないでください。
- 映像用コードやカメラのコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。