

ださい。詳しくは、接続する機器（カーナビゲーション/カーテレビ）の説明書をこ

## 別売 カーナビゲーションとの接続 (例)


必ずカメラの設定を行ってください。

(※ カーナビゲーション取扱説明書)

例) CN-HDS955MDの場合

- 外部映像入力：「カメラ入力」
- カメラスケール：「表示する」

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)の**プラス線**に接続してください。

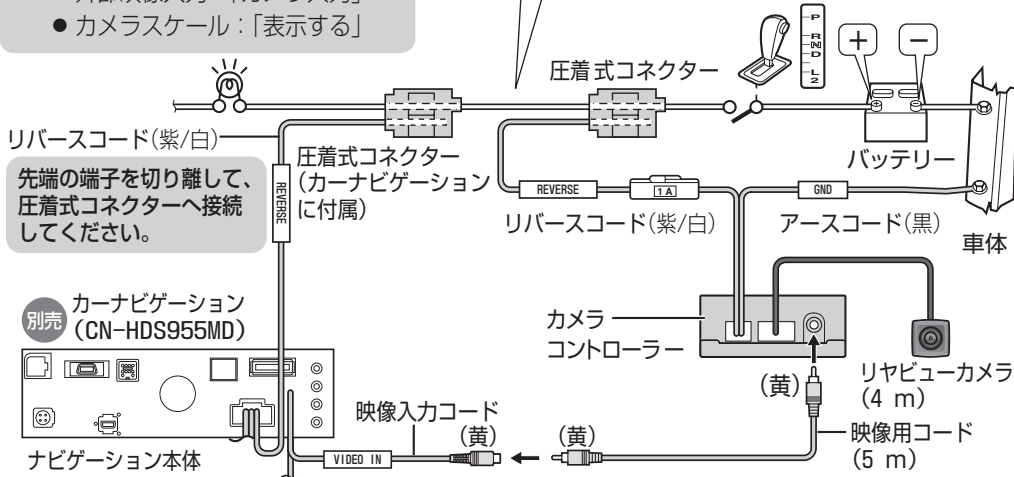

## ■ CN-HDS630D/CN-HDS620D と接続する場合には

別売のリヤビューカメラRCA変換ケーブル[CA-LNRC10D (コード長 1 m)]が必要です。

必ずカメラの設定を行ってください。

(※ カーナビゲーション取扱説明書)

例) CN-HDS630Dの場合

- カメラ割込設定：「する」
- カメラスケール：「表示する」

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)の**プラス線**に接続してください。

