



## ねじ穴を変更する場合

① キャップ固定ねじをはずす。




② 背面カバーとキャップをはずす。

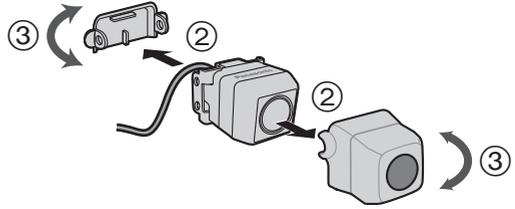


③ 背面カバーとキャップの上下向きを変える。

④ キャップをカメラ部にかぶせ、背面カバーと合わせる。

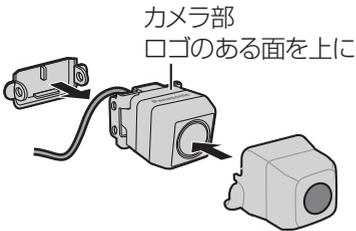


⑤ キャップ固定ねじをつける。



ねじ穴の位置を間違えないようにしてください。

⑥ ブラケットにねじで固定する。


ワッシャー付きねじ

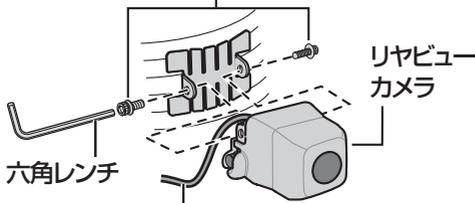

コードは背面カバーに接触しないように配線してください。


### 側面図

進行方向とは反対側になるねじ穴へ取り付けてください。

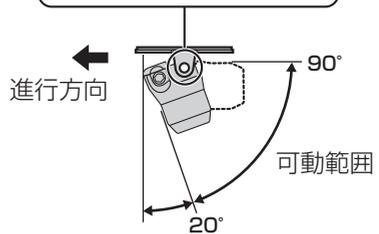

③ バンパーまたは車両後端部がモニターの下端に映るように、カメラの角度を調整する。

六角レンチでねじをゆるめて、カメラの角度を調整する。  
(調整後、しっかりと締める)



バンパーまたは  
車両後端部

### カメラの視野範囲

